IMEX

TECHNICKÝ LIST

FIRENZE


TROJOTVOROVÁ VYSOKÁ UMÝVADLOVÁ BATÉRIA




Kód produktu	Farba
BAF065	chróm
BAF065/BGM	black gun metal
BAF065/NG	čierna matná
BAF065/ORC	kartáčované ružové zlato
BAF065/OC	kartáčované zlato
BAF065/NQ	kartáčovaný nikel

Základné informácie	
Rozmery	29 × 17,5 × 6,7 cm
Hmotnosť	1,1 kg
Maximálny tlak (bar)	5
Minimálny tlak (bar)	0,5
Optimálny tlak (bar)	1-4 (odporúčanie: 3)
Max. teplota	85 °C
Min. teplota	65 °C

Prietoková rýchlosť	
Zmiešaný prívod 0,1 MPa (l/min)	8,6
Zmiešaný prívod 0,3 MPa (l/min)	15,5
Zmiešaný prívod 0,5 MPa (l/min)	20
Studená voda 0,1 MPa (l/min)	6,8
Studená voda 0,3 MPa (l/min)	12
Studená voda 0,5 MPa (l/min)	15,6

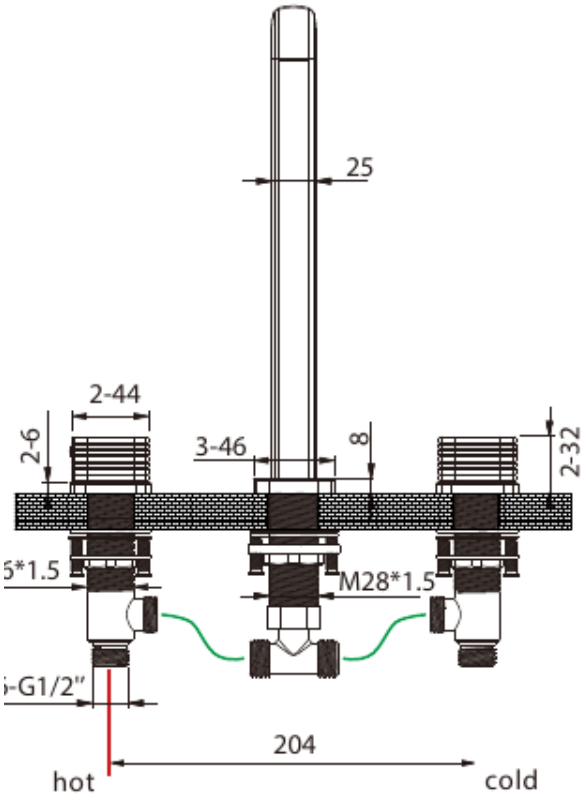


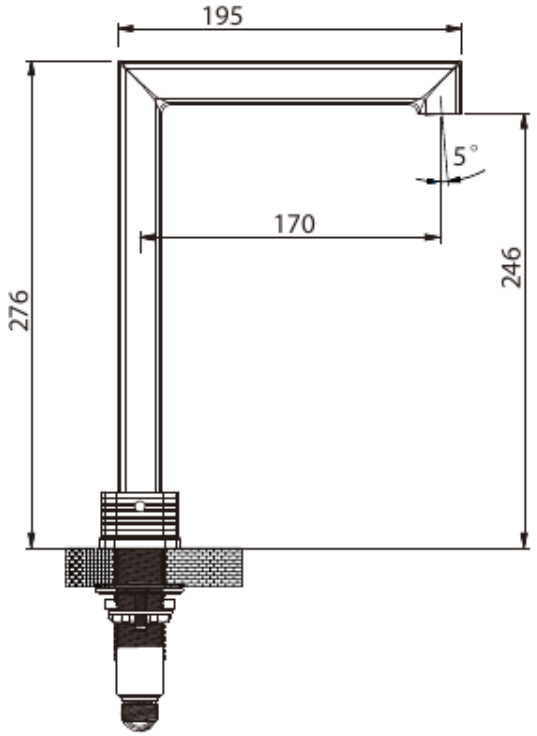

IMEX
TECHNICKÝ LIST

FIRENZE

TROJOTVOROVÁ VYSOKÁ UMÝVADLOVÁ BATÉRIA

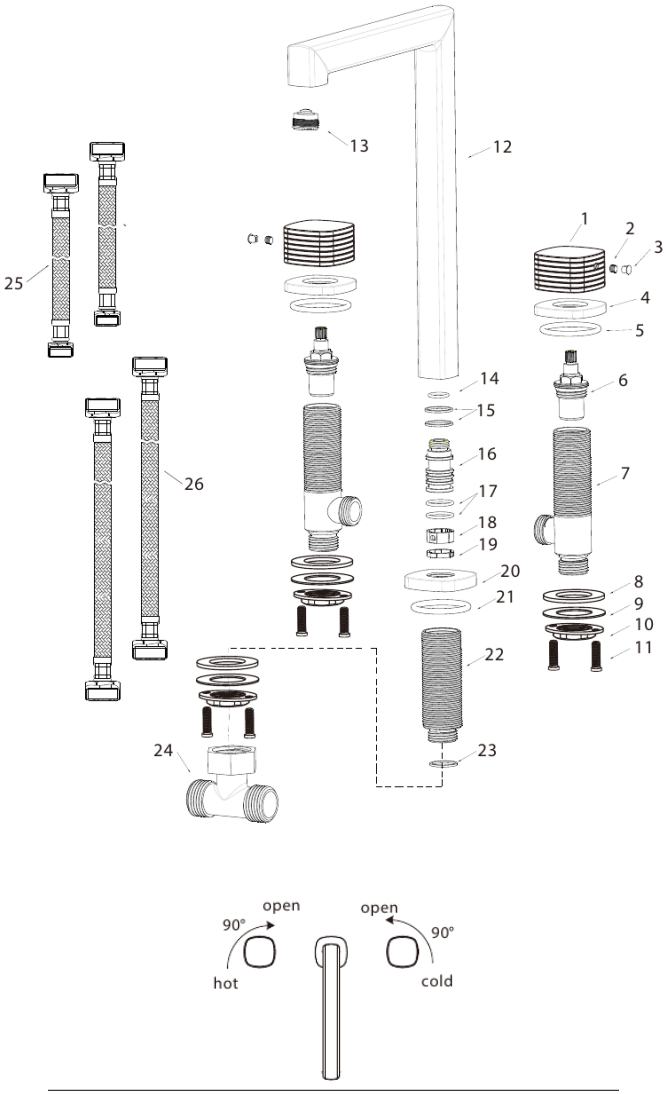

Kód	Názov	Materiál	Ref.
1	Ovládacia páka	Mosadz	
2	Skrutka	SUS304	
3	Krytka	ABS	
4	Základňa	Mosadz	
5	O-krúžok	NBR	
6	Kartuša	21 mm	
7	Telo batérie	Mosadz	
8	Podložka	NBR	
9	Kovová podložka	SUS304	
10	Matica	Mosadz	
11	Skrutka	SUS304	
12	Výtokové rameno	Mosadz	
13	Perlátor	ABS / M18,5 × 1 mm	
14	O-krúžok	NBR	
15	Podložka	POM	
16	Prípojka	Mosadz	
17	O-krúžok	NBR	
18	Podložka	POM	
19	Podložka	POM	
20	Základňa	Mosadz	
21	O-krúžok	NBR	
22	Prípojka	Mosadz	
23	Gumová podložka	NBR	
24	T-kus	Mosadz	
25	Pripojovacia hadička	TAQ-PEX-DN6-ACB G1/2-G1/2 L12-150	
26	Pripojovacia hadička	TAQ-PEX-DN6-ACB H1/8-G1/2 L12-500-R&B	


* Dostupnosť náhradných dielov vo farebných prevedeniach je potrebné konzultovať.

IMEX


MONTÁŽNY LIST

FIRENZE


TROJOTVOROVÁ VYSOKÁ UMÝVADLOVÁ BATÉRIA

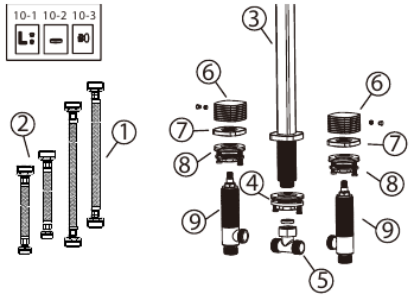


1. Skontrolujte, či sú všetky diely pripravené.

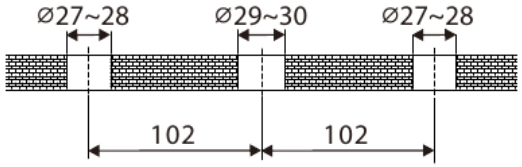


2. Pripravte montážne otvory podľa rozmerov.



3. Namontujte ovládacie prvky.



4. Namontujte výtokové rameno a T-kus.



5. Pripojte potrubie a skontrolujte tesnosť.