







Kód produktu	Farba
BDAR025-2	chróm
BDAR025-2NG	čierna matná
BDAR025-2BGM	black gun metal
BDAR025-2BL	biela matná
BDAR025-2OC	kartáčované zlato


Základné informácie	
Rozmery	26,7 x 18,1 x 5,9 cm
Hmotnosť	1,2 kg
Záruka	5 rokov
Maximálny tlak (bar)	5
Minimálny tlak (bar)	0,5
Optimálny tlak (bar)	1-4 (odporúčanie: 3)
Max. teplota	85 °C
Min. teplota	65 °C
Prietoková rýchlosť	
Zmiešaný prívod 0,1 Mpa (L/min)	6,84
Zmiešaný prívod 0,3 Mpa (L/min)	11,69
Zmiešaný prívod 0,5 Mpa (L/min)	15,08
Studená voda 0,1 Mpa (L/min)	6,7
Studená voda 0,3 Mpa (L/min)	11,58
Sudená voda 0,5 Mpa (L/min)	14,64

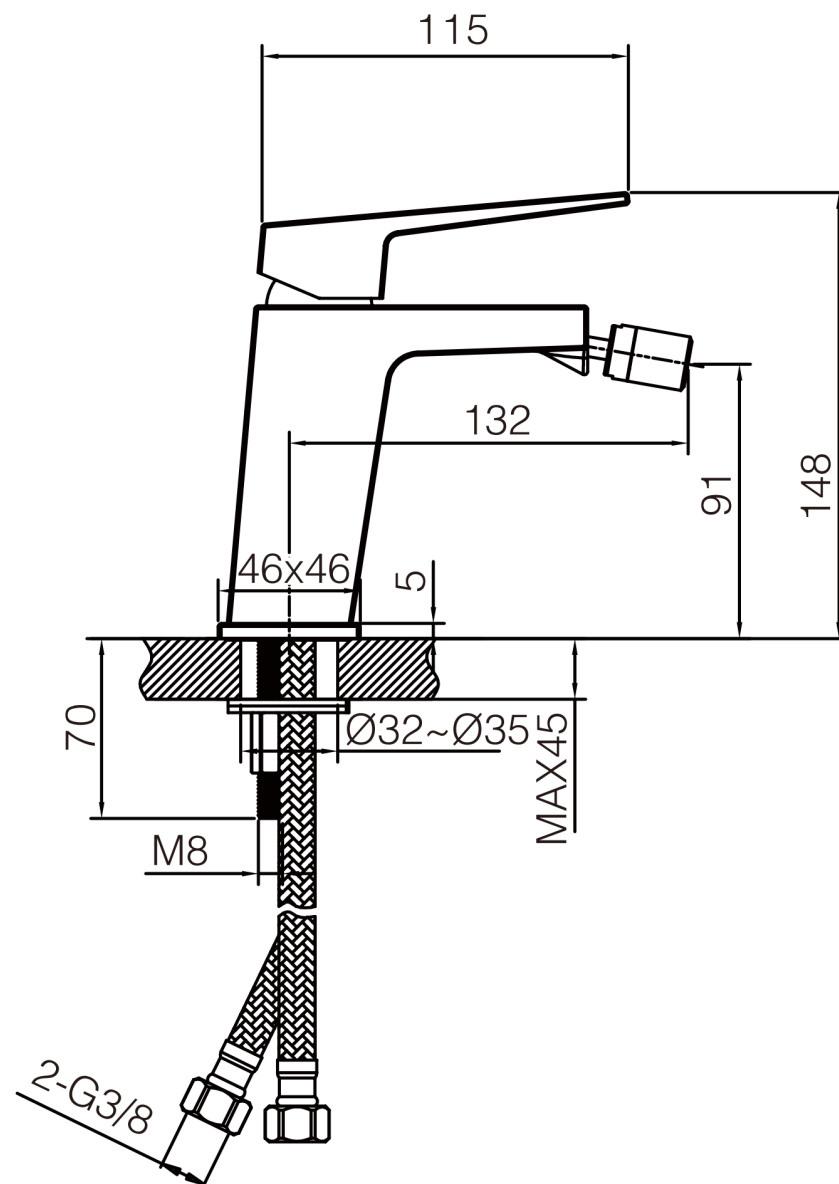

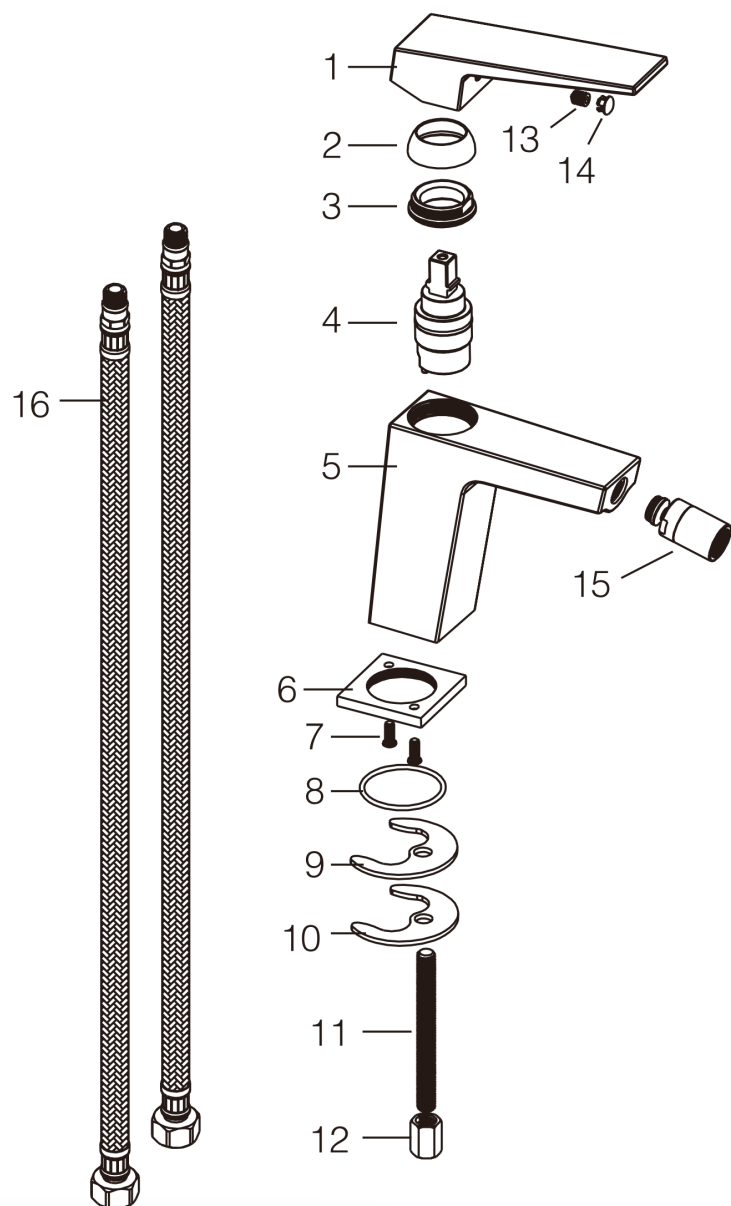


Kód	Názov	Materiál	Ref.
1	Rukoväť / páka	zinok	
2	Kryt	ABS	
3	Matica	mosadz	
4	Kartuša	25 mm	CRT004*
5	Telo batérie	mosadz	
6	Základňa	mosadz	
7	Skrutka	SUS304 (nerezová oceľ)	
8	O-kružok	NBR	
9	Gumová podložka	NBR	
10	Kovová podložka	SUS304	
11	Skrutka M8	SUS304	
12	Matica M8	mosadz	
13	Skrutka	SUS304	
14	Kryt	ABS	
15	Perlátor	22 mm	SAT-AIR02*
16	Pripojovacia hadička	TAQ-PEX-DN6-ACB H3/8-M10X1 L12-500-R&B	SAT-HOSES7*

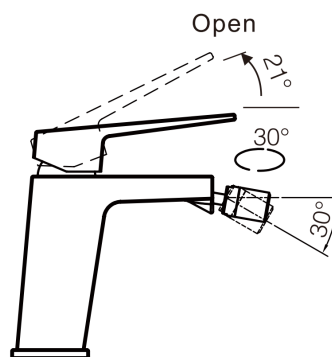

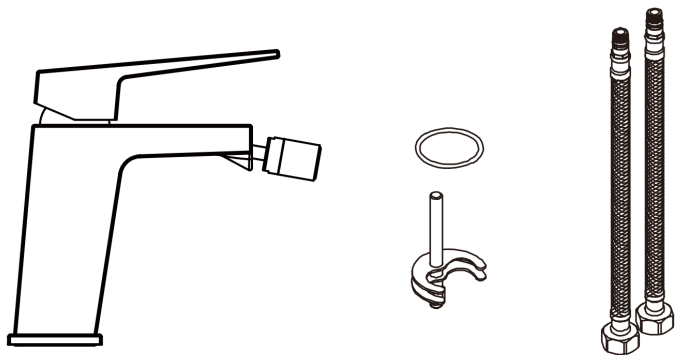


1.

1. Skontrolujte, či sú všetky diely pripravené
2. Nainštalujte prívodnú rúrku k telu batérie.
3. Nainštalujte skrutkovú tyč k telu batérie.



2.

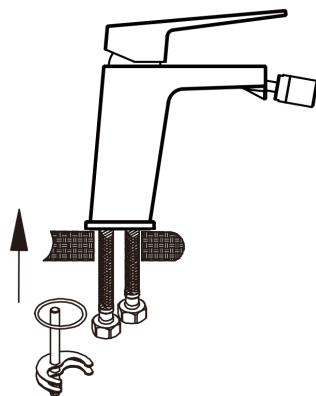

3.