





Kód produktu	Farba
BDAR025-3	chróm
BDAR025-3NG	čierna matná
BDAR025-3BGM	black gun metal
BDAR025-3OC	kartáčované zlato
BDAR025-3BL	biela matná



Základné informácie	
Rozmery	39 x 21 x 5,9 cm
Hmotnosť	1,8 kg
Záruka	5 rokov
Maximálny tlak (bar)	5
Minimálny tlak (bar)	0,5
Optimálny tlak (bar)	1-4 (odporúčanie: 3)
Max. teplota	85 °C
Min. teplota	65 °C
Prietoková rýchlosť	
Zmiešaný prívod 0,1 Mpa (L/min)	3,42
Zmiešaný prívod 0,3 Mpa (L/min)	5,77
Zmiešaný prívod 0,5 Mpa (L/min)	7,46
Studená voda 0,1 Mpa (L/min)	2,27
Studená voda 0,3 Mpa (L/min)	3,89
Sudená voda 0,5 Mpa (L/min)	5,03

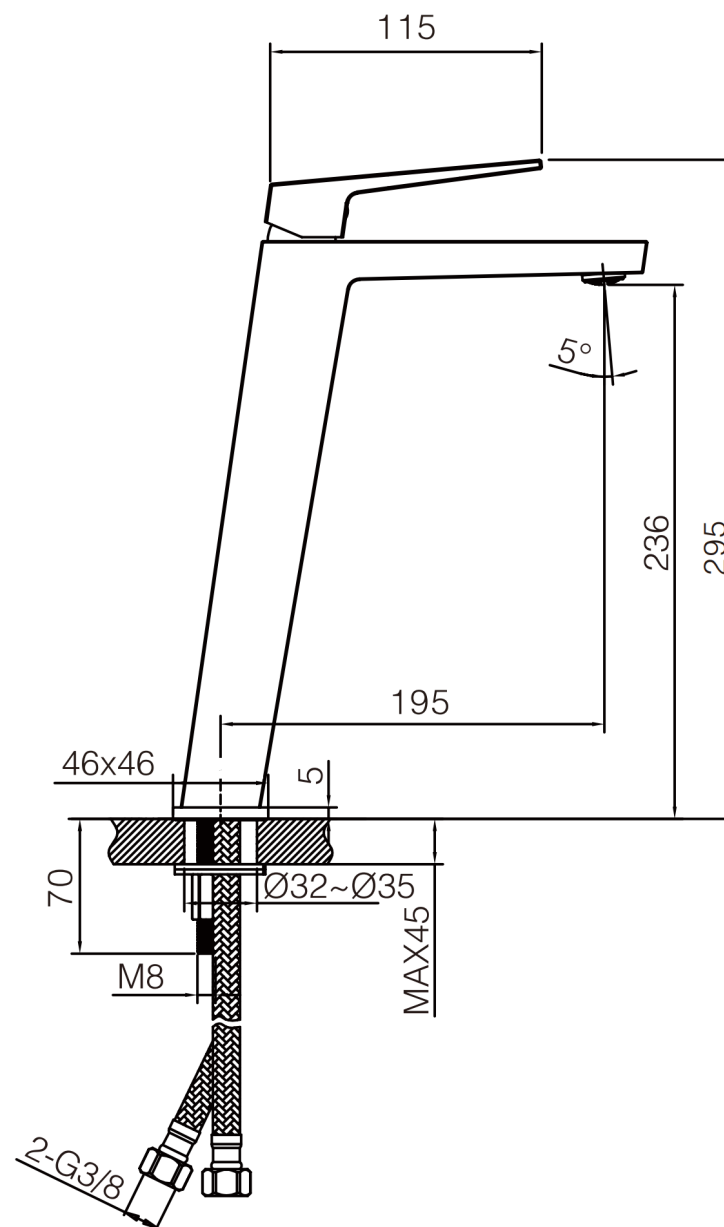


STOJANKOVÁ VYSOKÁ UMÝVADLOVÁ BATÉRIA

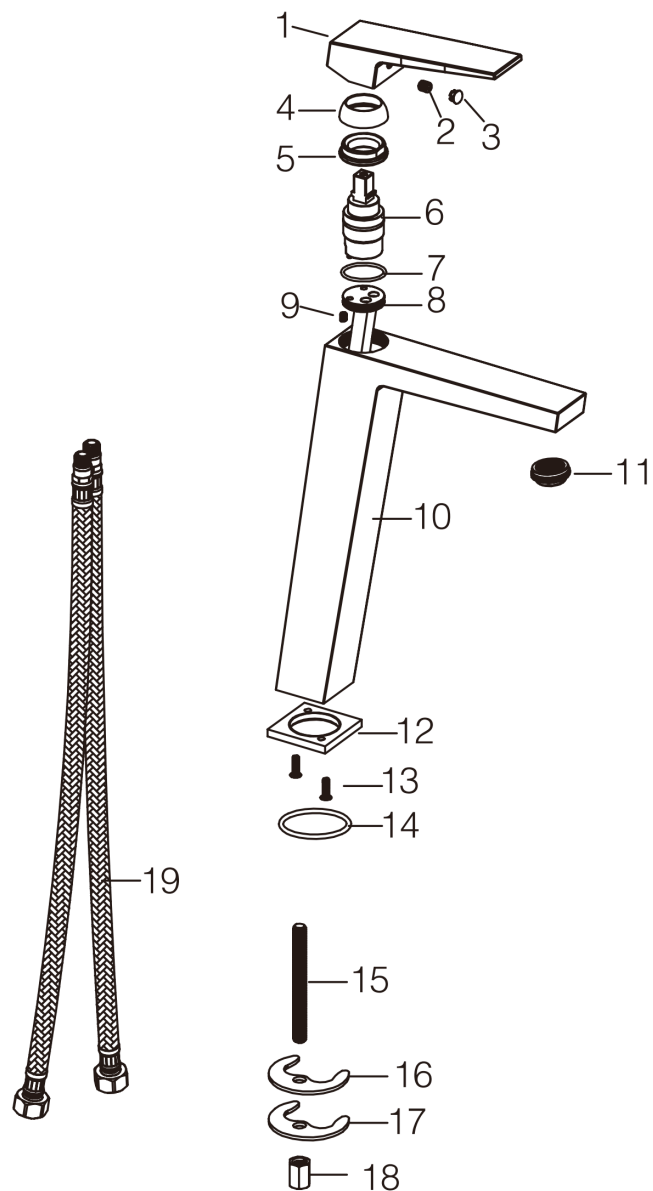


Kód	Názov	Materiál	Ref.
1	Rukoväť / páka	zinok	
2	Skrutka	SUS304 (nerezová oceľ)	
3	Kryt	ABS	
4	Kryt	ABS	
5	Matica	mosadz	
6	Kartuša	25 mm	CRT004*
7	O-kružok	NBR	
8	Základňa kartuše	mosadz	
9	Skrutka	SUS304	
10	Telo batérie	mosadz	
11	Perlátor	M24 × 1 mm	SAT-AIR072*
12	Základňa	mosadz	
13	Skrutka	SUS304	
14	O-kružok	NBR	
15	Skrutka M8	SUS304	
16	Gumová podložka	NBR	
17	Kovová podložka	SUS304	
18	Matica M8	mosadz	
19	Pripojovacia hadička	TAQ-PEX-DN6-ACB H3/8-M10X1 L12-500-R&B	SAT-HOSES7*

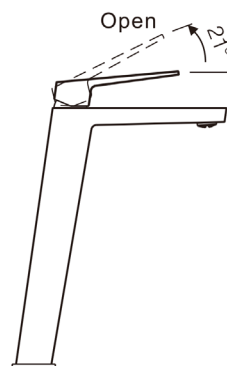

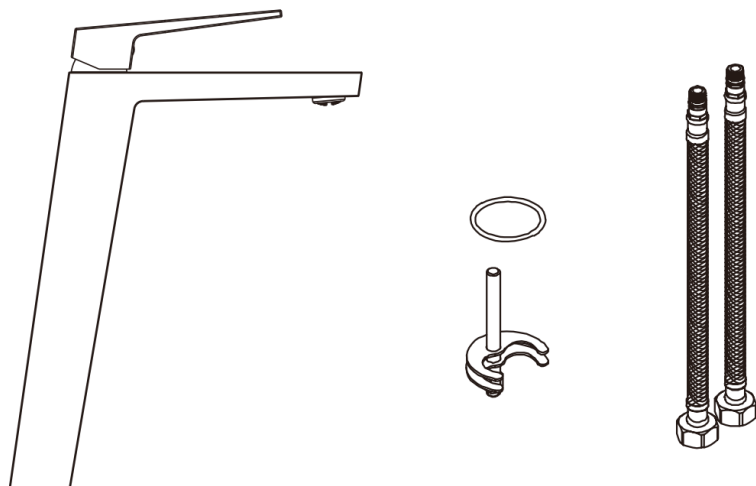


1.

1. Skontrolujte, či sú všetky diely pripravené
2. Nainštalujte prírodnú rúrku k telu batérie.
3. Nainštalujte skrutkovú tyč k telu batérie.

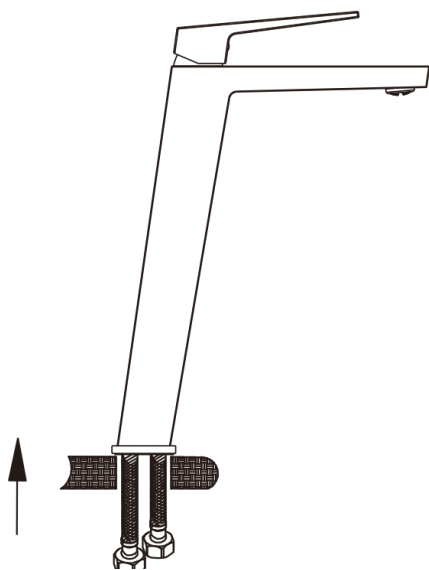

2.

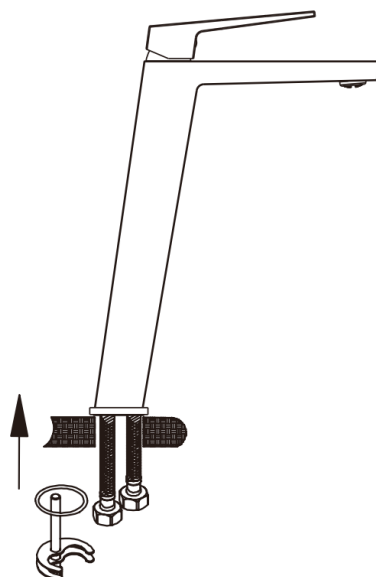

3.