IMEX

TECHNICKÝ LIST

BLESS


BIDETOVÁ BATÉRIA



Kód produktu	Farba
BDB063-2	chróm
BDB063-2BGM	black gun metal
BDB063-2NG	čierna matná
BDB063-2NQ	kartáčovaný nikel
BDB063-2OC	kartáčované zlato
BDB063-2ORC	kartáčované ružové zlato


Základné informácie	
Rozmery	26,7 x 18,1 x 5,9 cm
Hmotnosť	0,885 kg
Záruka	5 rokov
Maximálny tlak (bar)	5
Minimálny tlak (bar)	0,5
Optimálny tlak (bar)	1-4 (odporúčanie: 3)
Max. teplota	85 °C
Min. teplota	65 °C

Prietoková rýchlosť	
Zmiešaný prívod 0,1 MPa (l/min)	4,26
Zmiešaný prívod 0,3 MPa (l/min)	7,35
Zmiešaný prívod 0,5 MPa (l/min)	9,54
Studená voda 0,1 MPa (l/min)	4,22
Studená voda 0,3 MPa (l/min)	7,22
Studená voda 0,5 MPa (l/min)	9,37

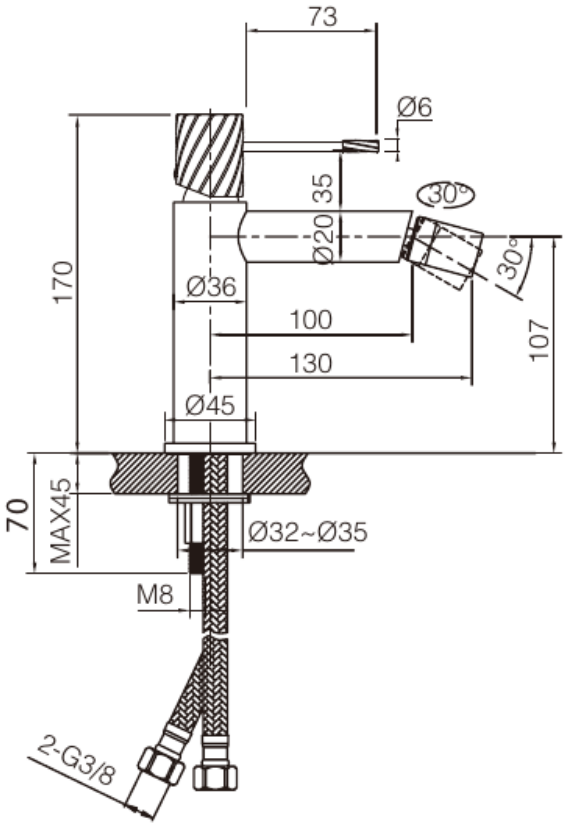

BLESS


BIDETOVÁ BATÉRIA

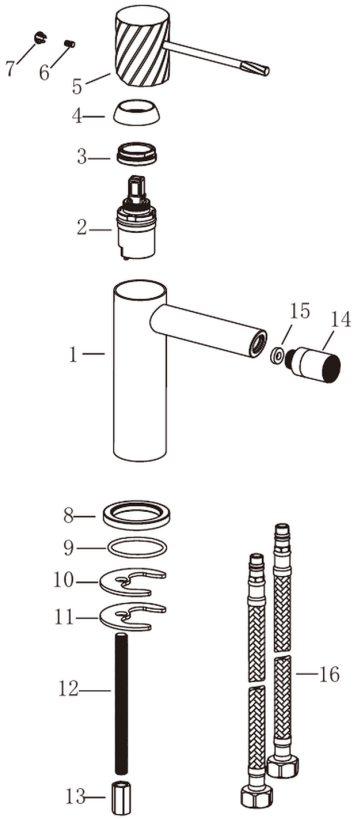

Kód	Názov	Materiál	Ref.
1	Telo batérie	Mosadz	
2	Kartuša	26 mm, horné vyhotovenie	CRT007
3	Kryt kartuše	Mosadz	
4	Dekoratívny kryt	ABS	
5	Ovládacia páka	Mosadz	
6	Skrutka	SUS 304 / 5 × 5 mm	
7	Krytka	ABS	
8	Základňa	Mosadz	
9	O-krúžok	NBR	
10	Gumové tesnenie	NBR	
11	Kovová podložka	SS 304	
12	Skrutka M8	SS 304	
13	Matica M8	Mosadz	
14	Perlátor	ABS / 16 mm	SAT-AIR
15	Podložka	NBR	SAT-KEY
16	Pripojovacia hadica	TAQ-PEX-DN6-ACB H3/8-M10X1 L12-500-R&B	SAT-HOSES7

* Dostupnosť náhradných dielov vo farebných prevedeniach je potrebné konzultovať.

SCHÉMA OVLÁDANIA

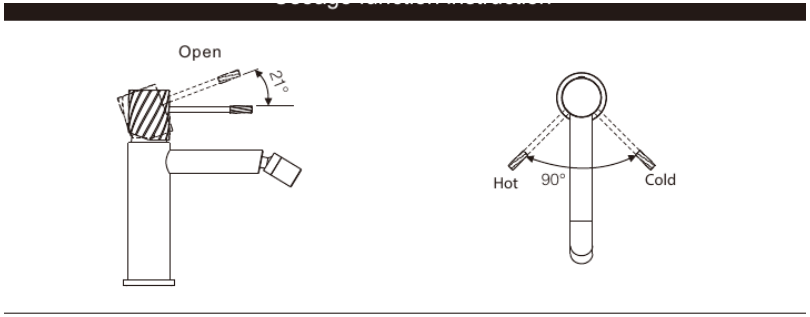


IMEX


MONTÁŽNY LIST

BLESS


BIDETOVÁ BATÉRIA

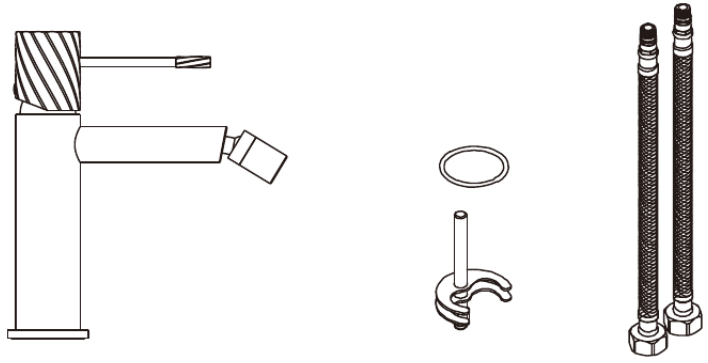

1. Skontrolujte, či sú všetky diely pripravené.



2. Nainštalujte prívodné hadičky k telu batérie.

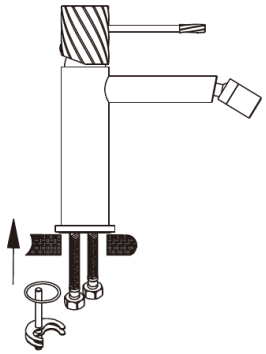

3. Nainštalujte skrutkovú tyč k telu batérie.