
IMEX
TECHNICKÝ LIST

LINE
STOJANKOVÁ BIDETOVÁ BATÉRIA



Kód produktu	Farba
BDD038-2	chróm
BDD038-2BGM	black gun metal
BDD038-2GC	sivá matná / champagne
BDD038-2NG	čierna matná
BDD038-2NQ	kartáčovaný nikel
BDD038-2OC	kartáčované zlato
BDD038-2ORC	kartáčované ružové zlato


Základné informácie	
Rozmery	26,7 x 18,1 x 5,9 cm
Hmotnosť	0,8 kg
Záruka	5 rokov
Maximálny tlak (bar)	5
Minimálny tlak (bar)	0,5
Optimálny tlak (bar)	1-4 (odporúčanie: 3)
Max. teplota	85 °C
Min. teplota	65 °C
Prietoková rýchlosť	
Zmiešaný prívod 0,1 Mpa (L/min)	4,26
Zmiešaný prívod 0,3 Mpa (L/min)	7,35
Zmiešaný prívod 0,5 Mpa (L/min)	9,54
Studená voda 0,1 Mpa (L/min)	4,22
Studená voda 0,3 Mpa (L/min)	7,22
Studená voda 0,5 Mpa (L/min)	9,37

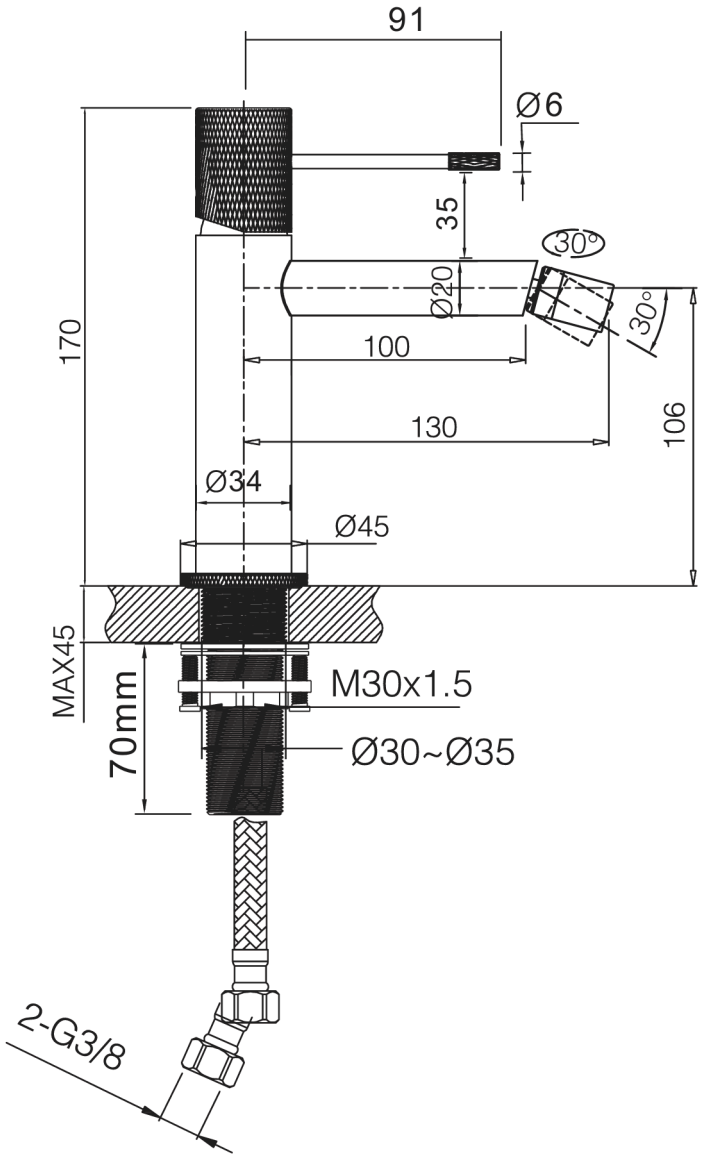


IMEX
TECHNICKÝ LIST


LINE

STOJANKOVÁ BIDETOVÁ BATÉRIA

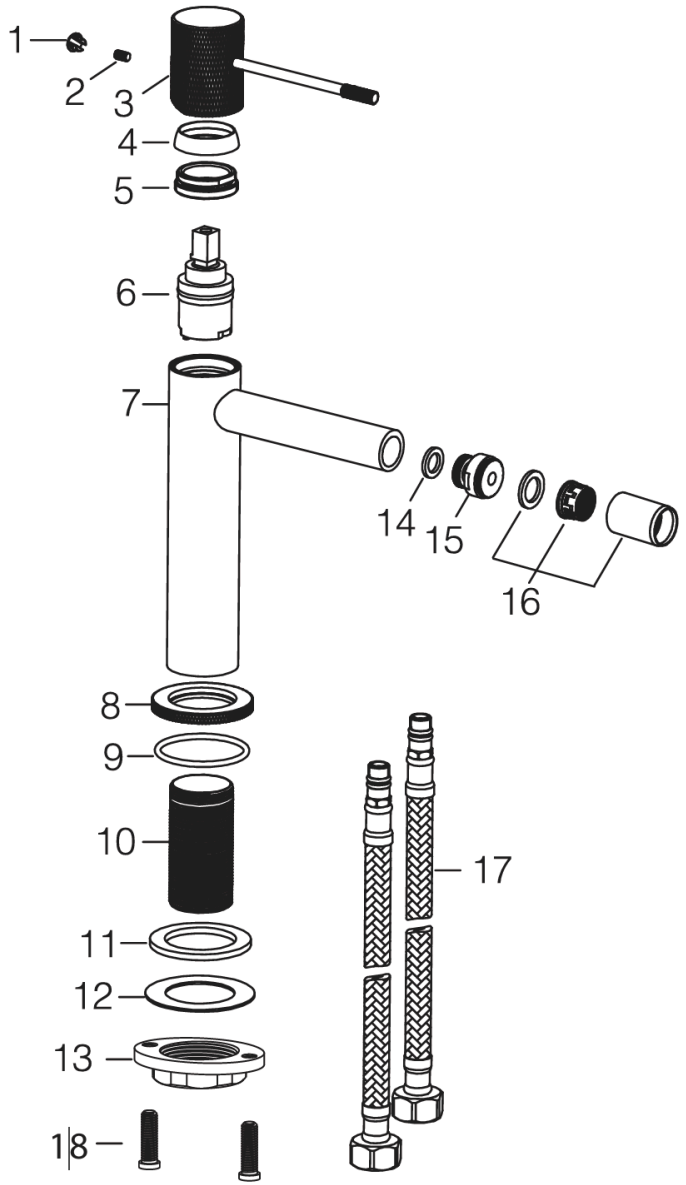

Kód	Názov	Materiál	Ref.
1	Farebná značka	ABS	
2	Skrutka	SUS 304	
3	Rukoväť	mosadz	
4	Dekoratívna krytka	ABS	
5	Matica	mosadz	
6	Kartuša	26 mm	CRT007
7	Telo	mosadz	
8	Základňa	mosadz	
9	Tesniaci krúžok	NBR	
10	Poistná skrutka	SUS 304	
11	Podložka	NBR	
12	Kovová podložka	SS 304	
13	Matica	mosadz	
14	Tesnenie výpustného ramena	NBR	
15	Výpustné rameno / výtok	ASSY	
16	Perlátor	16mm	SAT-AIR032
17	Pripojovacia hadica	TAQ-PEX-DN6-ACB H3/8-M10X1 L12-500-R&B	SAT-HOSES7
18	Skrutka	SUS 304	






IMEX

MONTÁŽNY LIST

LINE

STOJANKOVÁ BIDETOVÁ BATÉRIA

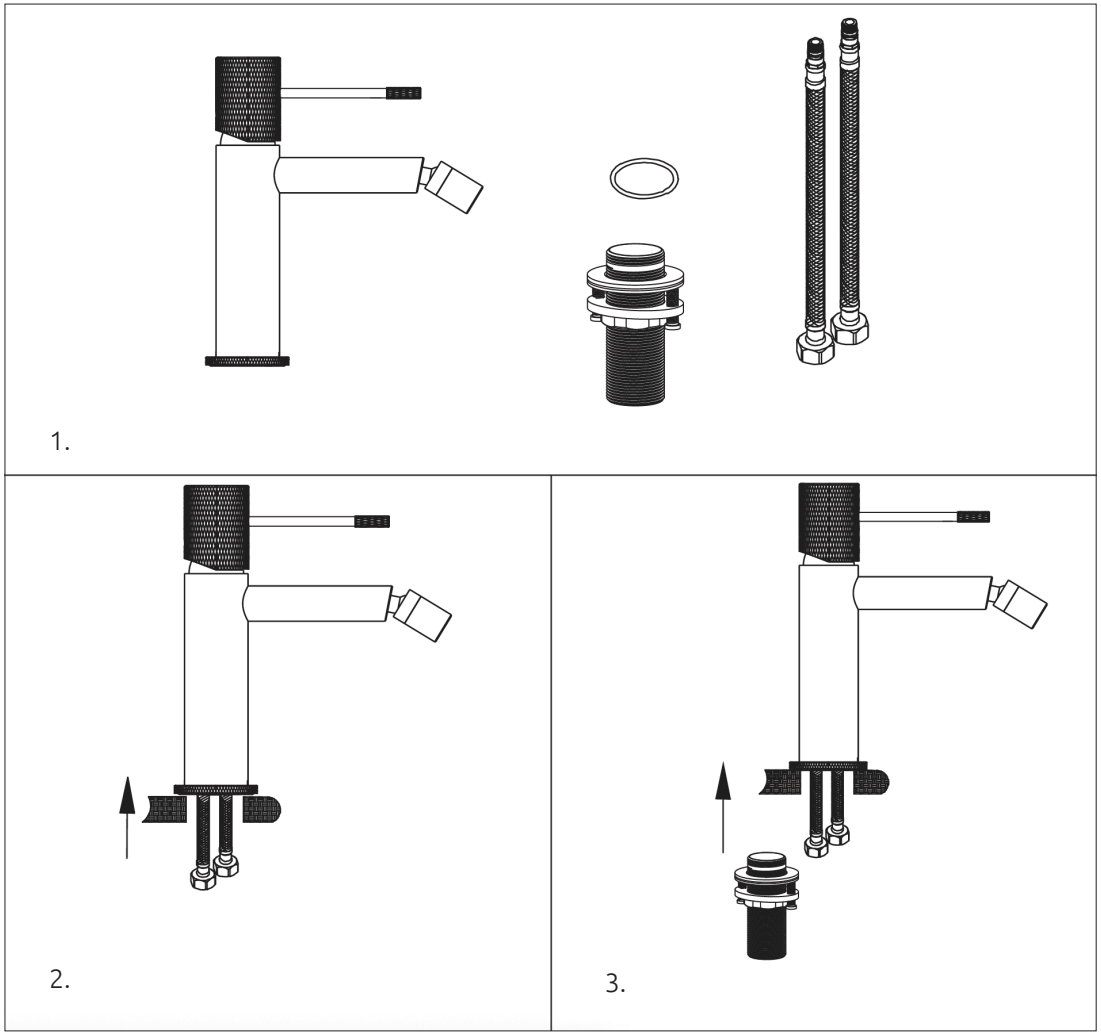

1. Skontrolujte, či sú všetky diely pripravené
2. Nainštalujte prívodnú rúrku k telu batérie.
3. Nainštalujte skrutkovú tyč k telu batérie.