IMEX
TECHNICKÝ LIST


LINE

STOJANKOVÁ VYSOKÁ UMÝVADLOVÁ BATÉRIA



Kód produktu	Farba
BDD038-3	chróm
BDD038-3BGM	black gun metal
BDD038-3GC	sivá matná / champagne
BDD038-3NG	čierna matná
BDD038-3NQ	kartáčovaný nikel
BDD038-3OC	kartáčované zlato
BDD038-3ORC	kartáčované ružové zlato


Základné informácie	
Rozmery	39 x 21 x 5,9 cm
Hmotnosť	1 kg
Záruka	5 rokov
Maximálny tlak (bar)	5
Minimálny tlak (bar)	0,5
Optimálny tlak (bar)	1-4 (odporúčanie: 3)
Max. teplota	85 °C
Min. teplota	65 °C
Prietoková rýchlosť	
Zmiešaný prívod 0,1 Mpa (L/min)	5,12
Zmiešaný prívod 0,3 Mpa (L/min)	8,74
Zmiešaný prívod 0,5 Mpa (L/min)	11,2
Studená voda 0,1 Mpa (L/min)	4,41
Studená voda 0,3 Mpa (L/min)	7,56
Studená voda 0,5 Mpa (L/min)	9,7

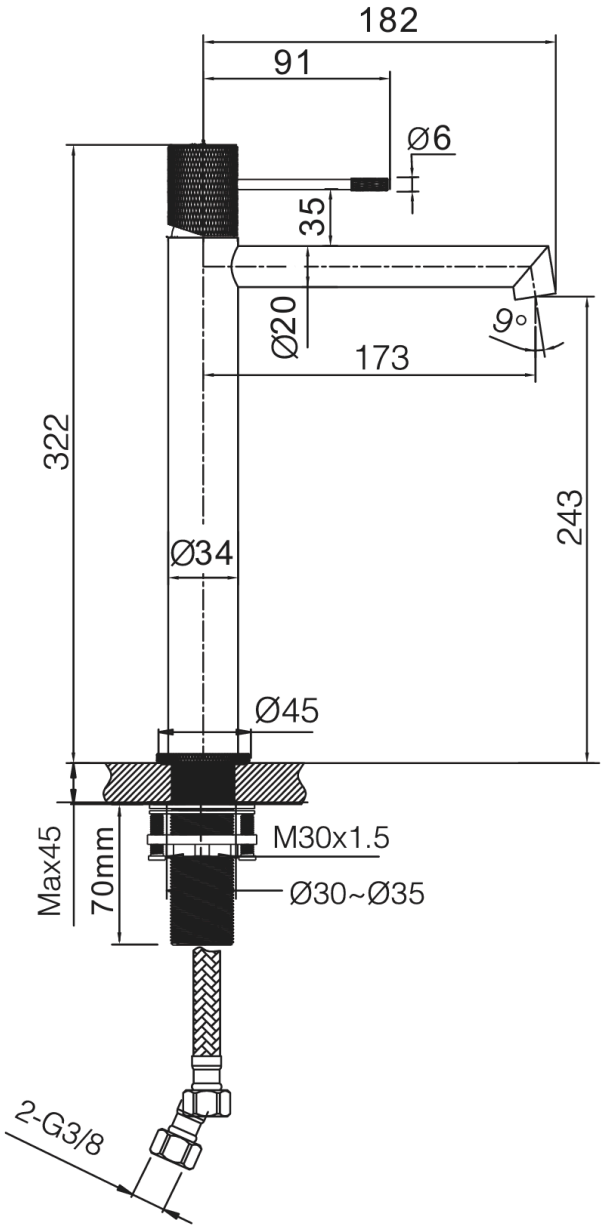


IMEX
TECHNICKÝ LIST


LINE

STOJANKOVÁ VYSOKÁ UMÝVADLOVÁ BATÉRIA

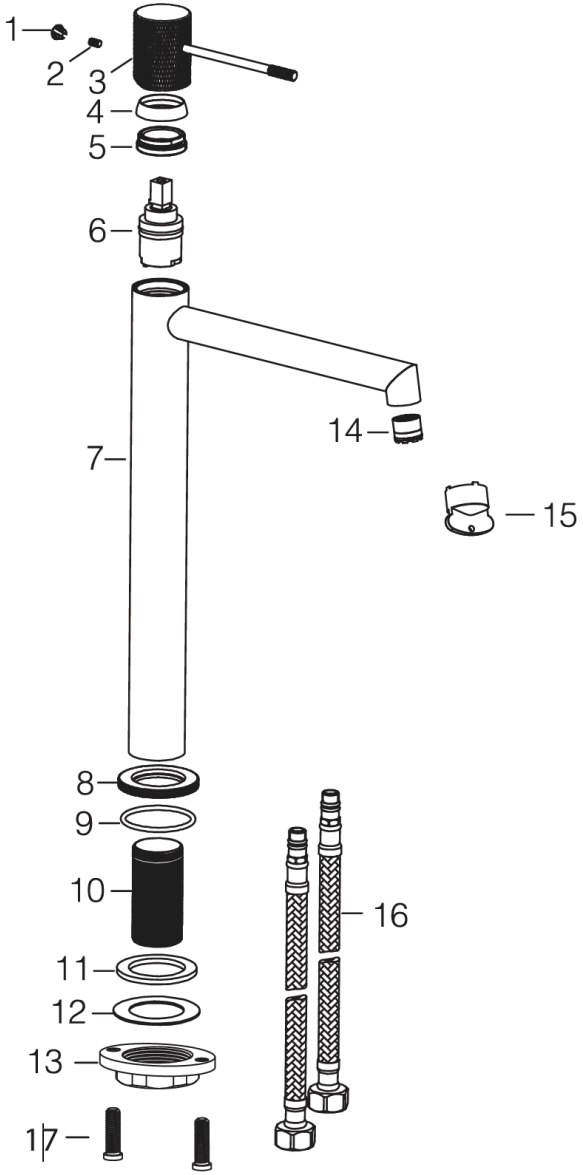

Kód	Názov	Materiál	Ref.
1	Farebná značka	ABS	
2	Skrutka	SUS 304	
3	Rukoväť	mosadz	
4	Dekoratívna krytka	ABS	
5	Matica	mosadz	
6	Kartuša	26 mm	CRT007
7	Telo	mosadz	
8	Základňa	mosadz	
9	Tesniaci krúžok	NBR	
10	Poistná skrutka	SUS 304	
11	Podložka	NBR	
12	Kovová podložka	SS 304	
13	Matica	mosadz	
14	Perlátor	M16,5x1 mm	SAT-AIR060
15	Kľúč na perlátor	plast	SAT-KEY005
16	Pripojovacie hadičky	TAQ-PEX-DN6-ACB H3/8-M10X1 L12-500-R&B	SAT-HOSES7
17	Skrutka	SUS 304	

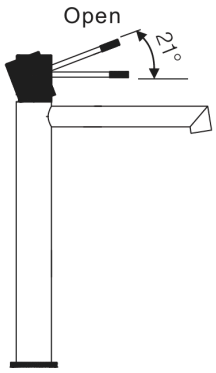




IMEX

MONTÁŽNY LIST

LINE

STOJANKOVÁ VYSOKÁ UMÝVADLOVÁ BATÉRIA

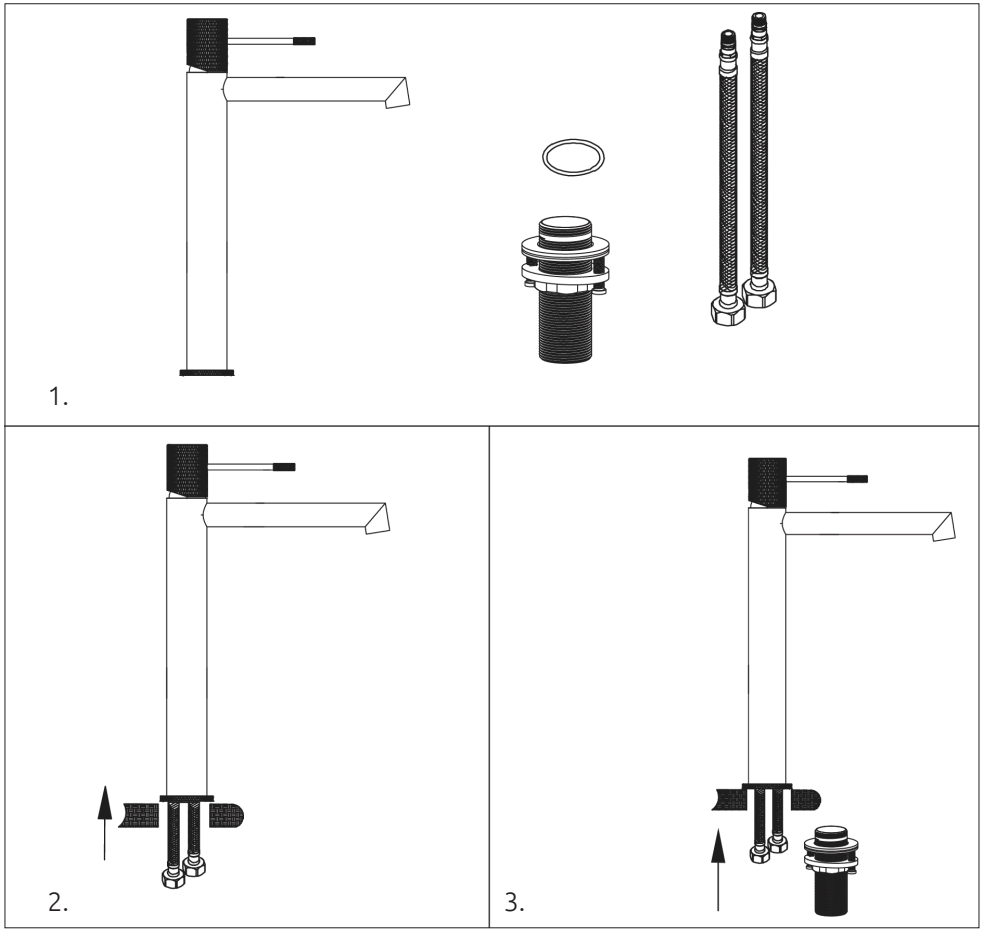

1. Skontrolujte, či sú všetky diely pripravené
2. Nainštalujte prívodnú rúrku k telu batérie.
3. Nainštalujte skrutkovú tyč k telu batérie.