IMEX

TECHNICKÝ LIST

FIRENZE


UMÝVADLOVÁ BATÉRIA



Kód produktu	Farba
BDF065-1	chróm
BDF065-1BGM	black gun metal
BDF065-1NG	čierna matná
BDF065-1ORC	kartáčované ružové zlato
BDF065-1OC	kartáčované zlato
BDF065-1NQ	kartáčovaný nikel

Základné informácie	
Rozmery	30 × 21 × 5,9 cm
Hmotnosť	0,95 kg
Maximálny tlak (bar)	5
Minimálny tlak (bar)	0,5
Optimálny tlak (bar)	1-4 (odporúčanie: 3)
Max. teplota	85 °C
Min. teplota	65 °C


Prietoková rýchlosť	
Zmiešaný prívod 0,1 MPa (l/min)	3,5
Zmiešaný prívod 0,3 MPa (l/min)	6
Zmiešaný prívod 0,5 MPa (l/min)	7,7
Studená voda 0,1 MPa (l/min)	3,4
Studená voda 0,3 MPa (l/min)	5,9
Studená voda 0,5 MPa (l/min)	7,6

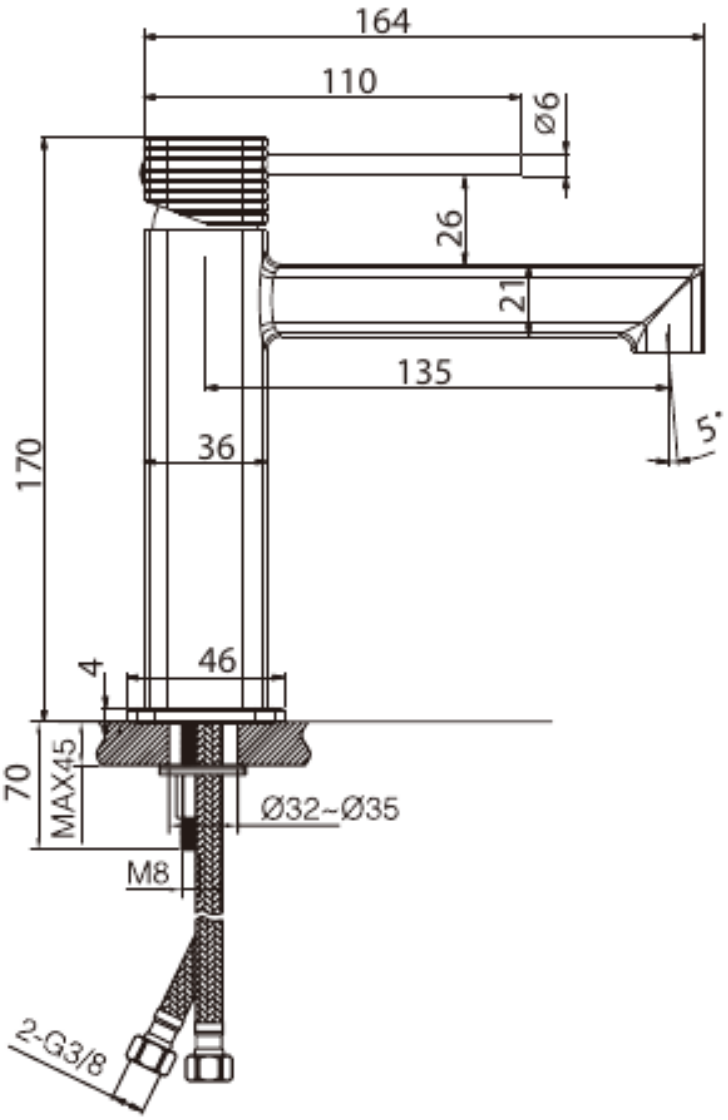


IMEX
TECHNICKÝ LIST

FIRENZE

UMÝVADLOVÁ BATÉRIA

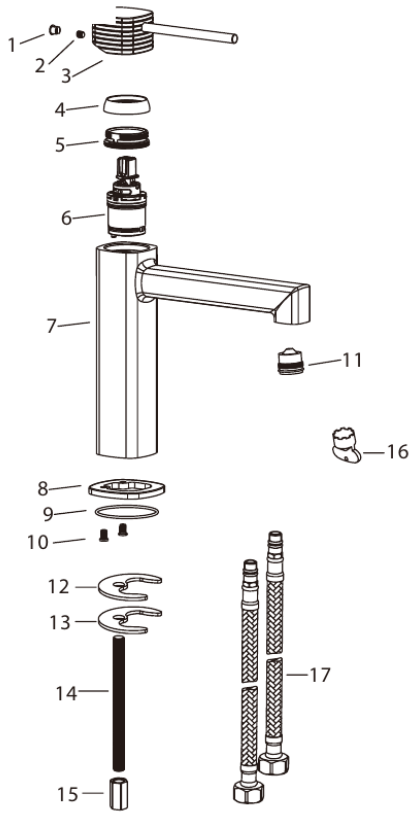

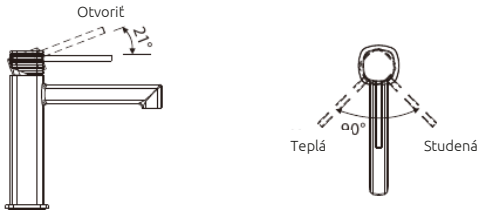

Kód	Názov	Materiál	Ref.
1	Krytka	ABS	
2	Skrutka	SUS304 / 4 × 4 mm	
3	Ovládacia páka	Mosadz	
4	Dekoratívny kryt	Mosadz	
5	Matica	Mosadz	
6	Kartuša	26 mm, horné vyhotovenie	CRT007
7	Telo batérie	Mosadz	
8	Základňa	Zinok	
9	O-krúžok	NBR	
10	Skrutka	SUS304 / 4 × 6 mm	
11	Perlátor	ABS / M16,5 × 1 mm	SAT-AIR060
12	Gumová podložka	NBR	
13	Kovová podložka	SUS304	
14	Skrutka M8	SUS304	
15	Matica M8	Mosadz	
16	Kľúč na perlátor	Plast	SAT-KEY
17	Pripojovacia hadička	TAQ-PEX-DN6-ACB H3/8-M10X1 L12-500-R&B	SAT-HOSES7


* Dostupnosť náhradných dielov vo farebných prevedeniach je potrebné konzultovať.

IMEX


MONTÁŽNY LIST

FIRENZE


UMÝVADLOVÁ BATÉRIA

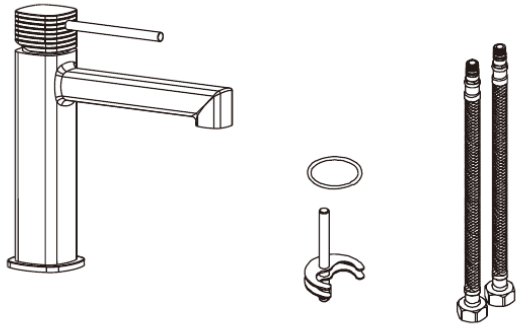

1. Skontrolujte, či sú všetky diely pripravené.



2. Nainštalujte prívodné hadičky k telu batérie.



3. Nainštalujte upevňovaciu skrutku k telu batérie.