IMEX

TECHNICKÝ LIST

FIRENZE


BIDETOVÁ BATÉRIA



Kód produktu	Farba
BDF065-2	chróm
BDF065-2BGM	black gun metal
BDF065-2NG	čierna matná
BDF065-2ORC	kartáčované ružové zlato
BDF065-2OC	kartáčované zlato
BDF065-2NQ	kartáčovaný nikel

Základné informácie	
Rozmery	26,7 × 18,1 × 5,9 cm
Hmotnosť	0,89 kg
Maximálny tlak (bar)	5
Minimálny tlak (bar)	0,5
Optimálny tlak (bar)	1-4 (odporúčanie: 3)
Max. teplota	85 °C
Min. teplota	65 °C


Prietoková rýchlosť	
Zmiešaný prívod 0,1 MPa (l/min)	4,7
Zmiešaný prívod 0,3 MPa (l/min)	8,2
Zmiešaný prívod 0,5 MPa (l/min)	10,7
Studená voda 0,1 MPa (l/min)	4,6
Studená voda 0,3 MPa (l/min)	8
Studená voda 0,5 MPa (l/min)	10,3

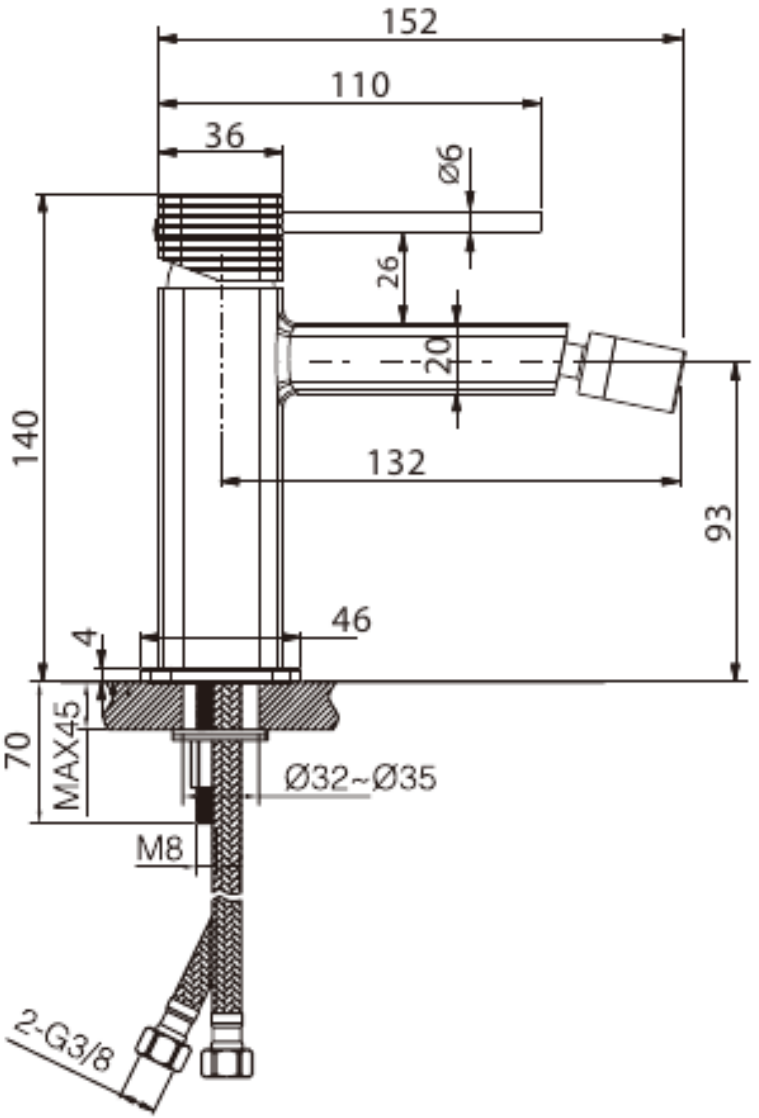



IMEX
TECHNICKÝ LIST

FIRENZE

BIDETOVÁ BATÉRIA

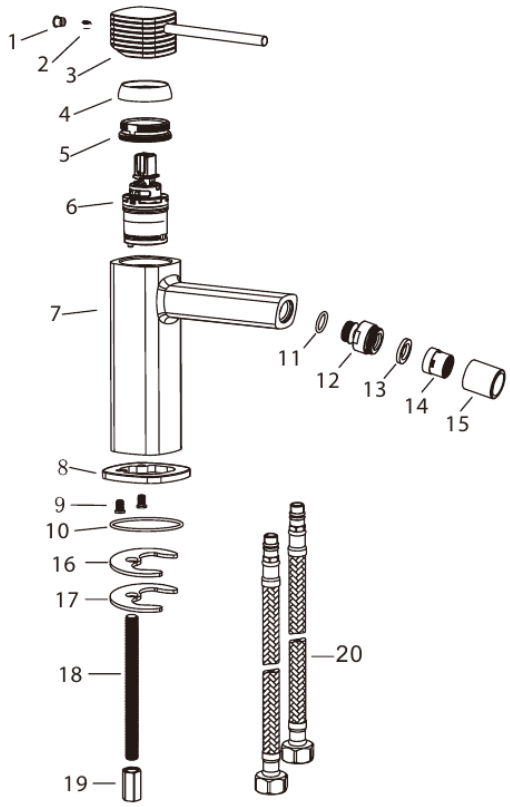





Kód	Názov	Materiál	Ref.
1	Kryt	ABS	
2	Skrutka	SUS304 / 4 × 4 mm	
3	Ovládacia páka	Mosadz	
4	Dekoratívny kryt	Mosadz	
5	Matica	Mosadz	
6	Kartuša	26 mm, horné vyhotovenie	CRT007
7	Telo batérie	Mosadz	
8	Základňa	Zinok	
9	Skrutka	SUS304 / 4 × 6 mm	
10	O-krúžok	NBR	
11	Tesnenie výtokového ramena	NBR	
12	Výtokové rameno	Mosadz	
13	Tesnenie	NBR	
14	Perlátor	16 mm	SAT-AIR032
15	Sieťkový kryt	Mosadz	
16	Gumová podložka	NBR	
17	Kovová podložka	SUS304	
18	Skrutka M8	SUS304	
19	Matica M8	Mosadz	
20	Pripojovacia hadička	TAQ-PEX-DN6-ACB H3/8-M10X1 L12-500-R&B	SAT-HOSES7


* Dostupnosť náhradných dielov vo farebných prevedeniach je potrebné konzultovať.

IMEX


MONTÁŽNY LIST

FIRENZE


BIDETOVÁ BATÉRIA

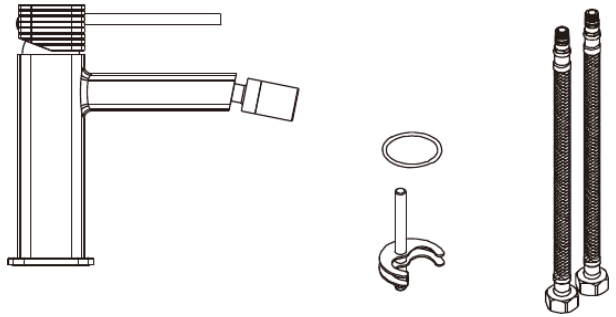

1. Skontrolujte, či sú všetky diely pripravené.



2. Nainštalujte prívodné hadičky k telu batérie.



3. Nainštalujte upevňovaciu skrutku k telu batérie.