IMEX

TECHNICKÝ LIST

FIRENZE


VAŇOVÝ SET



Kód produktu	Farba
BDF065-4	chróm
BDF065-4BGM	black gun metal
BDF065-4NG	čierna matná
BDF065-4ORC	kartáčované ružové zlato
BDF065-4OC	kartáčované zlato
BDF065-4NQ	kartáčovaný nikel

Základné informácie	
Rozmery	28 × 16 × 12,2 cm
Hmotnosť	2 kg
Maximálny tlak (bar)	5
Minimálny tlak (bar)	0,5
Optimálny tlak (bar)	1-4 (odporúčanie: 3)
Max. teplota	85 °C
Min. teplota	65 °C


Prietoková rýchlosť	
Výtok – zmiešaný prívod 0,1 MPa (l/min)	8,9
Výtok – zmiešaný prívod 0,3 MPa (l/min)	15,4
Výtok – zmiešaný prívod 0,5 MPa (l/min)	20,1
Výtok – studená voda 0,1 MPa (l/min)	8,1
Výtok – studená voda 0,3 MPa (l/min)	14,1
Výtok – studená voda 0,5 MPa (l/min)	17,7
Ručná sprcha – zmiešaný prívod 0,1 MPa (l/min)	5,8
Ručná sprcha – zmiešaný prívod 0,3 MPa (l/min)	10,1
Ručná sprcha – zmiešaný prívod 0,5 MPa (l/min)	13,2
Ručná sprcha – studená voda 0,1 MPa (l/min)	5,5
Ručná sprcha – studená voda 0,3 MPa (l/min)	9,6
Ručná sprcha – studená voda 0,5 MPa (l/min)	12,5

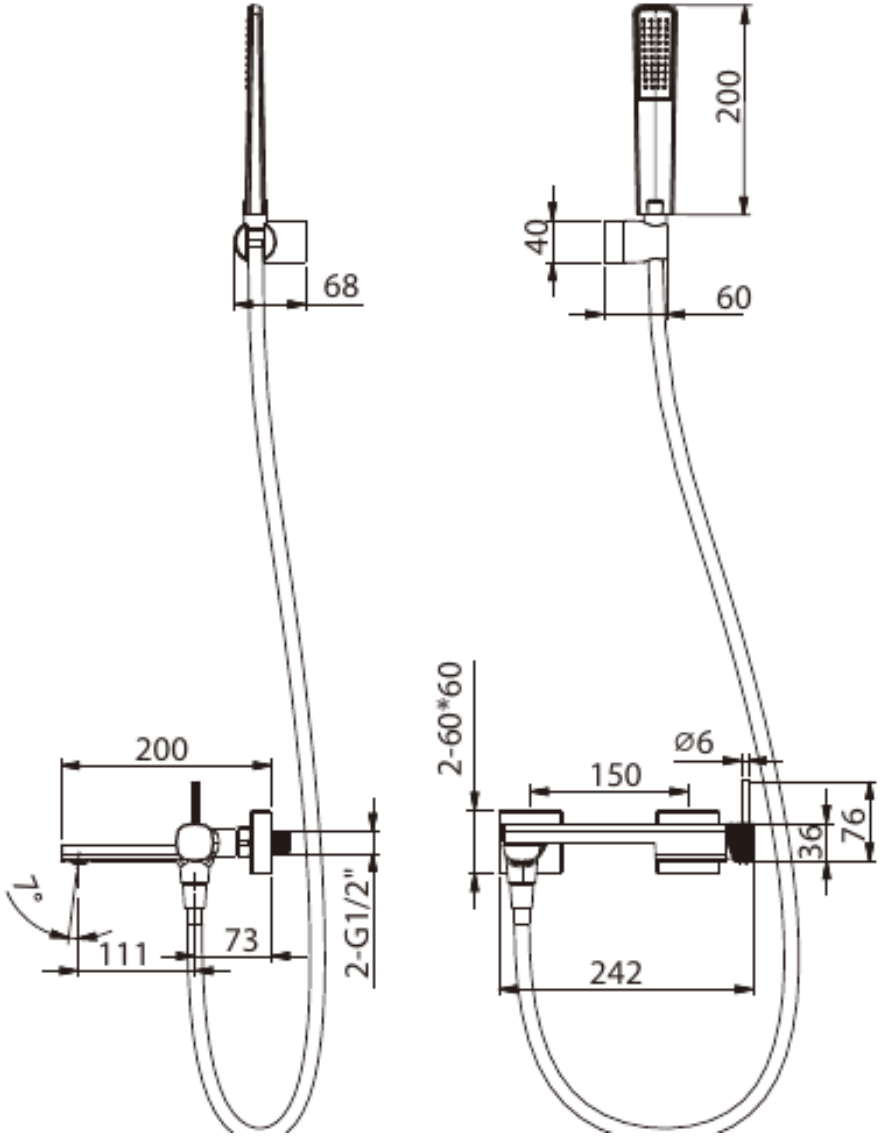


IMEX
TECHNICKÝ LIST

FIRENZE

VAŇOVÝ SET

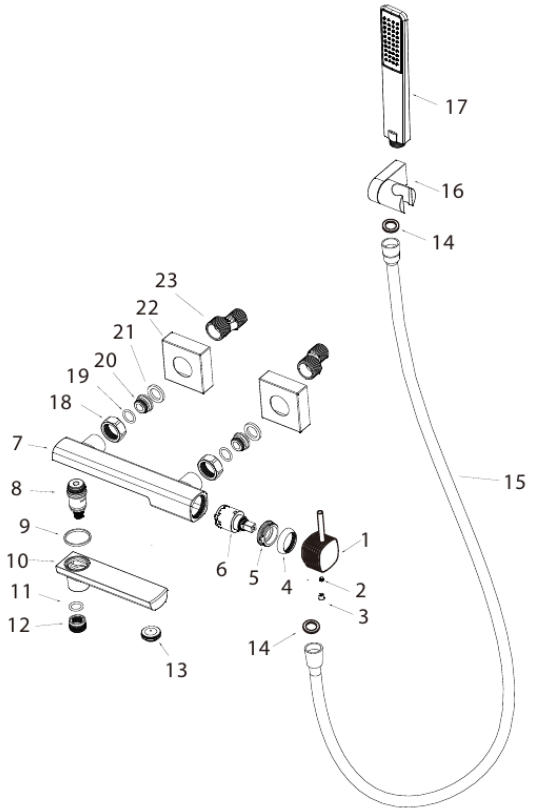

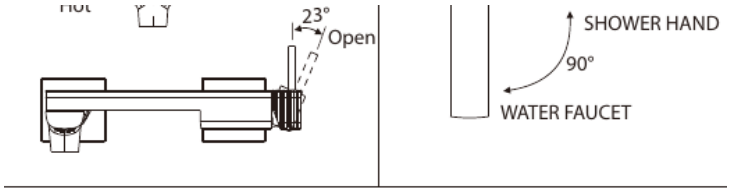


Kód	Názov	Materiál	Ref.
1	Ovládacia páka	Mosadz	
2	Skrutka	SUS304 / 4 × 4 mm	
3	Krytka	ABS	
4	Dekoratívny kryt	Mosadz	
5	Matica	Mosadz	
6	Kartuša	28 mm	
7	Telo batérie	Mosadz	
8	Kartuša	Mosadz / 24 mm	
9	Podložka	POM	
10	Výtokové rameno	Mosadz	
11	O-krúžok	NBR	
12	Prípojka	Mosadz	
13	Perlátor	M24 × 1 mm	
14	Gumová podložka	NBR	
15	Sprchová hadica	PVC	FLX010
16	Držiak ručnej sprchy	ABS	SMD007
17	Ručná sprcha	ABS	MDH013
18	Matica	Mosadz	
19	O-krúžok	NBR	
20	Ventil	SUS304	
21	Gumová podložka	NBR	
22	Kryt	SUS304	
23	Excentrická prípojka (etážka)	SUS304	


* Dostupnosť náhradných dielov vo farebných prevedeniach je potrebné konzultovať.

IMEX
MONTÁŽNY LIST


FIRENZE
VAŇOVÝ SET

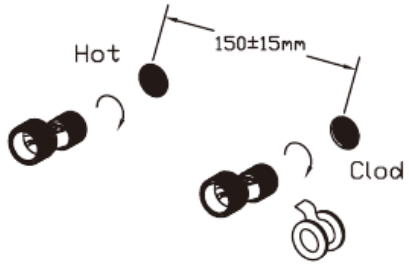


1. Pripojte excentrické prípojky k prívodom vody.

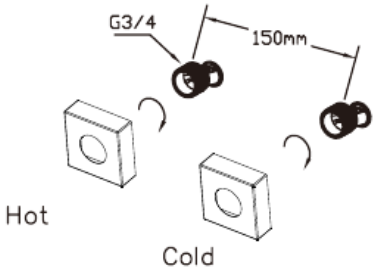

2. Nasaďte krycie rozety.

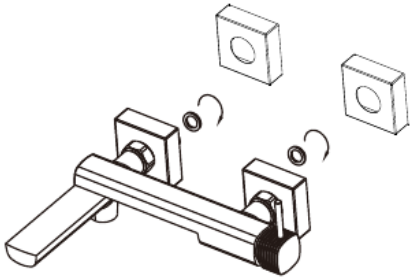

3. Namontujte batériu a pripojte ju k prípojkám.



4. Skontrolujte funkciu a tesnosť zostavy.