IMEX

TECHNICKÝ LIST

GENOVA

BIDETOVÁ BATÉRIA





Kód produktu	Farba
BDG053-2	chróm
BDG053-2BGM	black gun metal
BDG053-2NG	čierna matná
BDG053-2NQ	kartáčovaný nikel
BDG053-2OC	kartáčované zlato
BDG053-2ORC	kartáčované ružové zlato

Základné informácie	
Rozmery podľa výrobcu	26,7 × 18,1 × 5,9 cm
Hmotnosť	0,9 kg
Záruka podľa výrobcu	5 rokov
Maximálny tlak	5 bar
Minimálny tlak	0,5 bar
Optimálny tlak	1–4 bar (odporúčané 3 bar)
Maximálna teplota	85 °C
Minimálna teplota podľa výrobcu	65 °C

Prietok vody (l/min)

Výstup / druh vody	0,1 MPa	0,3 MPa	0,5 MPa
Zmiešaná voda	4,54	7,85	10,12
Studená voda	4,28	7,38	9,52

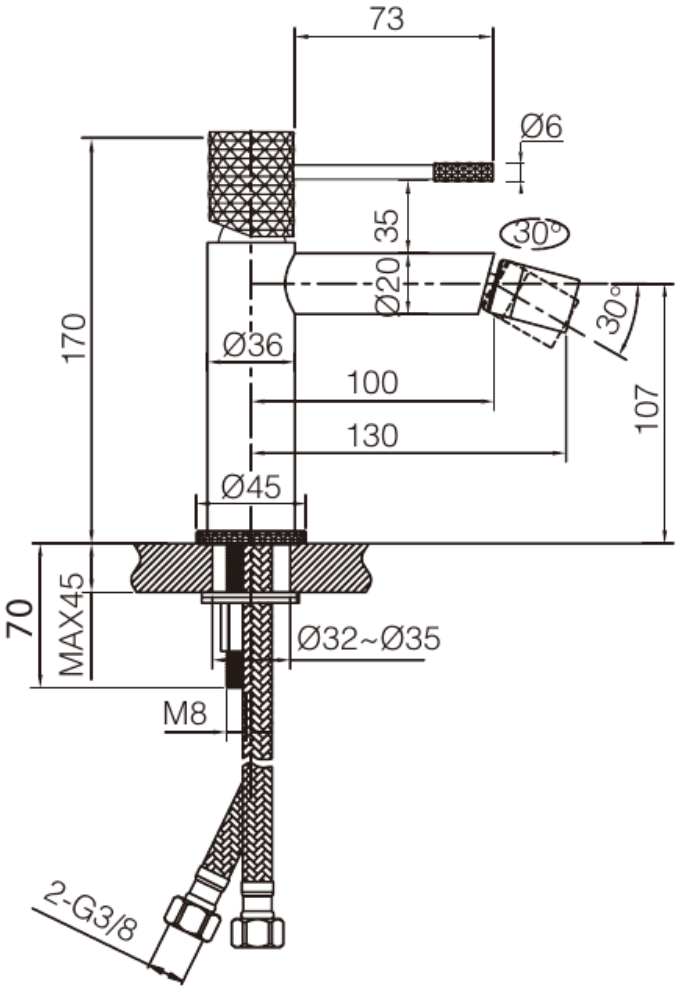

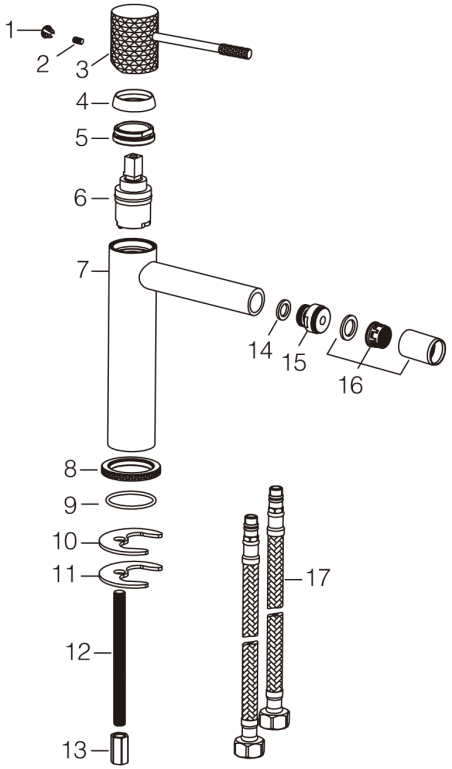


Komponenty a náhradné diely


Kód	Názov	Materiál	Ref
1	Krytka fixačnej skrutky	ABS	
2	Fixačná skrutka páky	SUS 304	
3	Ovládacia páka	Mosadz	
4	Dekoratívna krytka kartuše	ABS	
5	Upevňovacia matica kartuše	Mosadz	
6	Zmiešavacia kartuša	Ø 26 mm up	CRT096
7	Telo batérie	Mosadz	
8	Podstavec batérie	Mosadz	
9	Tesniaci O-krúžok	NBR	
10	Gumová montážna podložka	NBR	
11	Kovová montážna podložka	SUS 304	
12	Upevňovacia skrutka M8	SUS 304	
13	Upevňovacia matica M8	Mosadz	
14	Tesnenie výtoku	NBR	
15	Vložka výtokovej koncovky	Zostava	
16	Perlátor s krytom a tesnením	ABS / Ø 16 mm	SAT-AIR060
17	Pripojovacie hadičky	TAQ-PEX-DN6-ACB H3/8-M10X1 L12-500-R&B	SAT-HOSES7

Pri objednávaní náhradných dielov overte vhodnú povrchovú úpravu.


Schéma ovládania

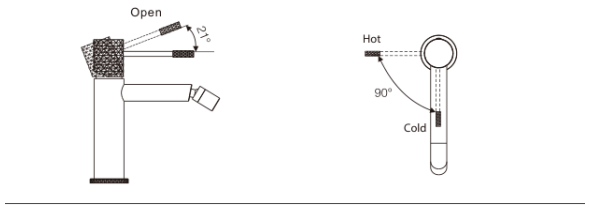


Zdvihnutím páky otvorte vodu. Otáčaním páky nastavte teplotu.

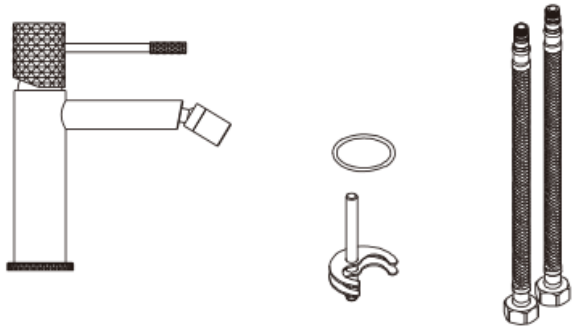

1. Skontrolujte, či máte všetky diely.

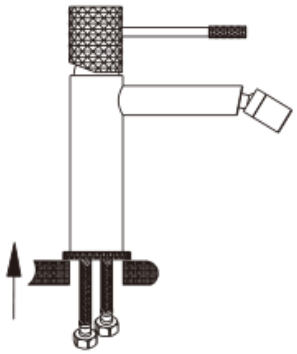

2. Pripojte prívodné hadičky k telu batérie.

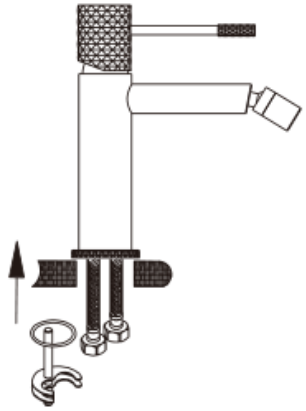

3. Do tela batérie zaskrutkujte upevňovaciu skrutku.