IMEX

TECHNICKÝ LIST

GENOVA

SPRCHOVÝ SET





Kód produktu	Farba
BDG053-5	chróm
BDG053-5BGM	black gun metal
BDG053-5NG	čierna matná
BDG053-5NQ	kartáčovaný nikel
BDG053-5OC	kartáčované zlato
BDG053-5ORC	kartáčované ružové zlato

Základné informácie	
Rozmery podľa výrobcu	28 × 16 × 12,2 cm
Hmotnosť	1,95 kg
Záruka podľa výrobcu	5 rokov
Maximálny tlak	5 bar
Minimálny tlak	0,5 bar
Optimálny tlak	1–4 bar (odporúčané 3 bar)
Maximálna teplota	85 °C
Minimálna teplota podľa výrobcu	65 °C

Prietok vody (l/min)

Výstup / druh vody	0,1 MPa	0,3 MPa	0,5 MPa
Zmiešaná voda	6,37	11,76	15,9
Studená voda	6,36	11,58	15,7

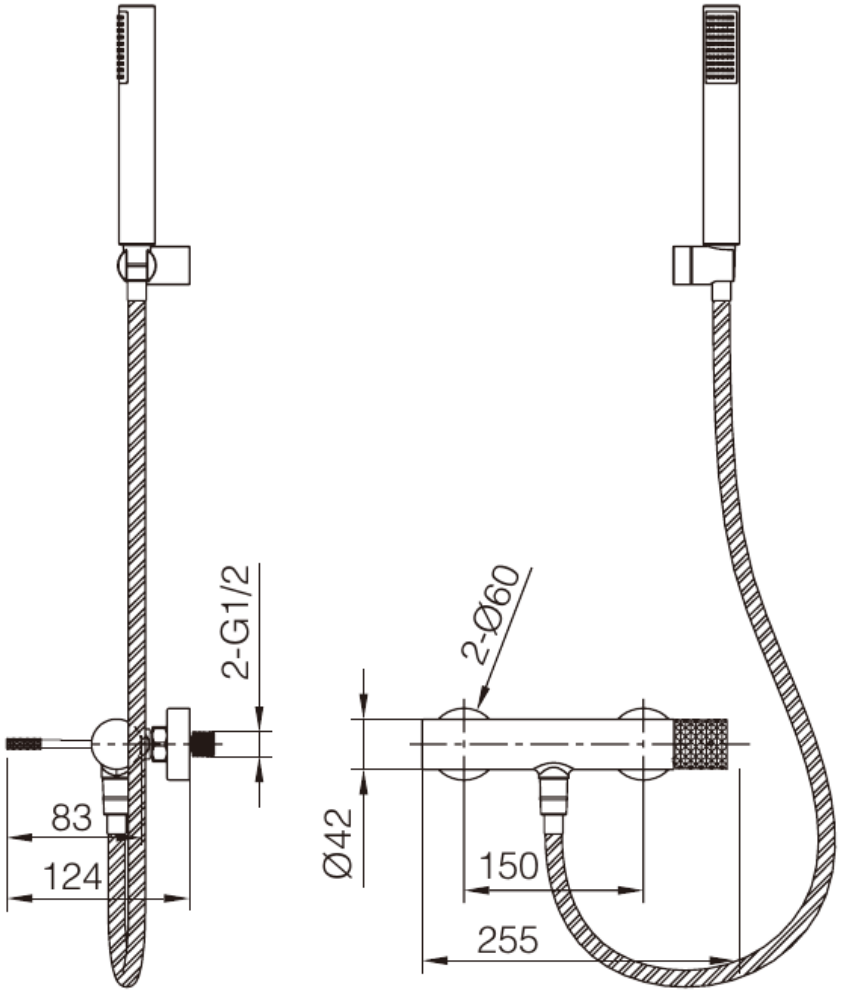

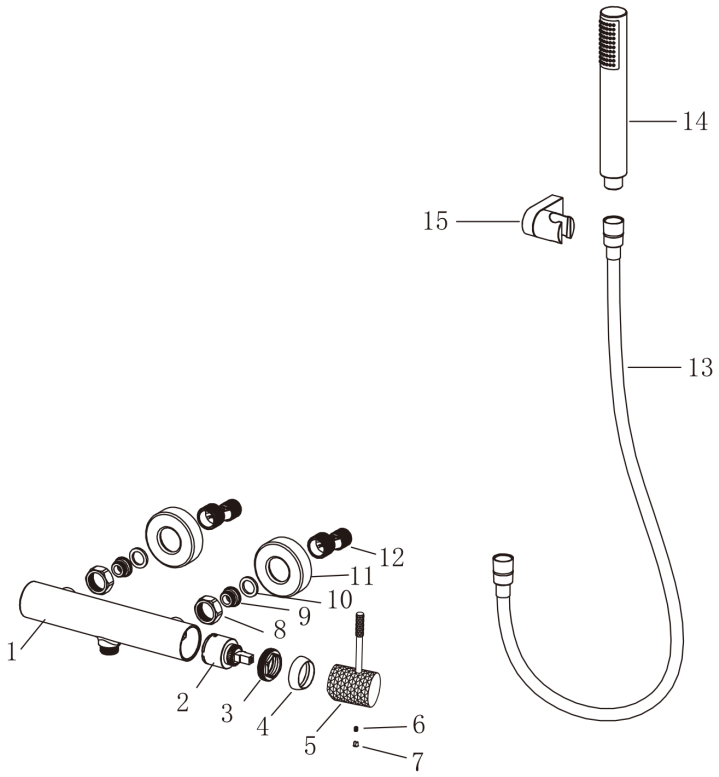


Komponenty a náhradné diely


Kód	Názov	Materiál	Ref
1	Telo batérie	Mosadz	
2	Zmiešavacia kartuša	Ø 35 mm	CRT006
3	Upevňovacia matica kartuše	Mosadz	
4	Dekoratívna krytka kartuše	ABS	
5	Ovládacia páka	Mosadz	
6	Fixačná skrutka páky	SUS 304	
7	Krytka fixačnej skrutky	ABS	
8	Pripojovacia matica	Mosadz	
9	Ventilová vložka prívodu	SUS 304	
10	Gumové tesnenie prívodu	NBR	
11	Krycia rozeta nástennej prípojky	SUS 304	
12	Excentrická prípojka	SUS 304	
13	Sprchová hadica	PVC	FLX010
14	Ručná sprcha	ABS	MDR015
15	Nástenný držiak ručnej sprchy	ABS	SMD007

Pri objednávaní náhradných dielov overte vhodnú povrchovú úpravu.


Schéma ovládania

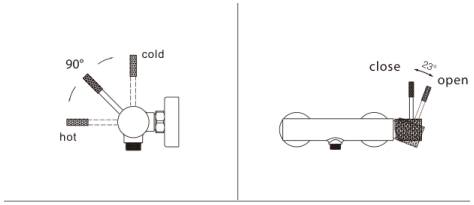

Zdvihnutím páky otvorte vodu. Otáčaním páky nastavte teplotu.

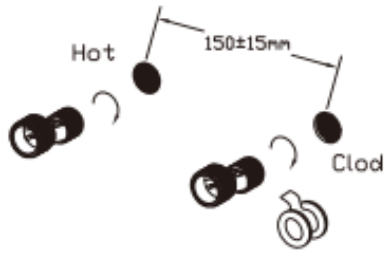

1. Pripojte excentrické prípojky k prívodom vody v stene.

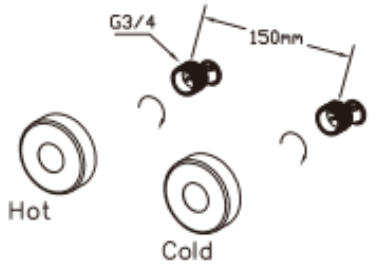

2. Nasaďte krycie rozety na excentrické prípojky.



3. Pripojte batériu k excentrickým prípojkám.



4. Skontrolujte tesnosť a funkčnosť zostavy a očistite ju.