IMEX
TECHNICKÝ LIST


TOSCANA
BIDETOVÁ BATÉRIA



Kód produktu	Farba
BDT064-2	chróm
BDT064-2BGM	black gun metal
BDT064-2NG	čierna matná
BDT064-2NQ	kartáčovaný nikel
BDT064-2OC	kartáčované zlato
BDT064-2ORC	kartáčované ružové zlato

Základné informácie	
Rozmery	26,7 x 18,1 x 5,9 cm
Hmotnosť	0,89 kg
Záruka	5 rokov
Maximálny tlak	5 bar
Minimálny tlak	0,5 bar
Optimálny tlak	1-4 bar (odporúčanie: 3 bar)
Maximálna teplota	85 °C
Minimálna teplota	65 °C


Prietoková rýchlosť	
Zmiešaný prívod 0,1 MPa	4,7 l/min
Zmiešaný prívod 0,3 MPa	8,2 l/min
Zmiešaný prívod 0,5 MPa	10,7 l/min
Studená voda 0,1 MPa	4,6 l/min
Studená voda 0,3 MPa	8 l/min
Studená voda 0,5 MPa	10,3 l/min

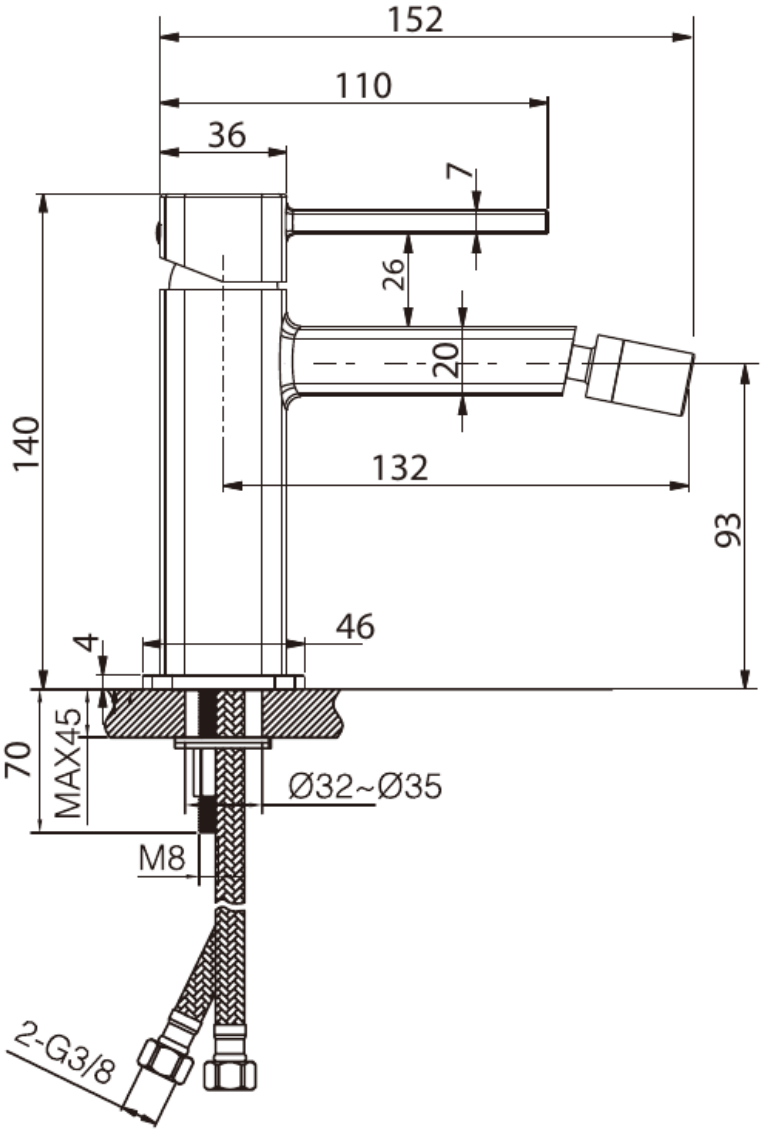



IMEX
TECHNICKÝ LIST

TOSCANA

BIDETOVÁ BATÉRIA

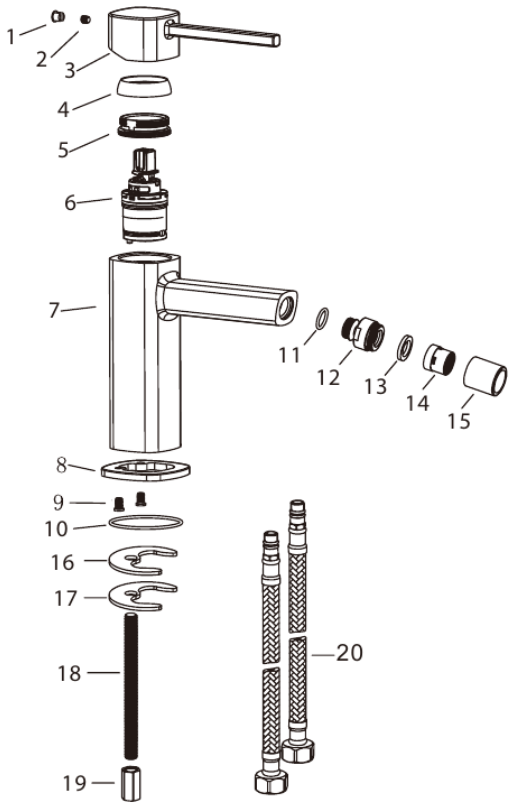





Kód	Názov	Materiál	Ref.
1	Kryt	ABS	
2	Skrutka	SUS304 / 4 x 4 mm	
3	Ovládacia páka	zinok	
4	Dekoratívny kryt	mosadz	
5	Matica	mosadz	
6	Kartuša	26 mm, horné vyhotovenie	CRT007
7	Telo batérie	mosadz	
8	Základňa	zinok	
9	Skrutka	SUS304 / 4 x 6 mm	
10	O-krúžok	NBR	
11	Tesnenie výtokového ramena	NBR	
12	Výtokové rameno	mosadz	
13	Tesnenie	NBR	
14	Perlátor	16 mm	SAT-AIR032
15	Sieťkový kryt	mosadz	
16	Gumová podložka	NBR	
17	Kovová podložka	SUS304	
18	Skrutka M8	SUS304	
19	Matica M8	mosadz	
20	Pripojovacia hadička	TAQ-PEX-DN6-ACB H3/8-M10X1 L12-500-R&B	SAT-HOSES7


Referenčné kódy sú uvedené podľa zdrojového technického dokumentu.

IMEX


MONTÁŽNY LIST

TOSCANA


BIDETOVÁ BATÉRIA

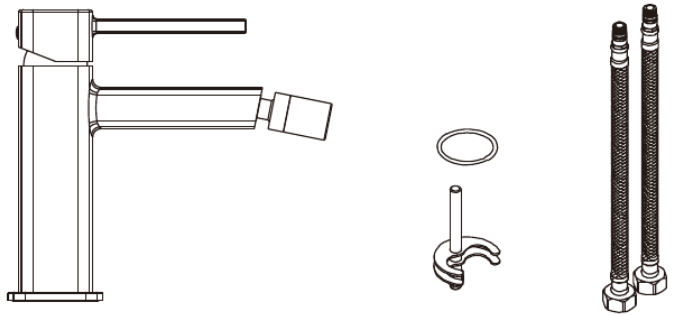

1. Skontrolujte, či sú všetky diely pripravené.



2. Nainštalujte prívodné hadičky k telu batérie.



3. Nainštalujte upevňovaciu skrutku k telu batérie.