IMEX
TECHNICKÝ LIST

BLESS


PODOMIETKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATÉRIA



Kód produktu	Farba
GLB063	chróm
GLB063-BGM	black gun metal
GLB063-NG	čierna matná
GLB063-ORC	kartáčované ružové zlato
GLB063-OC	kartáčované zlato
GLB063-NQ	kartáčovaný nikel

Základné informácie	
Rozmery	29 x 17,5 x 6,7 cm
Hmotnosť	1,1 kg
Záruka	5 rokov
Maximálny tlak (bar)	5
Minimálny tlak (bar)	0,5
Optimálny tlak (bar)	1-4 (odporúčanie: 3)
Max. teplota	85 °C
Min. teplota	65 °C

Prietoková rýchlosť	
Zmiešaný prívod 0,1 MPa (L/min)	5,46
Zmiešaný prívod 0,3 MPa (L/min)	9,49
Zmiešaný prívod 0,5 MPa (L/min)	12,31
Studená voda 0,1 MPa (L/min)	5,3
Studená voda 0,3 MPa (L/min)	9,08
Studená voda 0,5 MPa (L/min)	11,77

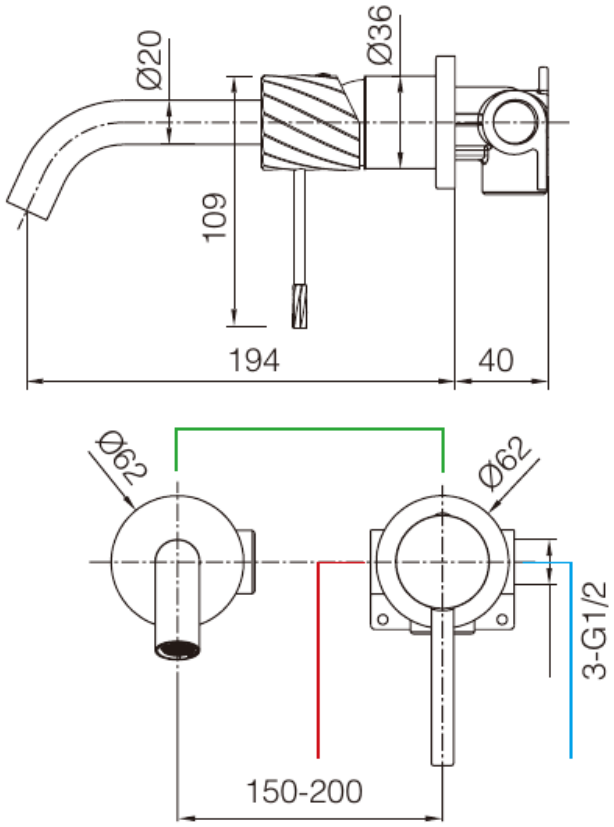


IMEX


TECHNICKÝ LIST


BLESS


PODOMIETKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATÉRIA

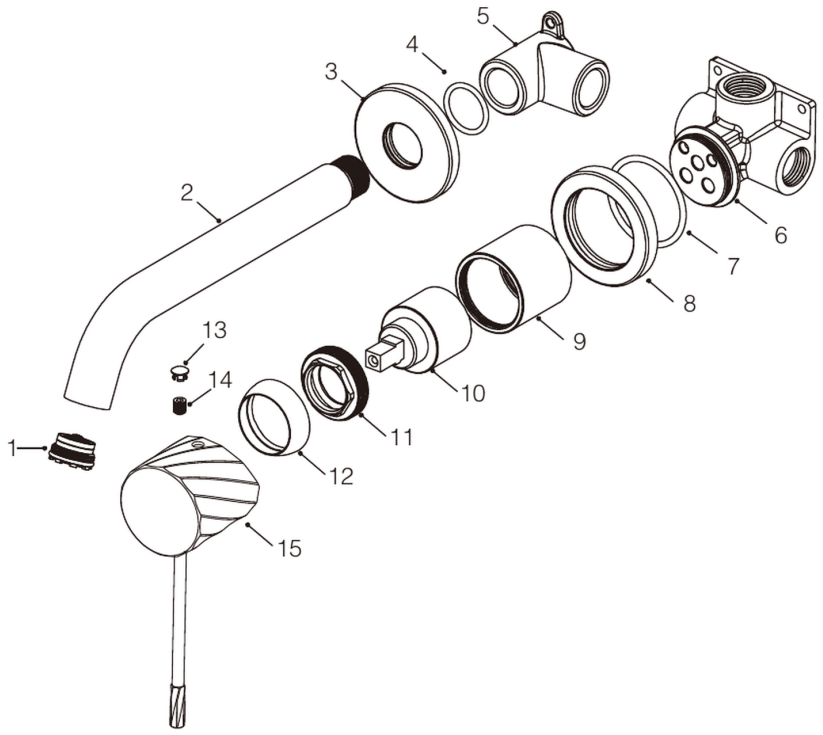


Kód	Názov	Materiál	Ref.
1	Perlátor	16,5 × 1 mm	SAT-AIR060*
2	Výtokové rameno	Mosadz	
3	Kryt	Mosadz	
4	O-krúžok	NBR	
5	Prípojka	Mosadz	
6	Telo batérie	Mosadz	
7	O-krúžok	NBR	
8	Kryt	Mosadz	
9	Kryt kartuše	Mosadz	
10	Kartuša	25 mm	CRT018*
11	Matica	Mosadz	
12	Kryt	ABS	
13	Skrutka	SUS 304	
14	Kryt	ABS	
15	Ovládacia páka	Mosadz	






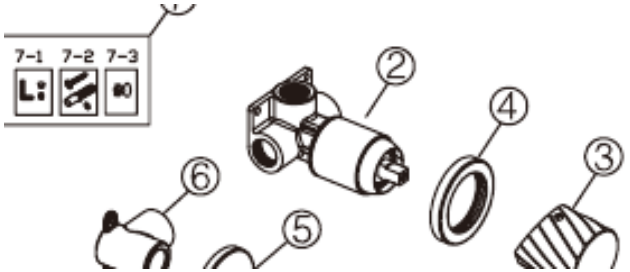


1. Skontrolujte všetky diely a pripravte prívody v stene.

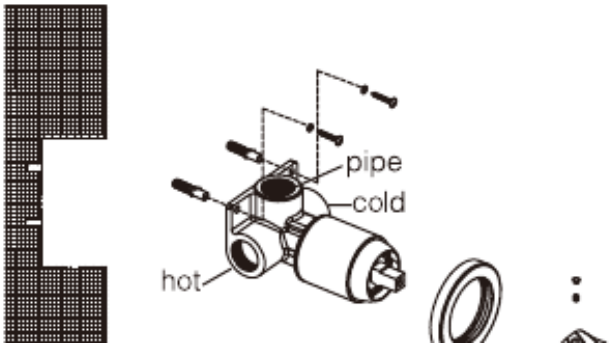

2. Vyvŕtajte otvor pre teleso podľa montážnych rozmerov.

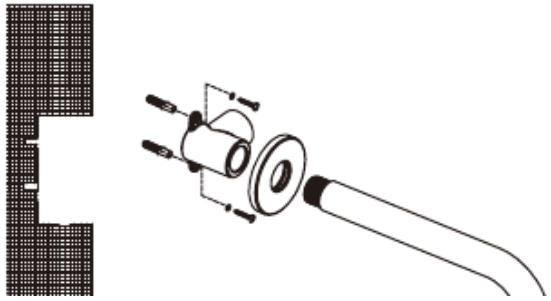

3. Vyvŕtajte otvor pre výtokové rameno podľa montážnych rozmerov.

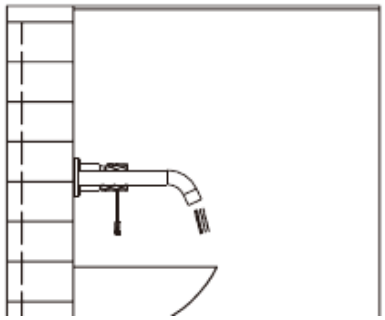

4. Pripojte potrubie a skontrolujte tesnosť.