IMEX
TECHNICKÝ LIST

FIRENZE


TROJOTVOROVÁ PODOMIETKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATÉRIA




Kód produktu	Farba
BPF065	chróm
BPF065/BGM	black gun metal
BPF065/NG	čierna matná
BPF065/ORC	kartáčované ružové zlato
BPF065/OC	kartáčované zlato
BPF065/NQ	kartáčovaný nikel

Základné informácie	
Rozmery	38 × 22 × 12 cm
Hmotnosť	2,3 kg
Maximálny tlak (bar)	5
Minimálny tlak (bar)	0,5
Optimálny tlak (bar)	1-4 (odporúčanie: 3)
Max. teplota	85 °C
Min. teplota	65 °C

Prietoková rýchlosť	
Zmiešaný prívod 0,1 MPa (l/min)	3,8
Zmiešaný prívod 0,3 MPa (l/min)	6,5
Zmiešaný prívod 0,5 MPa (l/min)	8,3
Studená voda 0,1 MPa (l/min)	3,6
Studená voda 0,3 MPa (l/min)	6,3
Studená voda 0,5 MPa (l/min)	8,1

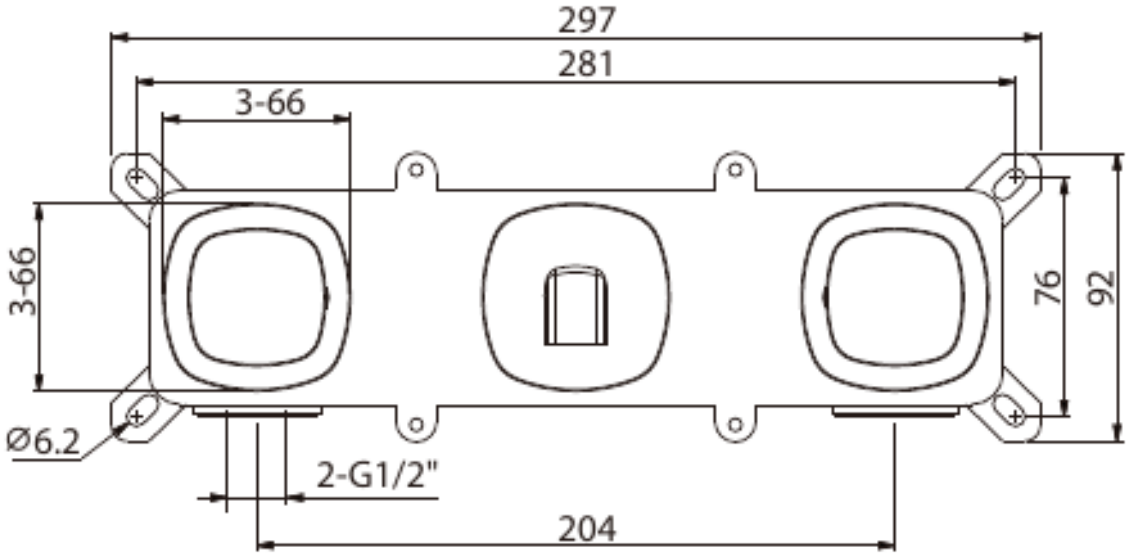


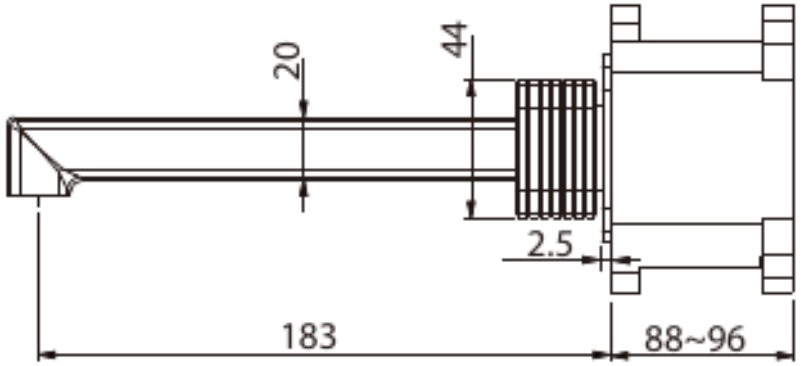

IMEX
TECHNICKÝ LIST


FIRENZE

TROJOTVOROVÁ PODOMIETKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATÉRIA

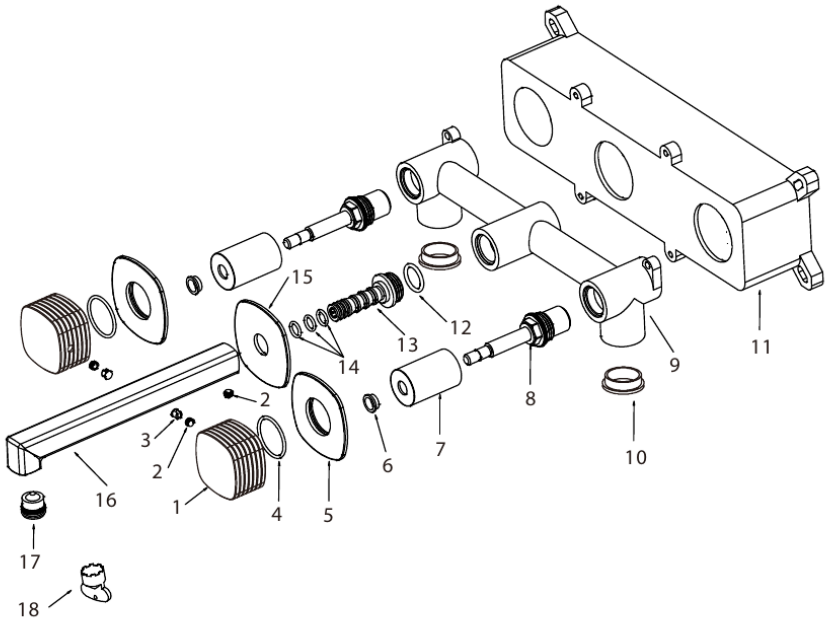

Kód	Názov	Materiál	Ref.
1	Ovládacia páka	Mosadz	
2	Skrutka	SUS304 / 5 × 5 mm	
3	Krytka	ABS	
4	O-krúžok	NBR	
5	Kryt	SUS304	
6	Podložka	POM	
7	Kryt kartuše	Mosadz	
8	Kartuša	21 mm	
9	Telo batérie	Mosadz	
10	Gumová podložka	NBR	
11	Montážny box	ABS	
12	O-krúžok	NBR	
13	Prípojka	Mosadz	
14	O-krúžok	NBR	
15	Kryt	SUS304	
16	Výtokové rameno	Mosadz	
17	Perlátor	16,5 × 1 mm	SAT-AIR060
18	Kľúč na perlátor	Plast	SAT-KEY

* Dostupnosť náhradných dielov vo farebných prevedeniach je potrebné konzultovať.

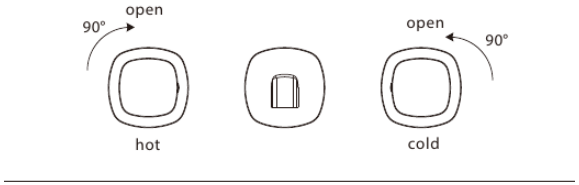


IMEX


MONTÁŽNY LIST

FIRENZE


TROJOTVOROVÁ PODOMIETKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATÉRIA

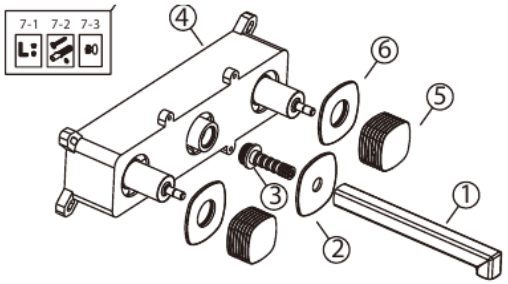


1. Skontrolujte všetky diely.

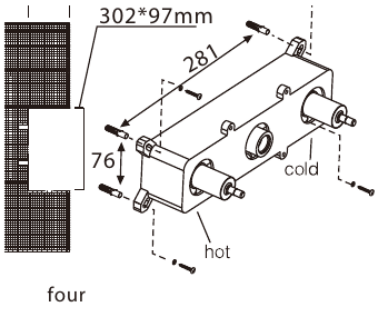

2. Pripravte otvory a prívody podľa rozmerov.

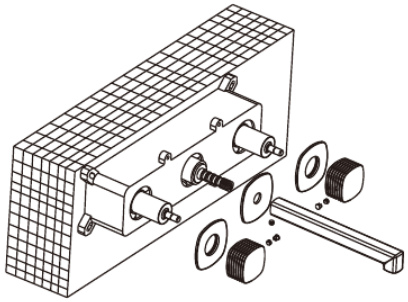

3. Osaďte teleso a namontujte ovládacie prvky.



4. Pripojte vnútorné potrubie a skontrolujte tesnosť.