





Kód produktu	Farba
BTAR025	chróm
BTAR025/NG	čierna matná
BTAR025/BGM	black gun metal
BTAR025/OC	kartáčované zlato
BTAR025/BL	biela matná



Základné informácie		
Rozmery	42,5 x 13,3 x 90 cm	
Hmotnosť	6 kg	
Záruka	5	
Maximálny tlak (bar)	5	
Minimálny tlak (bar)	0,5	
Optimálny tlak (bar)	1-4 (odporúčanie: 3)	
Max. teplota	85 °C	
Min. teplota	65 °C	
Prietoková rýchlosť	ručná sprcha	hlavová sprcha
Zmiešaný prívod 0,1 Mpa (L/min)	6,45	6,86
Zmiešaný prívod 0,3 Mpa (L/min)	12,03	12,68
Zmiešaný prívod 0,5 Mpa (L/min)	16,48	16,99
Studená voda 0,1 Mpa (L/min)	6,36	6,75
Studená voda 0,3 Mpa (L/min)	11,71	12,37
Sudená voda 0,5 Mpa (L/min)	15,88	16,54

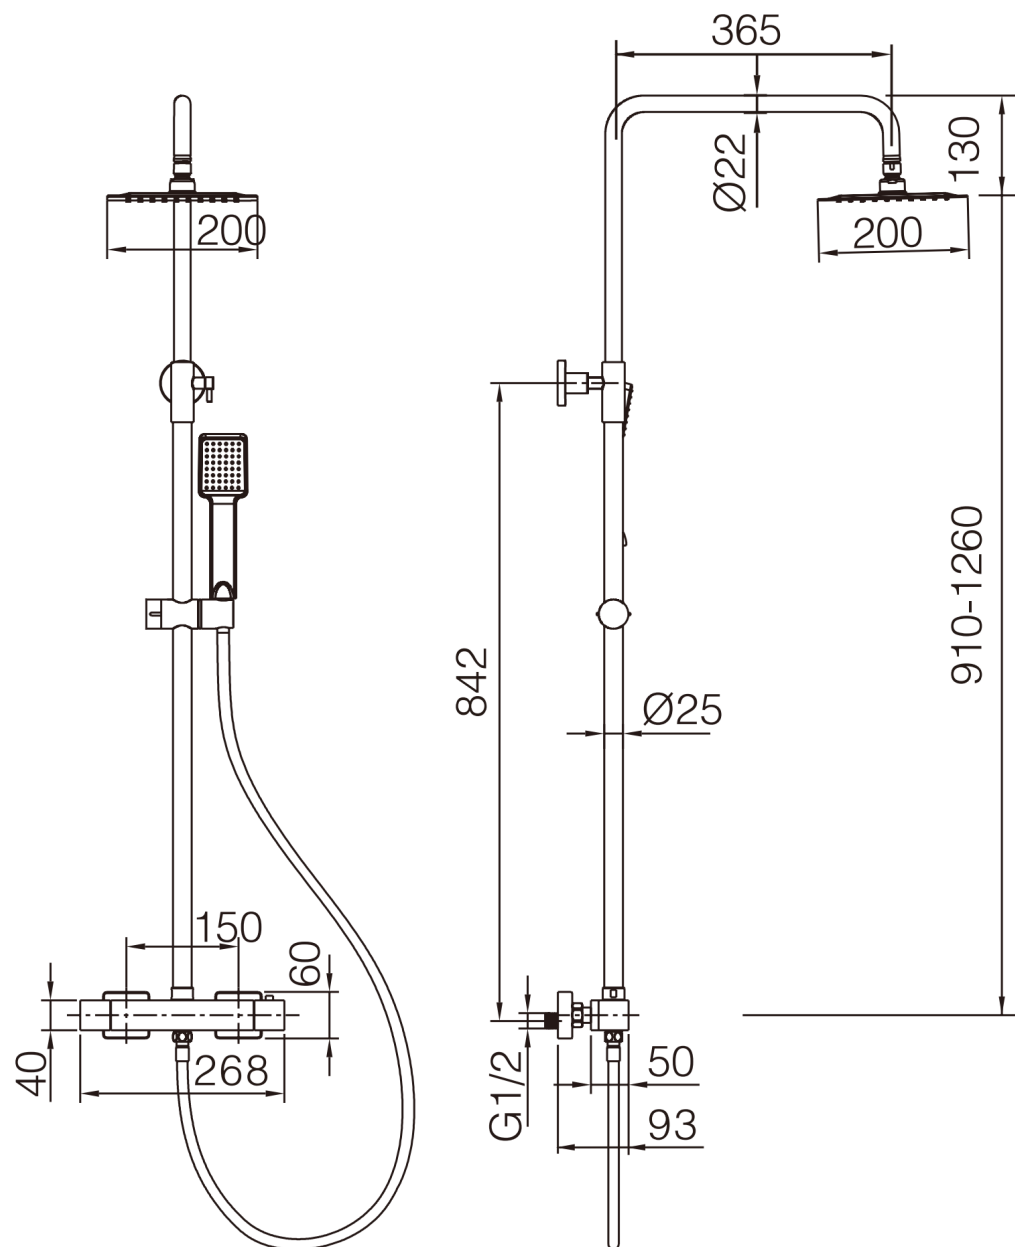


TERMOSTATICKÝ DUÁLNY SPRCHOVÝ SYSTÉM

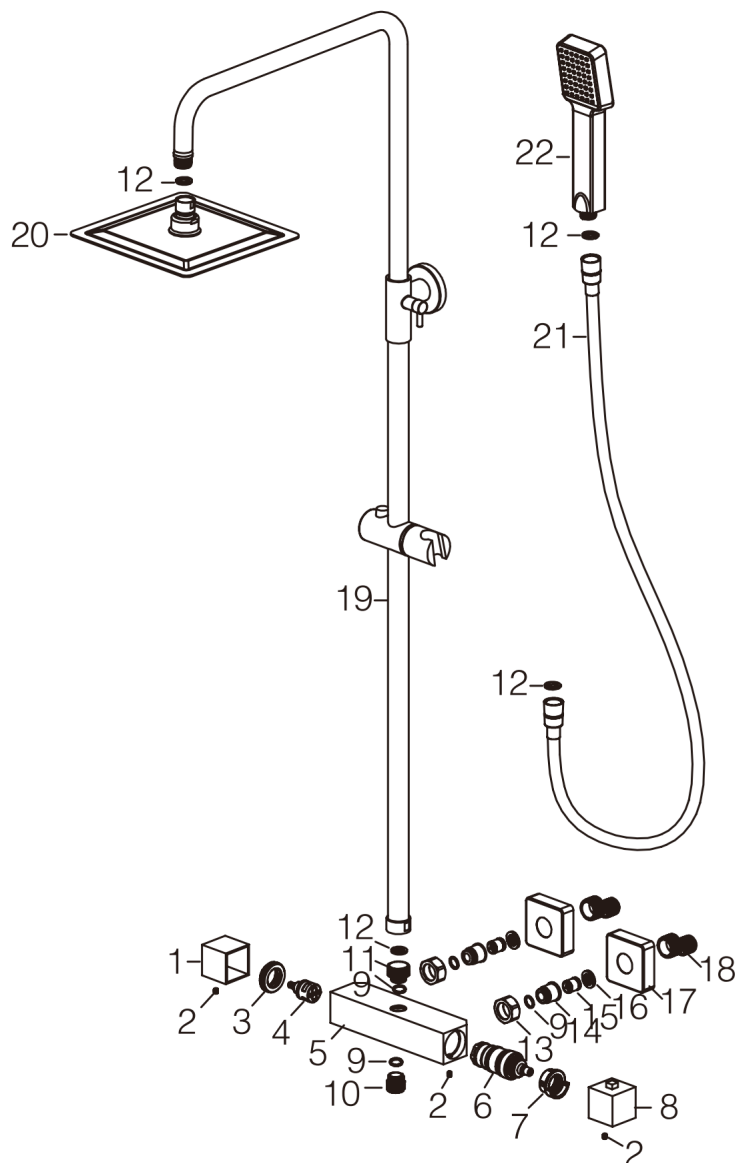

Kód	Názov	Materiál	Ref.
1	Rukoväť - ovládanie batérie	zinok	
2	Skrutka	SUS 304	
3	Matica	mosadz	
4	Kartuša	31 mm	
5	Telo batérie	mosadz	
6	Kartuša	32mm	CRT012*
7	Konektor	mosadz	
8	Rukoväť - ovládanie batérie	zinok	
9	O-krúžok	NBR	
10	Konektor	mosadz	
11	Konektor	mosadz	
12	Podložka	NBR	
13	Matica	mosadz	
14	Skrutka	SUS 304	
15	Ventil	ABS	
16	Tesnenie	NBR	
17	Kryt	SUS 304	
18	Uchytenie	SUS 304	
19	Sprchová tyč	SUS 304	
20	Sprchová hlavica	SUS 304	RDC001*
21	Sprchová hadica	SUS 304 / PVC	FLX005*
22	Ručná sprcha	ABS	MDDR001*



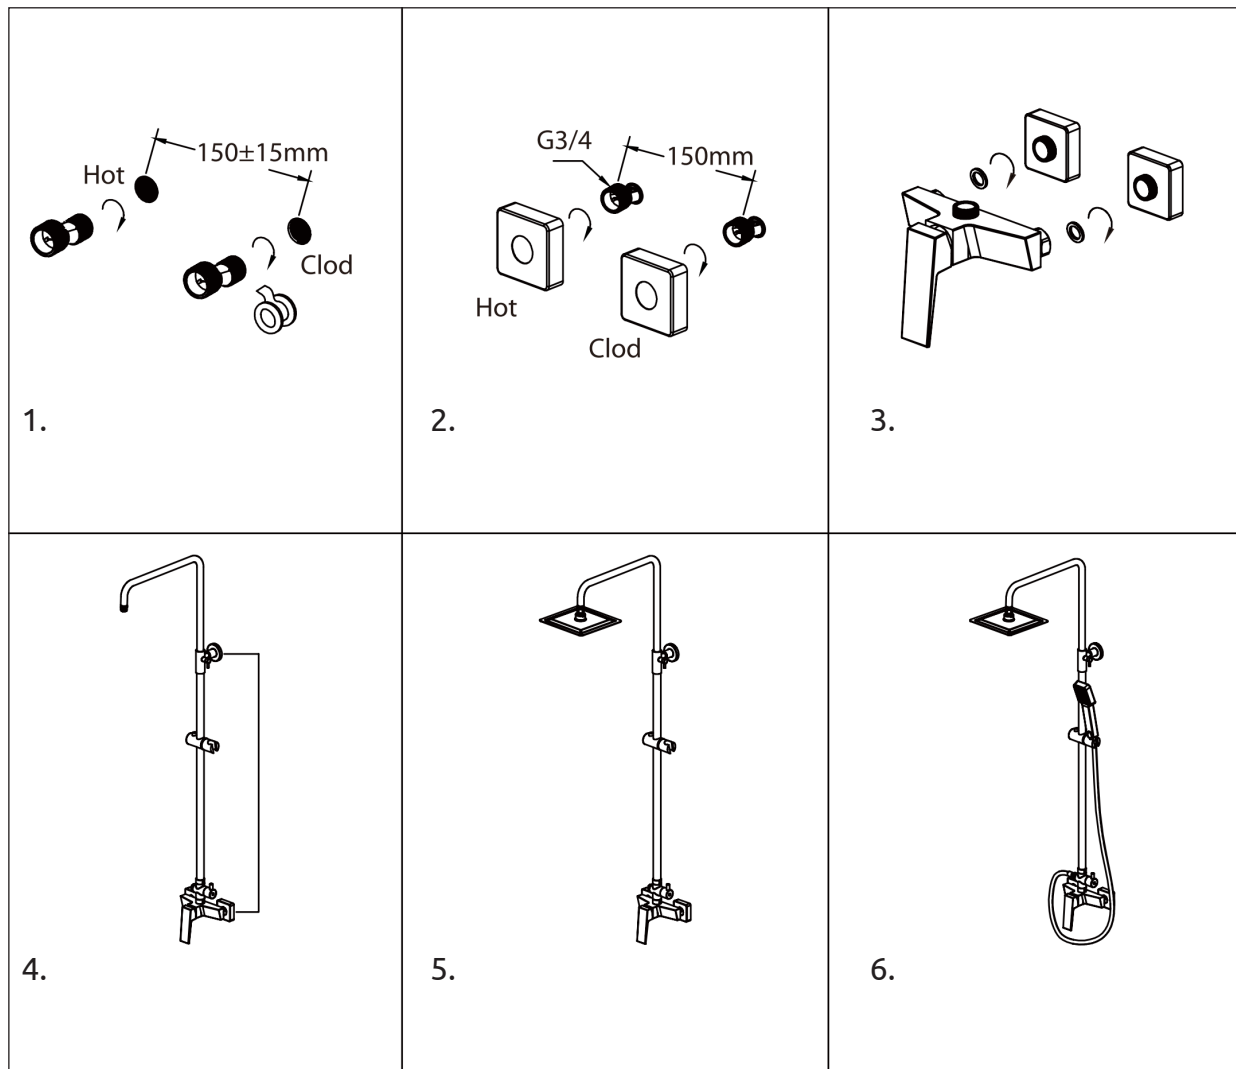

1. Pripojte montážne nohy k prívodnému potrubiu vo vnútri steny
2. Pripojte dekoratívny kryt k montážnym nohám
3. Namontujte sprchovú batériu a pripojte ju k montážnym nohám na stene
4. Namontujte sprchovú tyč.
5. Namontujte ručnú sprchu a sprchovú hlavicu k súprave
6. Otestujte funkčnosť sprchovej súpravy a očistite ju