IMEX
TECHNICKÝ LIST


BLESS
TERMOSTATICKÝ VAŇOVÝ SET




Kód produktu	Farba
BTB063-4	chróm
BTB063-4BGM	black gun metal
BTB063-4NG	čierna matná
BTB063-4NQ	kartáčovaný nikel
BTB063-4OC	kartáčované zlato
BTB063-4ORC	kartáčované ružové zlato

Základné informácie	
Rozmery	33 x 19,5 x 10,5 cm
Hmotnosť	2,6 kg
Záruka	5 rokov
Maximálny tlak (bar)	5
Minimálny tlak (bar)	0,5
Optimálny tlak (bar)	1-4 (odporúčanie: 3)
Max. teplota	85 °C
Min. teplota	65 °C

Prietoková rýchlosť	
Ručná sprcha - zmiešaný prívod 0,1 MPa (l/min)	10,48
Ručná sprcha - zmiešaný prívod 0,3 MPa (l/min)	18,37
Ručná sprcha - zmiešaný prívod 0,5 MPa (l/min)	24,02
Ručná sprcha - studená voda 0,1 MPa (l/min)	9,65
Ručná sprcha - studená voda 0,3 MPa (l/min)	17,04
Ručná sprcha - studená voda 0,5 MPa (l/min)	22,2
Hlavová sprcha - zmiešaný prívod 0,1 MPa (l/min)	6,05
Hlavová sprcha - zmiešaný prívod 0,3 MPa (l/min)	11,24
Hlavová sprcha - zmiešaný prívod 0,5 MPa (l/min)	15,2
Hlavová sprcha - studená voda 0,1 MPa (l/min)	5,82
Hlavová sprcha - studená voda 0,3 MPa (l/min)	10,8
Hlavová sprcha - studená voda 0,5 MPa (l/min)	14,6

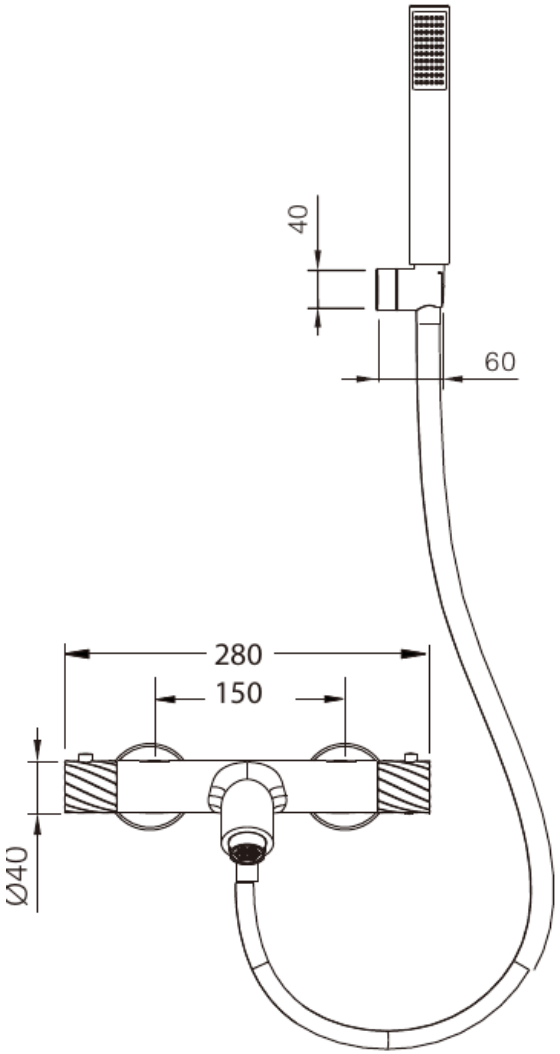

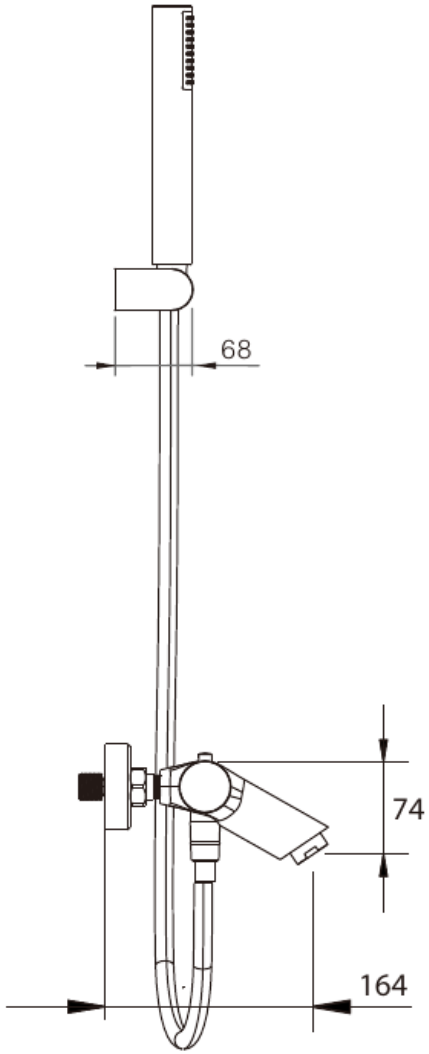

IMEX
TECHNICKÝ LIST

BLESS

TERMOSTATICKÝ VAŇOVÝ SET


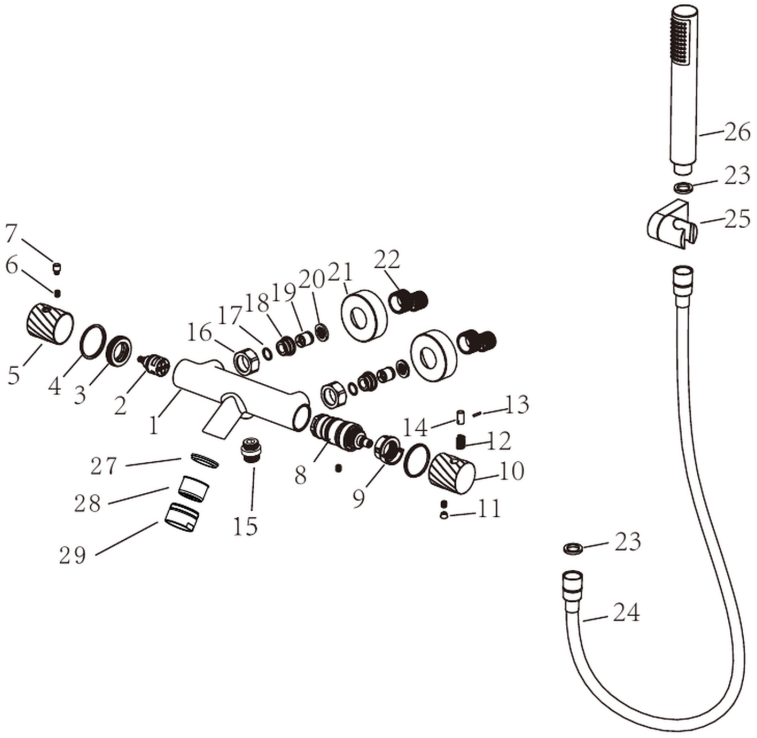


SCHÉMA OVLÁDANIA

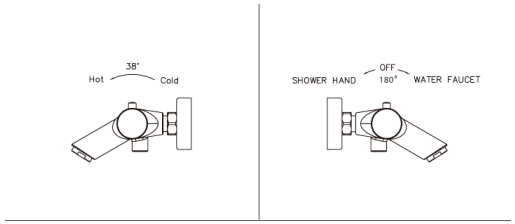

Kód	Názov	Materiál	Ref.
1	Telo batérie	Mosadz	
2	Kartuša	25 mm, horné vyhotovenie	
3	Matica	Mosadz	
4	Podložka	POM	
5	Ovládacia páka	Mosadz	
6	Skrutka	SUS 304	
7	Páčka rukoväti	Mosadz	
8	Kartuša	32 mm	CRT012
9	Podložka	POM	
10	Ovládacia páka	Mosadz	
11	Kryt	ABS	
12	Pružina	SUS 304	
13	Kolík	SUS 304	
14	Páčka rukoväti	Mosadz	
15	Prípojka	Mosadz	
16	Matica	Mosadz	
17	O-krúžok	NBR	
18	Skrutka	SUS 304	
19	Ventil	ABS	
20	Gumové tesnenie	NBR	
21	Kryt	SUS 304	
22	Excentrická prípojka (etážka)	SUS 304	
23	Gumové tesnenie	NBR	
24	Hadica	PVC	FLX010
25	Držiak sprchy	ABS	SMD007
26	Ručná sprcha	ABS	MDR015
27	Gumové tesnenie	NBR	
28	Perlátor	24 mm	
29	Perlátor	SUS 304	


* Dostupnosť náhradných dielov vo farebných prevedeniach je potrebné konzultovať.

IMEX


MONTÁŽNY LIST

BLESS


TERMOSTATICKÝ VAŇOVÝ SET

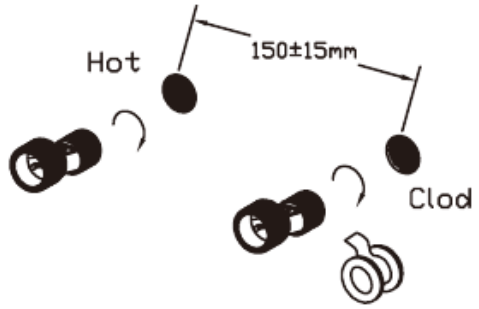


1. Pripojte montážne nohy k prívodnému potrubiu v stene.

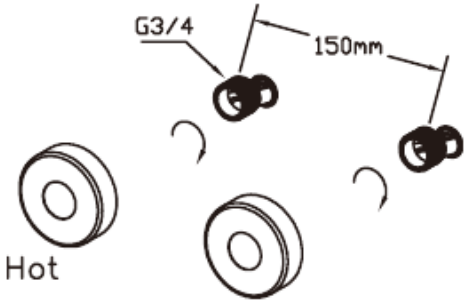

2. Nasaďte dekoratívne kryty na montážne nohy.

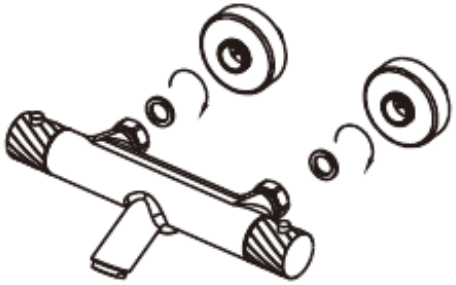

3. Namontujte batériu a pripojte ju k montážnym nohám na stene.



4. Otestujte funkčnosť zostavy a očistite ju.