IMEX

TECHNICKÝ LIST

BLESS


TERMOSTATICKÝ SPRCHOVÝ SET



Kód produktu	Farba
BTB063-5	chróm
BTB063-5BGM	black gun metal
BTB063-5NG	čierna matná
BTB063-5NQ	kartáčovaný nikel
BTB063-5OC	kartáčované zlato
BTB063-5ORC	kartáčované ružové zlato

Základné informácie	
Rozmery	33 x 19,5 x 10,5 cm
Hmotnosť	2,2 kg
Záruka	5 rokov
Maximálny tlak (bar)	5
Minimálny tlak (bar)	0,5
Optimálny tlak (bar)	1-4 (odporúčanie: 3)
Max. teplota	85 °C
Min. teplota	65 °C

Prietoková rýchlosť	
Zmiešaný prívod 0,1 MPa (l/min)	5,71
Zmiešaný prívod 0,3 MPa (l/min)	10,44
Zmiešaný prívod 0,5 MPa (l/min)	14,1
Studená voda 0,1 MPa (l/min)	5,68
Studená voda 0,3 MPa (l/min)	10,39
Studená voda 0,5 MPa (l/min)	13,96

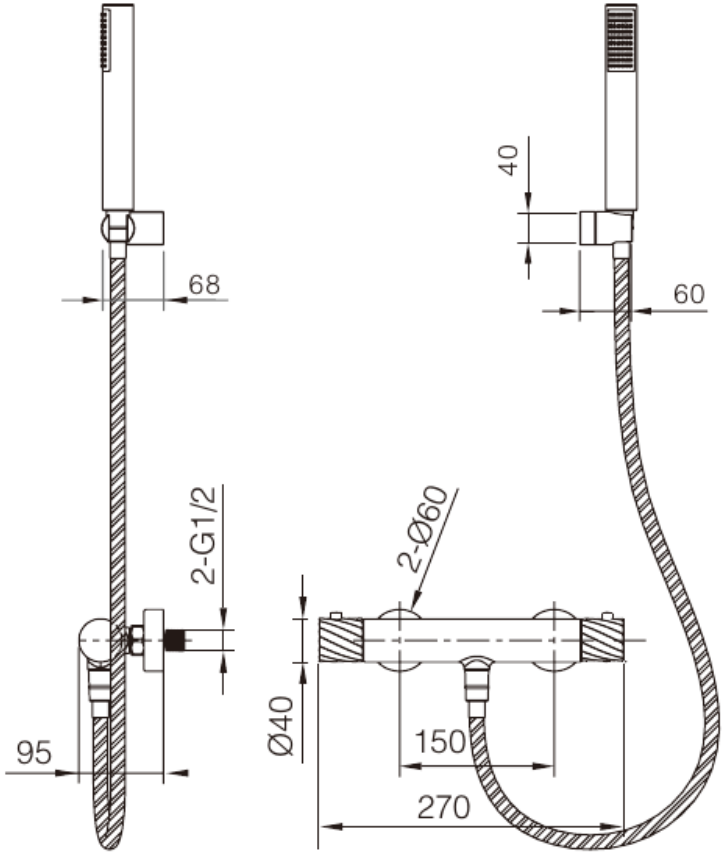

IMEX

TECHNICKÝ LIST

BLESS

TERMOSTATICKÝ SPRCHOVÝ SET


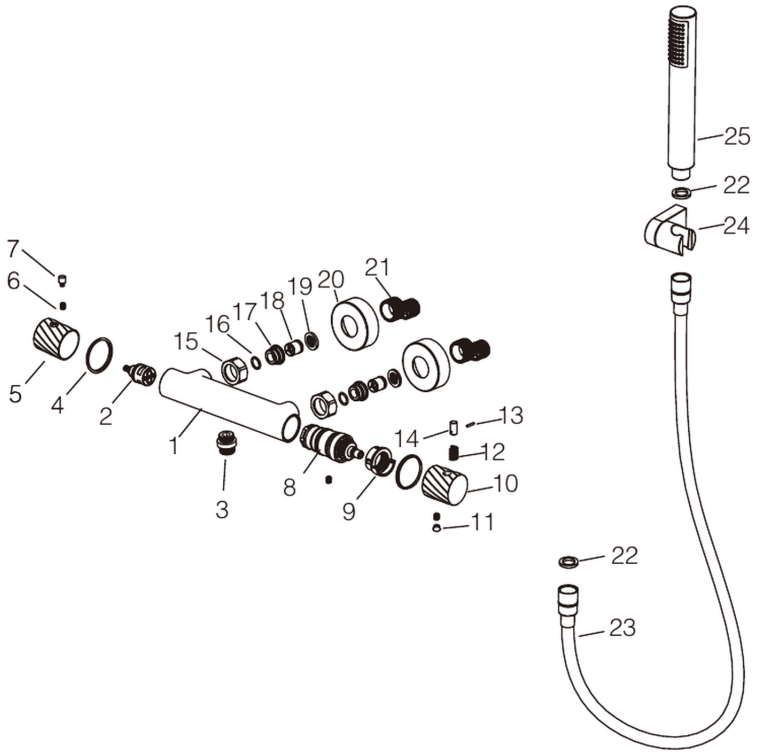


SCHÉMA OVLÁDANIA

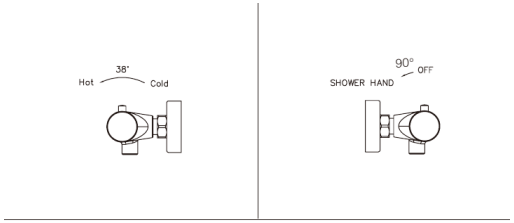

Kód	Názov	Materiál	Ref.
1	Telo batérie	Mosadz	
2	Kartuša	21 mm	
3	Prípojka	Mosadz	
4	Podložka	POM	
5	Ovládacia páka	Mosadz	
6	Skrutka	SUS 304	
7	Páčka rukoväti	Mosadz	
8	Kartuša	32 mm	CRT012
9	Podložka	POM	
10	Ovládacia páka	Mosadz	
11	Kryt	ABS	
12	Pružina	SUS 304	
13	Kolík	SUS 304	
14	Páčka rukoväti	Mosadz	
15	Matica	Mosadz	
16	O-krúžok	NBR	
17	Skrutka	SUS 304	
18	Ventil	ABS	
19	Gumové tesnenie	NBR	
20	Kryt	SUS 304	
21	Excentrická prípojka (etážka)	SUS 304	
22	Gumové tesnenie	NBR	
23	Hadica	PVC	FLX010
24	Držiak sprchy	ABS	SMD007
25	Ručná sprcha	ABS	MDR015


* Dostupnosť náhradných dielov vo farebných prevedeniach je potrebné konzultovať.

IMEX


MONTÁŽNY LIST

BLESS

TERMOSTATICKÝ SPRCHOVÝ SET

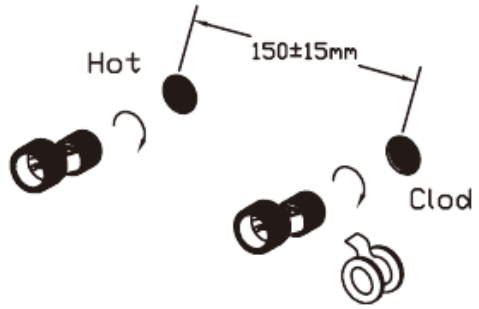


1. Pripojte montážne nohy k prívodnému potrubiu v stene.

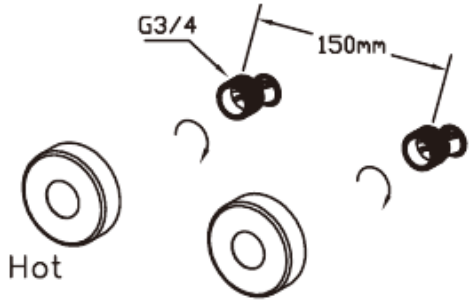

2. Nasaďte dekoratívne kryty na montážne nohy.



3. Namontujte batériu a pripojte ju k montážnym nohám na stene.



4. Otestujte funkčnosť zostavy a očistite ju.