IMEX

TECHNICKÝ LIST

BLESS


TERMOSTATICKÝ DUÁLNY SPRCHOVÝ SYSTÉM



Kód produktu	Farba
BTB063	chróm
BTB063/BGM	black gun metal
BTB063/NG	čierna matná
BTB063/NQ	kartáčovaný nikel
BTB063/OC	kartáčované zlato
BTB063/ORC	kartáčované ružové zlato

Základné informácie	
Rozmery	42,5 x 13,3 x 90 cm
Hmotnosť	5,5 kg
Záruka	5 rokov
Maximálny tlak (bar)	5
Minimálny tlak (bar)	0,5
Optimálny tlak (bar)	1-4 (odporúčanie: 3)
Max. teplota	85 °C
Min. teplota	65 °C

Prietoková rýchlosť	
Ručná sprcha - zmiešaný prívod 0,1 MPa (l/min)	5,77
Ručná sprcha - zmiešaný prívod 0,3 MPa (l/min)	10,57
Ručná sprcha - zmiešaný prívod 0,5 MPa (l/min)	14,24
Ručná sprcha - studená voda 0,1 MPa (l/min)	5,58
Ručná sprcha - studená voda 0,3 MPa (l/min)	10,12
Ručná sprcha - studená voda 0,5 MPa (l/min)	13,57
Hlavová sprcha - zmiešaný prívod 0,1 MPa (l/min)	8,43
Hlavová sprcha - zmiešaný prívod 0,3 MPa (l/min)	14,97
Hlavová sprcha - zmiešaný prívod 0,5 MPa (l/min)	19,57
Hlavová sprcha - studená voda 0,1 MPa (l/min)	7,77
Hlavová sprcha - studená voda 0,3 MPa (l/min)	13,7
Hlavová sprcha - studená voda 0,5 MPa (l/min)	17,8

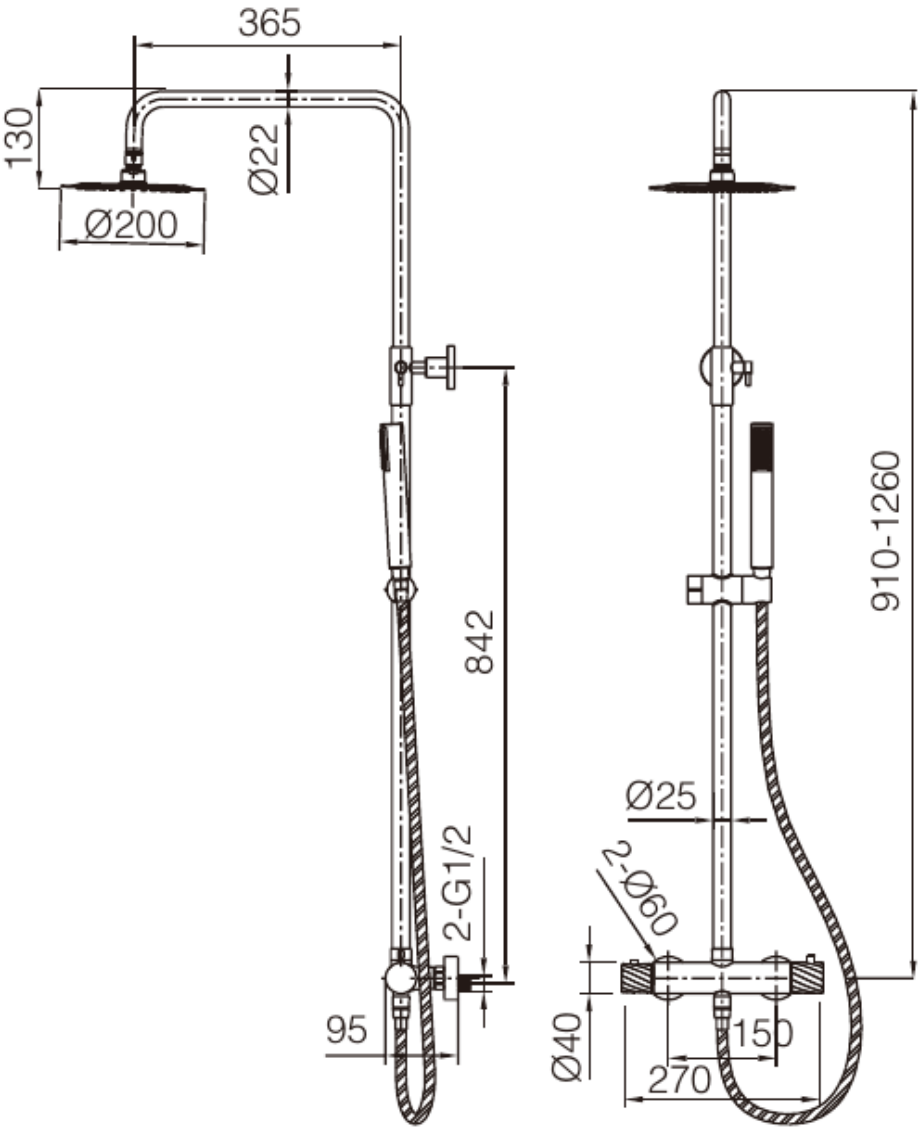

IMEX
TECHNICKÝ LIST

BLESS
TERMOSTATICKÝ DUÁLNY SPRCHOVÝ SYSTÉM


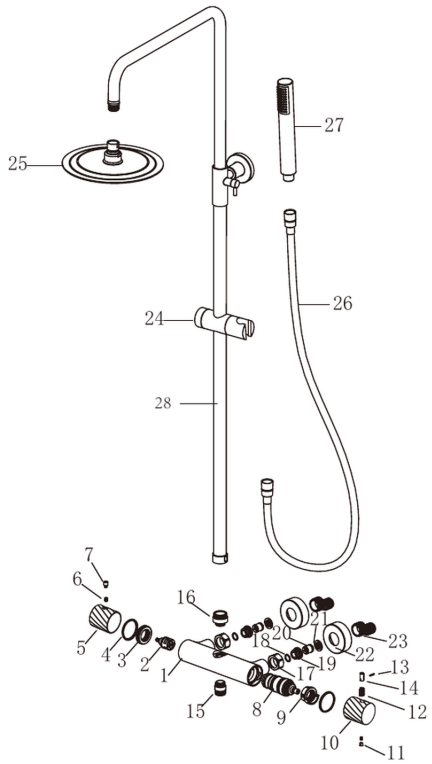


SCHÉMA OVLÁDANIA

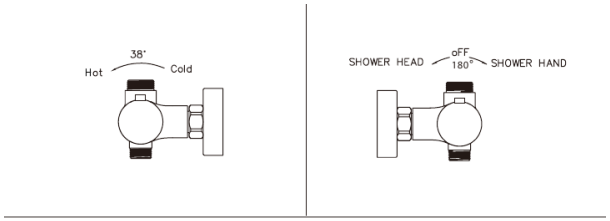

Kód	Názov	Materiál	Ref.
1	Telo batérie	Mosadz	
2	Kartuša	25 mm, horné vyhotovenie	
3	Matica	Mosadz	
4	Podložka	POM	
5	Ovládacia páka	Mosadz	
6	Skrutka	SUS 304	
7	Páčka rukoväti	Mosadz	
8	Kartuša	32 mm	CRT012
9	Podložka	POM	
10	Ovládacia páka	Mosadz	
11	Kryt	ABS	
12	Pružina	SUS 304	
13	Kolík	SUS 304	
14	Páčka rukoväti	Mosadz	
15	Prípojka	Mosadz	
16	Prípojka	Mosadz	
17	Matica	Mosadz	
18	O-krúžok	NBR	
19	Skrutka	SUS 304	
20	Ventil	ABS	
21	Gumové tesnenie	NBR	
22	Kryt	SUS 304	
23	Excentrická prípojka (etážka)	SUS 304	
24	Posuvný držiak	SUS 304	RR0014
25	Hlavová sprcha	SUS 304	RDN001
26	Hadica	SUS 304 / PVC	FLX001
27	Ručná sprcha	ABS	MDR015
28	Sprchová tyč	SUS 304	


* Dostupnosť náhradných dielov vo farebných prevedeniach je potrebné konzultovať.

IMEX


MONTÁŽNY LIST

BLESS


TERMOSTATICKÝ DUÁLNY SPRCHOVÝ SYSTÉM




1. Pripojte teleso k prívodom teplej a studenej vody.




2. Nasaďte krycie prvky.



3. Namontujte batériu a pripojte ju k rozvodom.

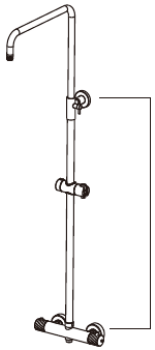

4. Namontujte sprchové rameno alebo tyč.



5. Pripojte ručnú a hlavovú sprchu.



6. Skontrolujte funkciu zostavy a vyčistite ju.