IMEX

TECHNICKÝ LIST

FIRENZE


TERMOSTATICKÝ SPRCHOVÝ SET




Kód produktu	Farba
BTF065-5	chróm
BTF065-5BGM	black gun metal
BTF065-5NG	čierna matná
BTF065-5ORC	kartáčované ružové zlato
BTF065-5OC	kartáčované zlato
BTF065-5NQ	kartáčovaný nikel

Základné informácie	
Rozmery	33 × 19,5 × 10,5 cm
Hmotnosť	1,9 kg
Maximálny tlak (bar)	5
Minimálny tlak (bar)	0,5
Optimálny tlak (bar)	1-4 (odporúčanie: 3)
Max. teplota	85 °C
Min. teplota	65 °C

Prietoková rýchlosť	
Zmiešaný prívod 0,1 MPa (l/min)	6,1
Zmiešaný prívod 0,3 MPa (l/min)	10,9
Zmiešaný prívod 0,5 MPa (l/min)	14,2
Studená voda 0,1 MPa (l/min)	6
Studená voda 0,3 MPa (l/min)	10,7
Studená voda 0,5 MPa (l/min)	13,9

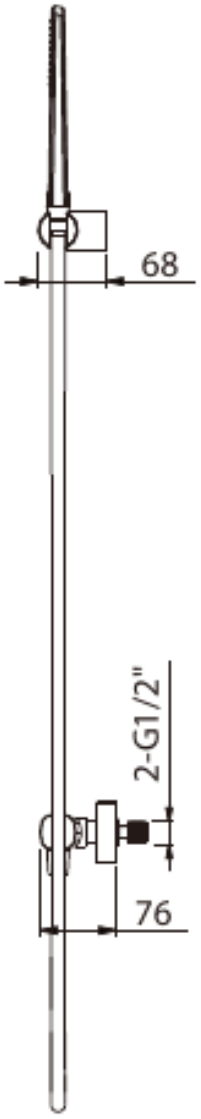

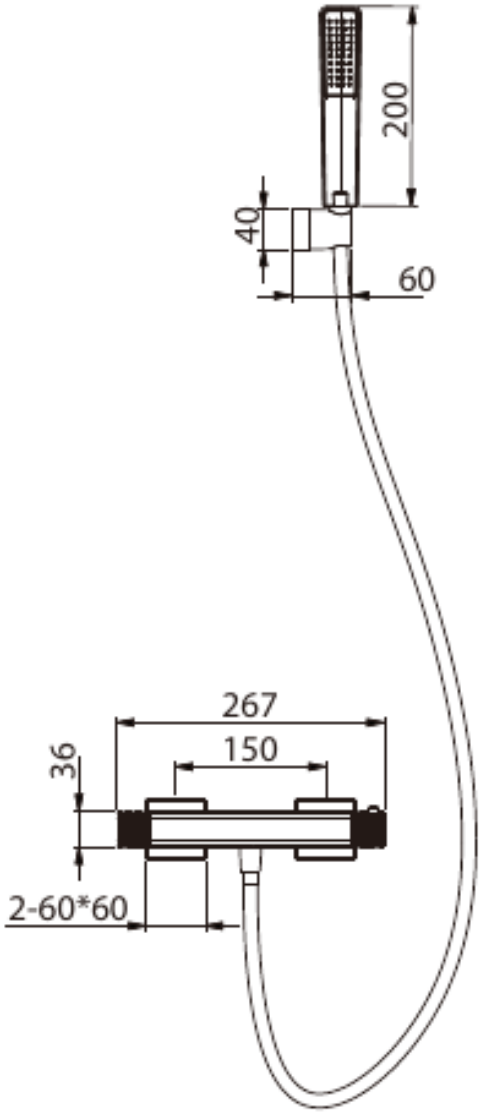



IMEX

TECHNICKÝ LIST

FIRENZE

TERMOSTATICKÝ SPRCHOVÝ SET

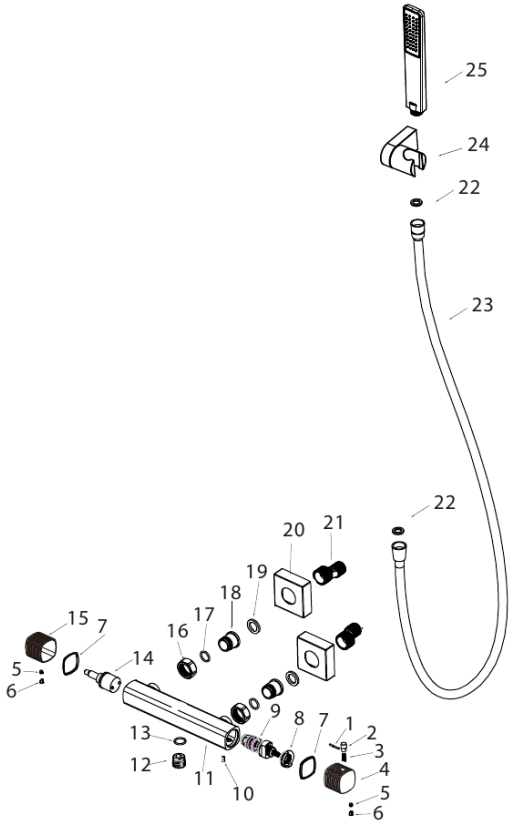

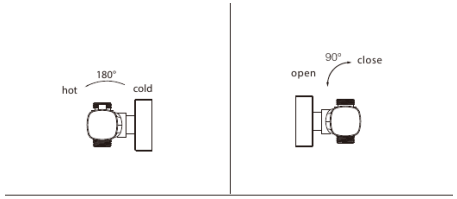

Kód	Názov	Materiál	Ref.
1	Kolík	SUS304	
2	Páčka rukoväti	Mosadz	
3	Pružina	SUS304	
4	Ovládacia páka	Mosadz	
5	Skrutka	SUS304 / 4 × 6 mm	
6	Krytka	ABS	
7	Podložka	POM	
8	Podložka	POM	
9	Kartuša	30 mm	
10	Skrutka	SUS304 / 5 × 10 mm	
11	Telo batérie	Mosadz	
12	Prípojka	Mosadz	
13	O-krúžok	NBR	
14	Kartuša	21 mm	
15	Ovládacia páka	Mosadz	
16	Matica	Mosadz	
17	O-krúžok	NBR	
18	Ventil	SUS304	
19	Gumová podložka	NBR	
20	Kryt	SUS304	
21	Excentrická prípojka (etážka)	SUS304	
22	Gumová podložka	NBR	
23	Sprchová hadica	PVC	FLX010
24	Držiak ručnej sprchy	ABS	SMD007
25	Ručná sprcha	ABS	MDH013


* Dostupnosť náhradných dielov vo farebných prevedeniach je potrebné konzultovať.

IMEX


MONTÁŽNY LIST

FIRENZE


TERMOSTATICKÝ SPRCHOVÝ SET

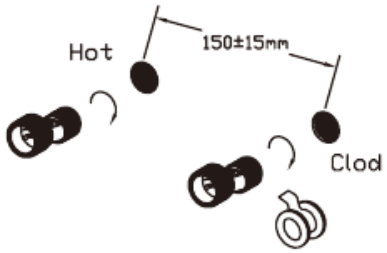

1. Pripojte excentrické prípojky k prívodom vody.

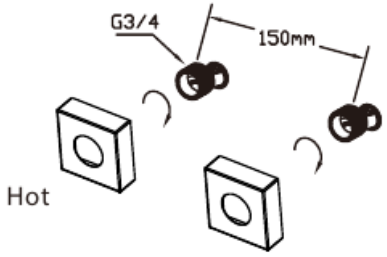

2. Nasaďte krycie rozety.



3. Namontujte batériu a pripojte ju k prípojkám.



4. Skontrolujte funkciu a tesnosť zostavy.