IMEX

TECHNICKÝ LIST

FIRENZE


TERMOSTATICKÝ DUÁLNY SPRCHOVÝ SYSTÉM




Kód produktu	Farba
BTF065	chróm
BTF065/BGM	black gun metal
BTF065/NG	čierna matná
BTF065/ORC	kartáčované ružové zlato
BTF065/OC	kartáčované zlato
BTF065/NQ	kartáčovaný nikel

Základné informácie	
Rozmery	42,5 × 13,3 × 90 cm
Hmotnosť	5,5 kg
Maximálny tlak (bar)	5
Minimálny tlak (bar)	0,5
Optimálny tlak (bar)	1-4 (odporúčanie: 3)
Max. teplota	85 °C
Min. teplota	65 °C

Prietoková rýchlosť	
Ručná sprcha – zmiešaný prívod 0,1 MPa (l/min)	6,1
Ručná sprcha – zmiešaný prívod 0,3 MPa (l/min)	10,8
Ručná sprcha – zmiešaný prívod 0,5 MPa (l/min)	14,1
Ručná sprcha – studená voda 0,1 MPa (l/min)	5,8
Ručná sprcha – studená voda 0,3 MPa (l/min)	10,4
Ručná sprcha – studená voda 0,5 MPa (l/min)	13,5
Hlavová sprcha – zmiešaný prívod 0,1 MPa (l/min)	5,2
Hlavová sprcha – zmiešaný prívod 0,3 MPa (l/min)	10,6
Hlavová sprcha – zmiešaný prívod 0,5 MPa (l/min)	14,5
Hlavová sprcha – studená voda 0,1 MPa (l/min)	4,9
Hlavová sprcha – studená voda 0,3 MPa (l/min)	10,2
Hlavová sprcha – studená voda 0,5 MPa (l/min)	13,9

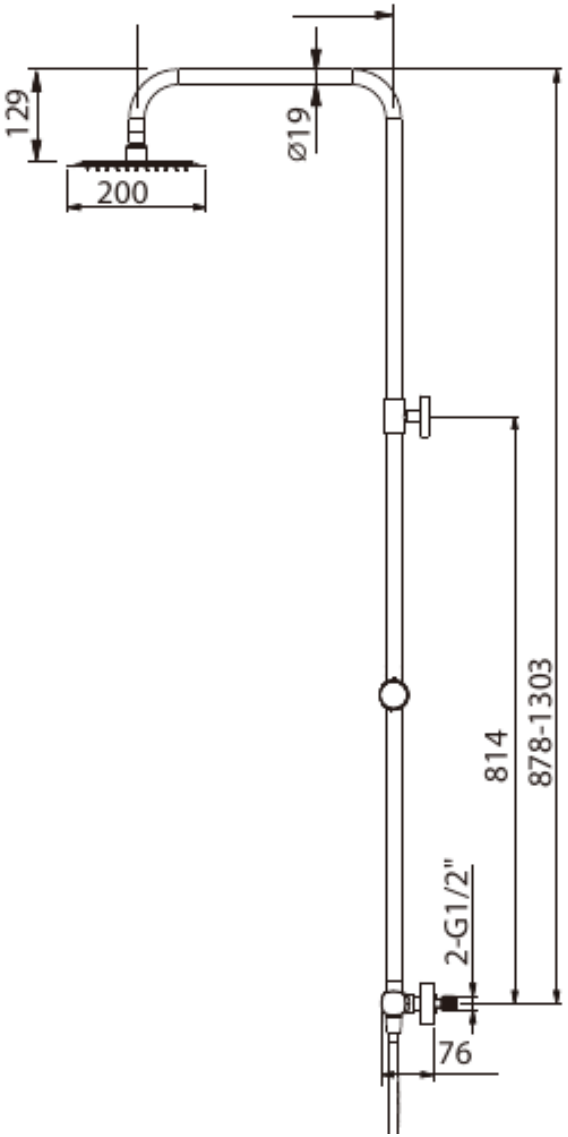

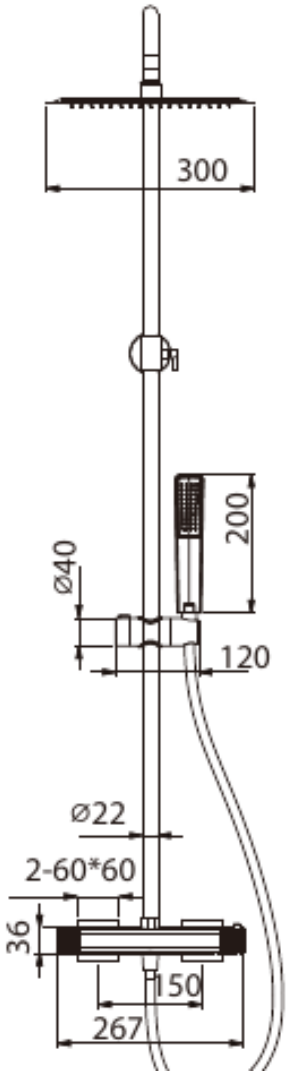



IMEX

TECHNICKÝ LIST

FIRENZE

TERMOSTATICKÝ DUÁLNY SPRCHOVÝ SYSTÉM

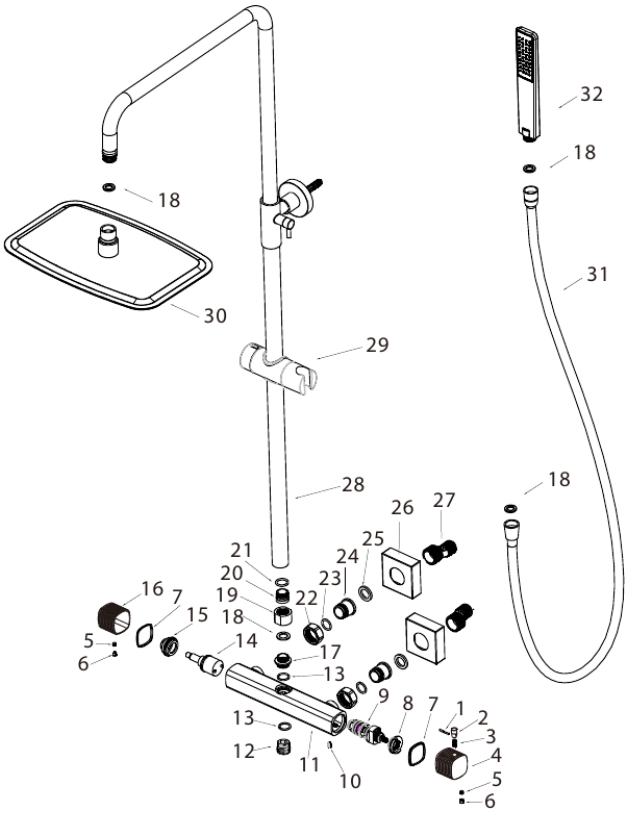

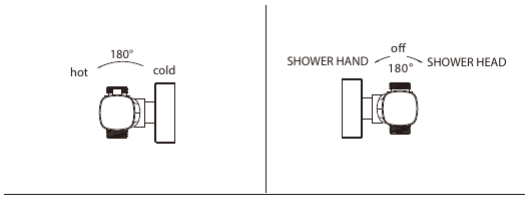

Kód	Názov	Materiál	Ref.
1	Kolík	SUS304	
2	Páčka rukoväti	Mosadz	
3	Pružina	SUS304	
4	Ovládacia páka	Mosadz	
5	Skrutka	SUS304 / 4 × 6 mm	
6	Kryt	ABS	
7	Podložka	POM	
8	Podložka	POM	
9	Kartuša	30 mm	
10	Skrutka	SUS304 / 5 × 10 mm	
11	Telo batérie	Mosadz	
12	Prípojka	Mosadz	
13	O-krúžok	NBR	
14	Kartuša	25 mm, horné vyhotovenie	
15	Matica	Mosadz	
16	Ovládacia páka	Mosadz	
17	Prípojka	Mosadz	
18	Gumová podložka	NBR	
19	Matica	Mosadz	
20	Ventil	SUS304	
21	O-krúžok	NBR	
22	Matica	Mosadz	
23	O-krúžok	NBR	
24	Ventil	SUS304	
25	Gumová podložka	NBR	
26	Kryt	SUS304	
27	Excentrická prípojka (etážka)	SUS304	
28	Sprchová tyč	SUS304	
29	Posuvný držiak ručnej sprchy	ABS	
30	Hlavová sprcha	SUS304	RDR001
31	Sprchová hadica	PVC	FLX002
32	Ručná sprcha	ABS	MDH013


* Dostupnosť náhradných dielov vo farebných prevedeniach je potrebné konzultovať.

IMEX


MONTÁŽNY LIST

FIRENZE


TERMOSTATICKÝ DUÁLNY SPRCHOVÝ SYSTÉM

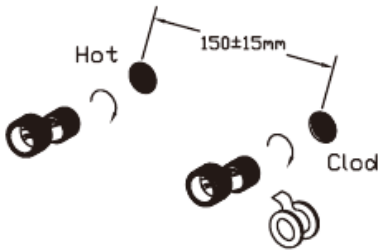


1. Pripojte teleso k prívodom teplej a studenej vody.

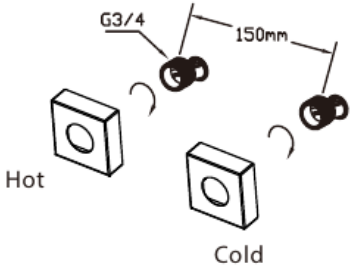


2. Nasaďte krycie prvky.



3. Namontujte ovládaciu časť batérie.



4. Namontujte sprchovú tyč alebo rameno.



5. Pripojte ručnú a hlavovú sprchu.



6. Skontrolujte funkciu a tesnosť zostavy.