IMEX

TECHNICKÝ LIST

GENOVA

TERMOSTATICKÝ SPRCHOVÝ SET





Kód produktu	Farba
BTG053-5	chróm
BTG053-5BGM	black gun metal
BTG053-5NG	čierna matná
BTG053-5NQ	kartáčovaný nikel
BTG053-5OC	kartáčované zlato
BTG053-5ORC	kartáčované ružové zlato

Základné informácie	
Rozmery podľa výrobcu	33 × 19,5 × 10,5 cm
Hmotnosť	2,2 kg
Záruka podľa výrobcu	5 rokov
Maximálny tlak	5 bar
Minimálny tlak	0,5 bar
Optimálny tlak	1–4 bar (odporúčané 3 bar)
Maximálna teplota	85 °C
Minimálna teplota podľa výrobcu	65 °C

Prietok vody (l/min)

Výstup / druh vody	0,1 MPa	0,3 MPa	0,5 MPa
Zmiešaná voda	5,71	10,44	14,1
Studená voda	5,68	10,39	13,96

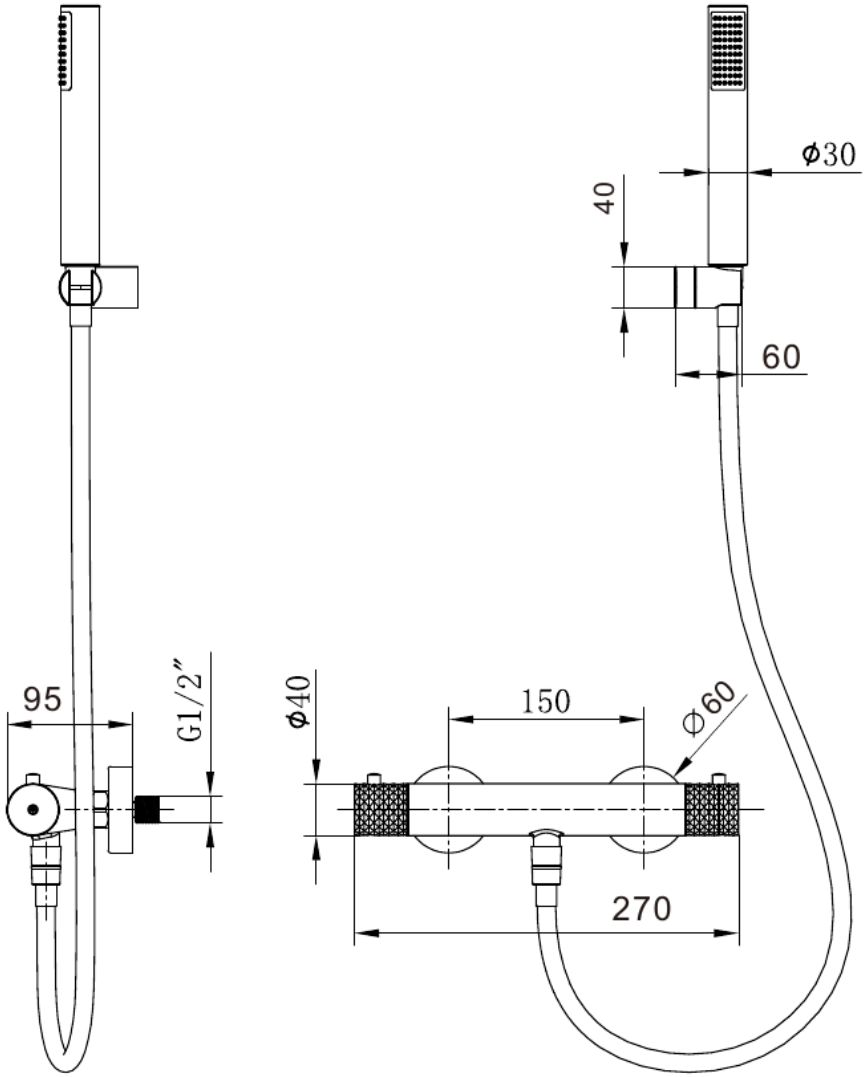

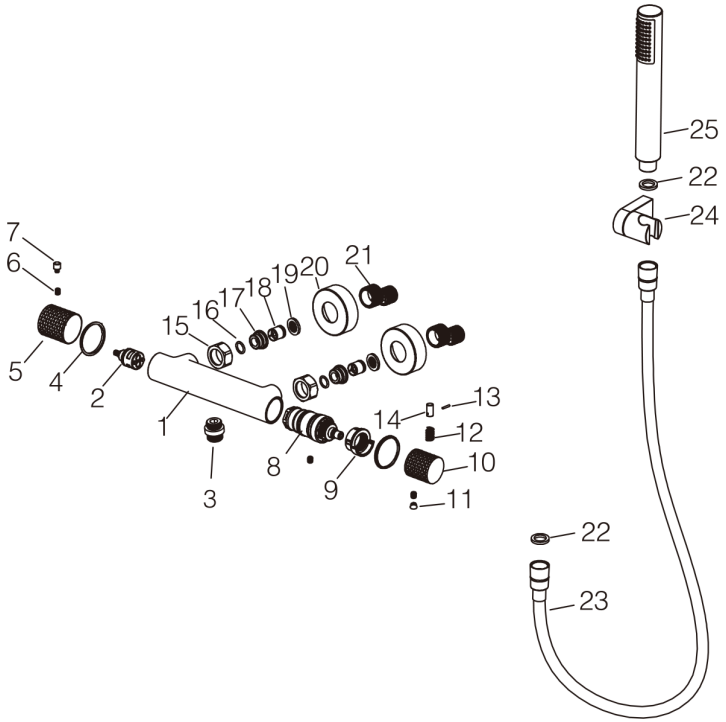


Komponenty a náhradné diely


Kód	Názov	Materiál	Ref
1	Telo batérie	Mosadz	
2	Kartuša ovládania prietoku ručnej sprchy	Ø 21 mm	
3	Prípojka sprchovej hadice	Mosadz	
4	Podložka ovládača prietoku	POM	
5	Ovládač prietoku	Mosadz	
6	Fixačná skrutka ovládača prietoku	SUS 304	
7	Krytka fixačnej skrutky ovládača prietoku	Mosadz	
8	Termostatická kartuša	Ø 32 mm	CRT012
9	Podložka regulátora teploty	POM	
10	Ovládač teploty	Mosadz	
11	Krytka fixačnej skrutky ovládača teploty	ABS	
12	Pružina	SUS 304	
13	Kolík	SUS 304	
14	Prstenec ovládača teploty	Mosadz	
15	Pripojovacia matica	Mosadz	
16	Tesniaci O-krúžok	NBR	
17	Skrutka	SUS 304	
18	Ventilová vložka prívodu	ABS	
19	Gumové tesnenie prívodu	NBR	
20	Krycia rozeta nástennej prípojky	SUS 304	
21	Excentrická prípojka	SUS 304	
22	Gumové tesnenie sprchovej hadice	NBR	
23	Sprchová hadica	SUS 304 / PVC	FLX005
24	Nástenný držiak ručnej sprchy	ABS	SMD007
25	Ručná sprcha	ABS	MDR015

Pri objednávaní náhradných dielov overte vhodnú povrchovú úpravu.


Schéma ovládania

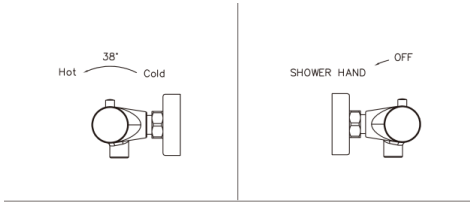

Ovládač s polohou 38 °C nastavuje teplotu. Druhý ovládač otvára alebo zatvára prietok do ručnej sprchy.

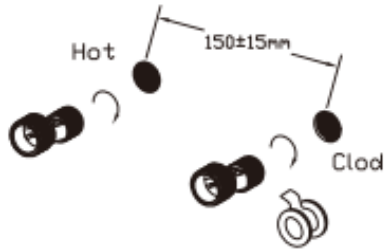

1. Pripojte excentrické prípojky k prívodom vody v stene.

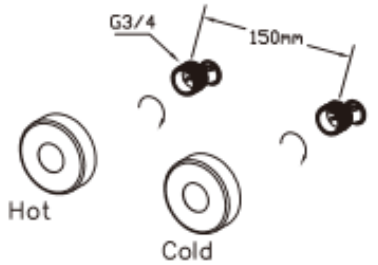

2. Nasaďte krycie rozety na excentrické prípojky.



3. Pripojte batériu k excentrickým prípojkám.



4. Skontrolujte tesnosť a funkčnosť zostavy a očistite ju.