IMEX
TECHNICKÝ LIST

FIRENZE


PODOMIETKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATÉRIA




Kód produktu	Farba
GLF065	chróm
GLF065/BGM	black gun metal
GLF065/NG	čierna matná
GLF065/ORC	kartáčované ružové zlato
GLF065/OC	kartáčované zlato
GLF065/NQ	kartáčovaný nikel

Základné informácie	
Rozmery	29 × 17,5 × 6,7 cm
Hmotnosť	1,2 kg
Maximálny tlak (bar)	5
Minimálny tlak (bar)	0,5
Optimálny tlak (bar)	1-4 (odporúčanie: 3)
Max. teplota	85 °C
Min. teplota	65 °C

Prietoková rýchlosť	
Zmiešaný prívod 0,1 MPa (l/min)	3,4
Zmiešaný prívod 0,3 MPa (l/min)	6
Zmiešaný prívod 0,5 MPa (l/min)	7,7
Studená voda 0,1 MPa (l/min)	3,2
Studená voda 0,3 MPa (l/min)	5,6
Studená voda 0,5 MPa (l/min)	7,3

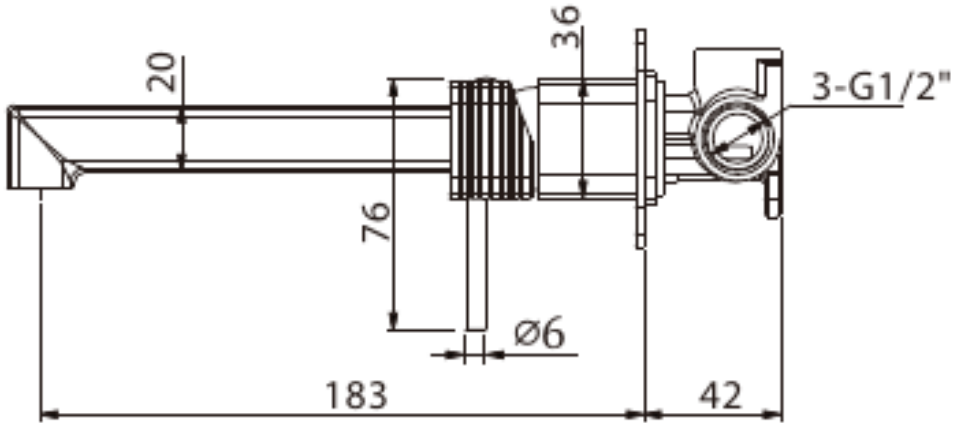


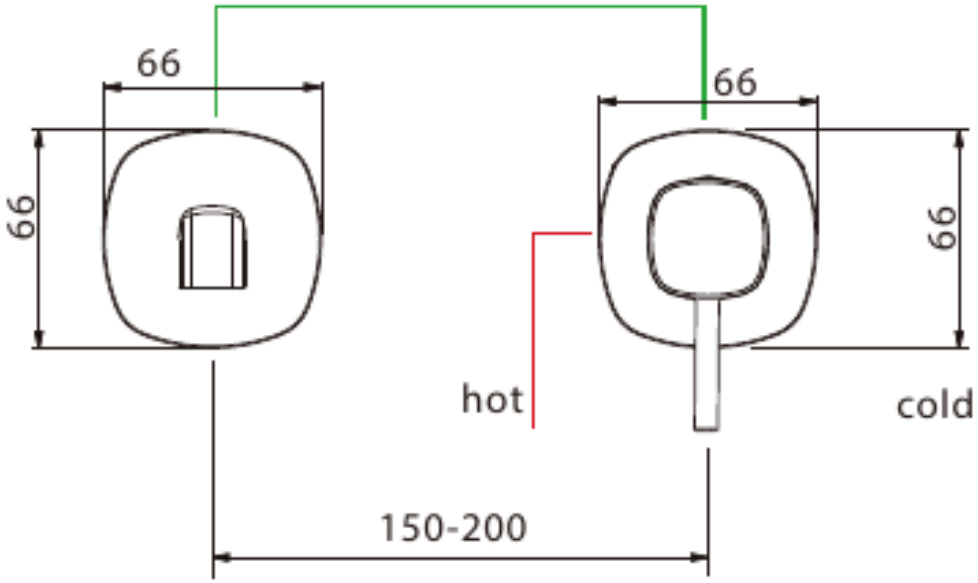

IMEX
TECHNICKÝ LIST


FIRENZE

PODOMIETKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATÉRIA

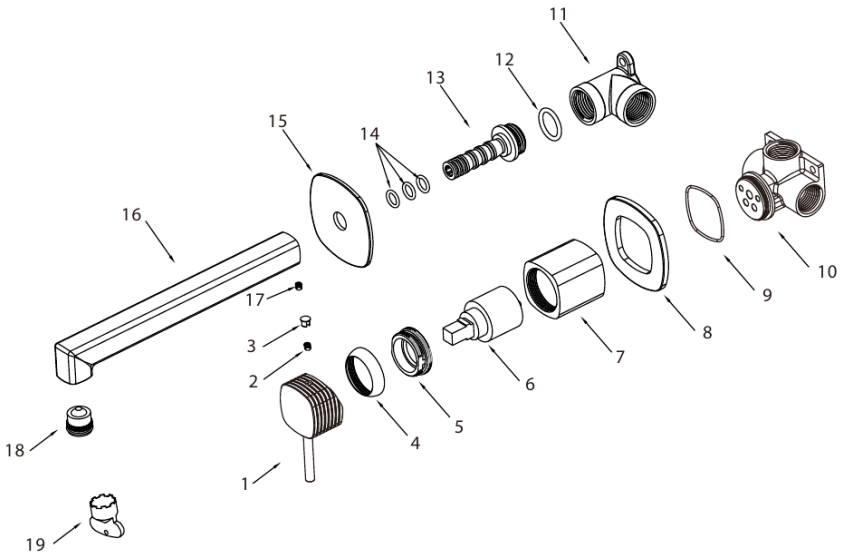

Kód	Názov	Materiál	Ref.
1	Ovládacia páka	Mosadz	
2	Skrutka	SUS304 / 4 × 4 mm	
3	Krytka	ABS	
4	Kryt	Mosadz	
5	Matica	Mosadz	
6	Kartuša	28 mm	
7	Kryt kartuše	Mosadz	
8	Kryt	SUS304	
9	O-krúžok	NBR	
10	Telo batérie	Mosadz	
11	Prípojka	Mosadz	
12	O-krúžok	NBR	
13	Prípojka	Mosadz	
14	O-krúžok	NBR	
15	Kryt	SUS304	
16	Výtokové rameno	Mosadz	
17	Skrutka	SUS304 / 5 × 5 mm	
18	Perlátor	16,5 × 1 mm	SAT-AIR060
19	Kľúč na perlátor	Plast	SAT-KEY

* Dostupnosť náhradných dielov vo farebných prevedeniach je potrebné konzultovať.

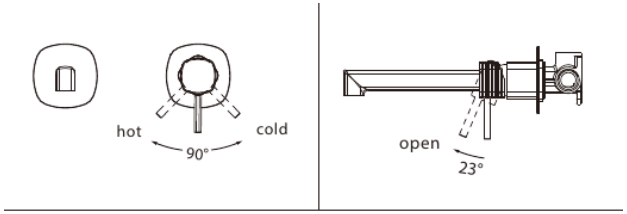


IMEX


MONTÁŽNY LIST

FIRENZE


PODOMIETKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATÉRIA

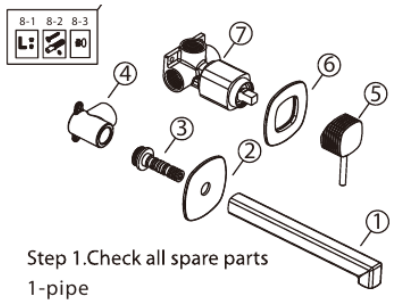


1. Skontrolujte všetky diely a pripravte prívody v stene.

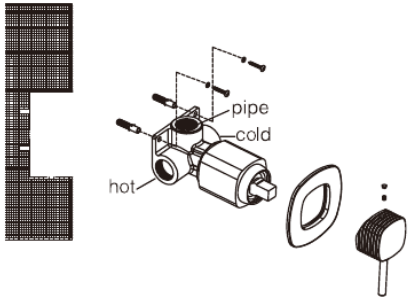

2. Pripravte otvor pre teleso podľa montážnych rozmerov.

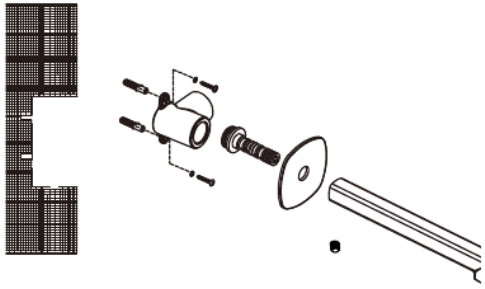

3. Pripravte otvor pre výtokové rameno.



4. Pripojte potrubie a skontrolujte tesnosť.