IMEX

TECHNICKÝ LIST

GENOVA

PODOMIETKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATÉRIA





Kód produktu	Farba
GLG053	chróm
GLG053/BGM	black gun metal
GLG053/NG	čierna matná
GLG053/NQ	kartáčovaný nikel
GLG053/OC	kartáčované zlato
GLG053/ORC	kartáčované ružové zlato

Základné informácie	
Rozmery podľa výrobcu	29 × 17,5 × 6,7 cm
Hmotnosť	1,7 kg
Záruka podľa výrobcu	5 rokov
Maximálny tlak	5 bar
Minimálny tlak	0,5 bar
Optimálny tlak	1–4 bar (odporúčané 3 bar)
Maximálna teplota	85 °C
Minimálna teplota podľa výrobcu	65 °C

Prietok vody (l/min)

Výstup / druh vody	0,1 MPa	0,3 MPa	0,5 MPa
Zmiešaná voda	4,09	6,97	8,97
Studená voda	4,36	7,52	9,71

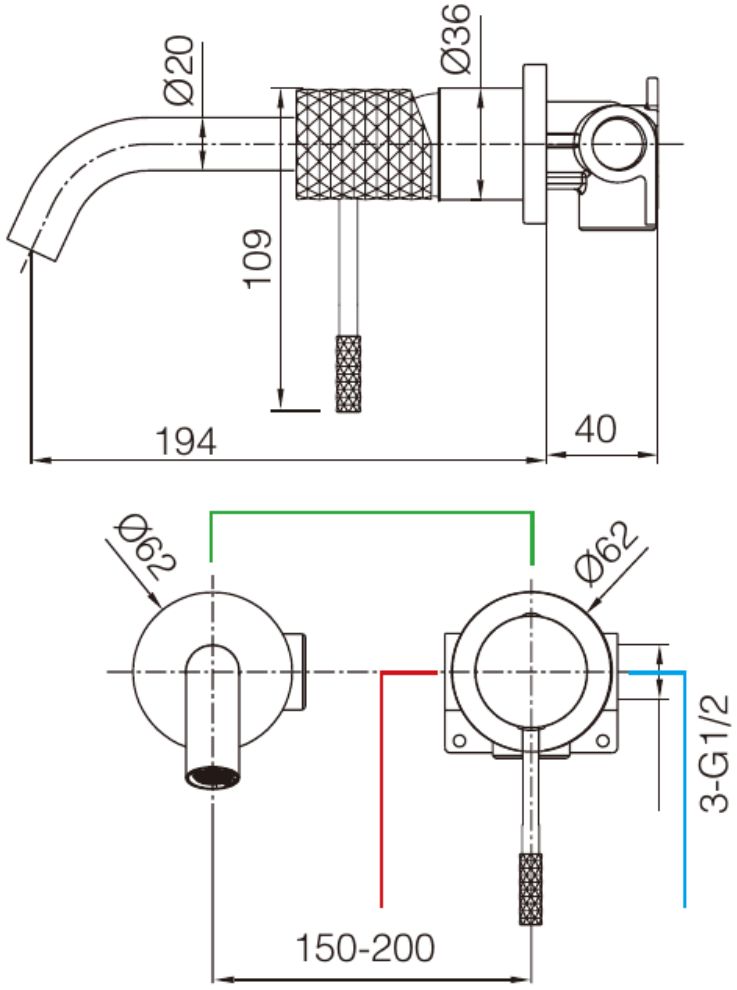

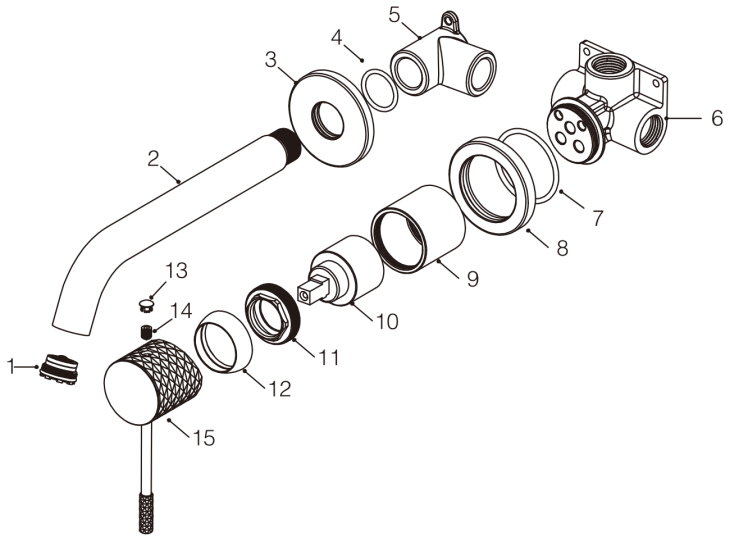


Komponenty a náhradné diely


Kód	Názov	Materiál	Ref
1	Perlátor	16,5 × 1 mm	SAT-AIR060
2	Výtokové rameno	Mosadz	
3	Krycia rozeta výtokového ramena	Mosadz	
4	Tesniaci O-krúžok výtokového ramena	NBR	
5	Podomietková prípojka výtokového ramena	Mosadz	
6	Podomietkové telo batérie	Mosadz	
7	Tesniaci O-krúžok ovládania	NBR	
8	Krycia rozeta ovládania	Mosadz	
9	Kryt kartuše	Mosadz	
10	Zmiešavacia kartuša	Ø 35 mm	CRT018
11	Upevňovacia matica kartuše	Mosadz	
12	Dekoratívna krytka kartuše	ABS	
13	Krytka fixačnej skrutky	ABS	
14	Fixačná skrutka páky	SUS 304	
15	Ovládacia páka	Mosadz	

Pri objednávaní náhradných dielov overte vhodnú povrchovú úpravu.


Schéma ovládania

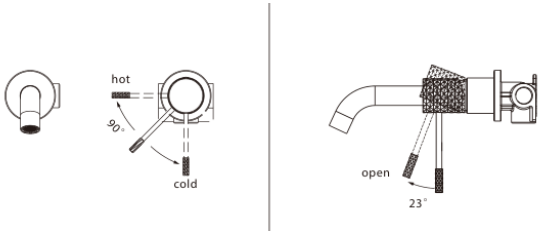


Vychýlením páky otvorte vodu. Otáčaním páky nastavte teplotu.

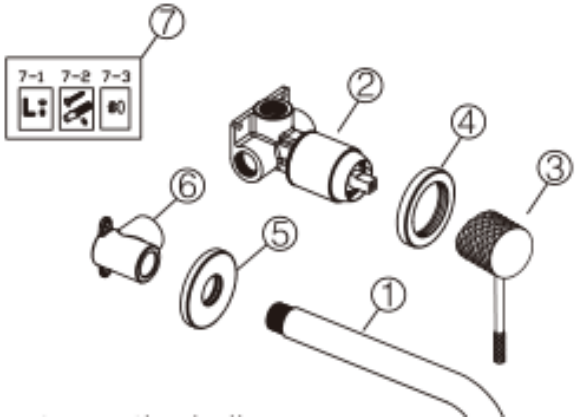


1. Skontrolujte výtokové rameno, podomietkové diely, ovládaciu páku, rozety a montážne príslušenstvo.

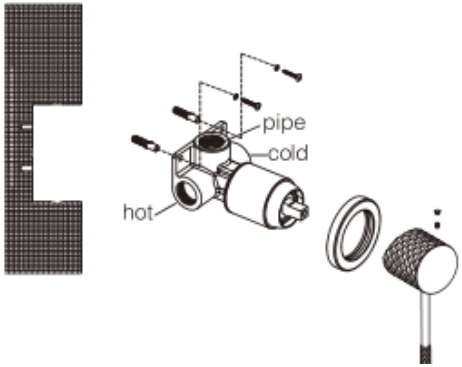

2. Pripravte otvor pre telo ovládania 50 × 50 mm, hĺbka 45 až 75 mm. Vyvŕtajte dva otvory Ø 6 mm s rozstupom 54 mm. Telo osaďte podľa obrázka.

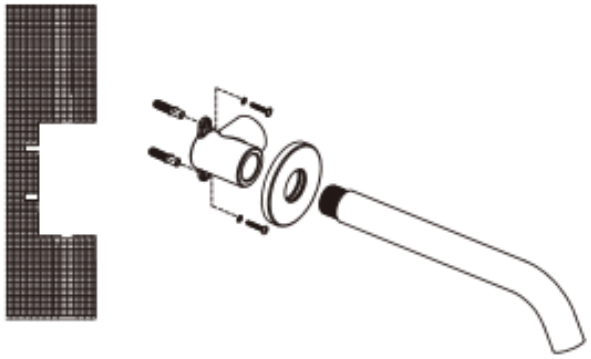

3. Pripravte otvor pre prípojku výtoku 45 × 45 mm, hĺbka 40 mm. Vyvŕtajte dva otvory Ø 6 mm s rozstupom 35 mm. Osaďte prípojku podľa obrázka.

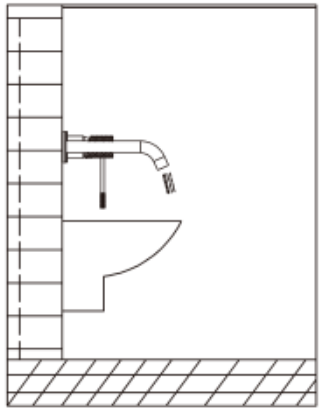

4. Prepojte podomietkové diely potrubím a skontrolujte tesnosť spojov.