IMEX

TECHNICKÝ LIST

FIRENZE


PODOMIETKOVÝ DUÁLNY SPRCHOVÝ SYSTÉM





Kód produktu	Farba
GPF065	chróm
GPF065/BGM	black gun metal
GPF065/NG	čierna matná
GPF065/ORC	kartáčované ružové zlato
GPF065/OC	kartáčované zlato
GPF065/NQ	kartáčovaný nikel


Základné informácie	
Rozmery	43 × 30 × 14 cm
Hmotnosť	4,9 kg
Maximálny tlak (bar)	5
Minimálny tlak (bar)	0,5
Optimálny tlak (bar)	1-4 (odporúčanie: 3)
Max. teplota	85 °C
Min. teplota	65 °C


Prietoková rýchlosť	
Ručná sprcha – zmiešaný prívod 0,1 MPa (l/min)	5,85
Ručná sprcha – zmiešaný prívod 0,3 MPa (l/min)	10,74
Ručná sprcha – zmiešaný prívod 0,5 MPa (l/min)	14,43
Ručná sprcha – studená voda 0,1 MPa (l/min)	5,55
Ručná sprcha – studená voda 0,3 MPa (l/min)	10,05
Ručná sprcha – studená voda 0,5 MPa (l/min)	13,48
Hlavová sprcha – zmiešaný prívod 0,1 MPa (l/min)	5,87
Hlavová sprcha – zmiešaný prívod 0,3 MPa (l/min)	12,34
Hlavová sprcha – zmiešaný prívod 0,5 MPa (l/min)	15,75
Hlavová sprcha – studená voda 0,1 MPa (l/min)	6,1
Hlavová sprcha – studená voda 0,3 MPa (l/min)	11,58
Hlavová sprcha – studená voda 0,5 MPa (l/min)	15,37

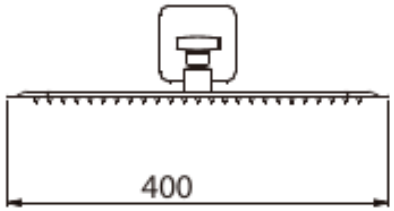


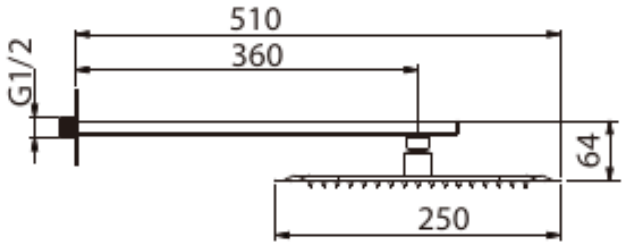

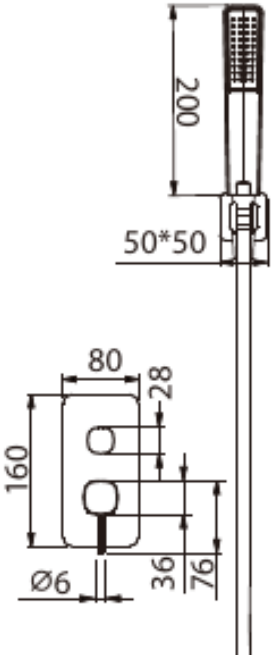

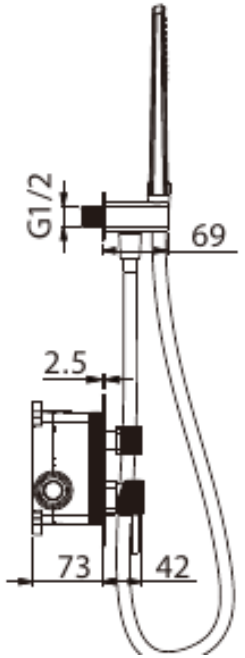







IMEX
TECHNICKÝ LIST

FIRENZE

PODOMIETKOVÝ DUÁLNY SPRCHOVÝ SYSTÉM

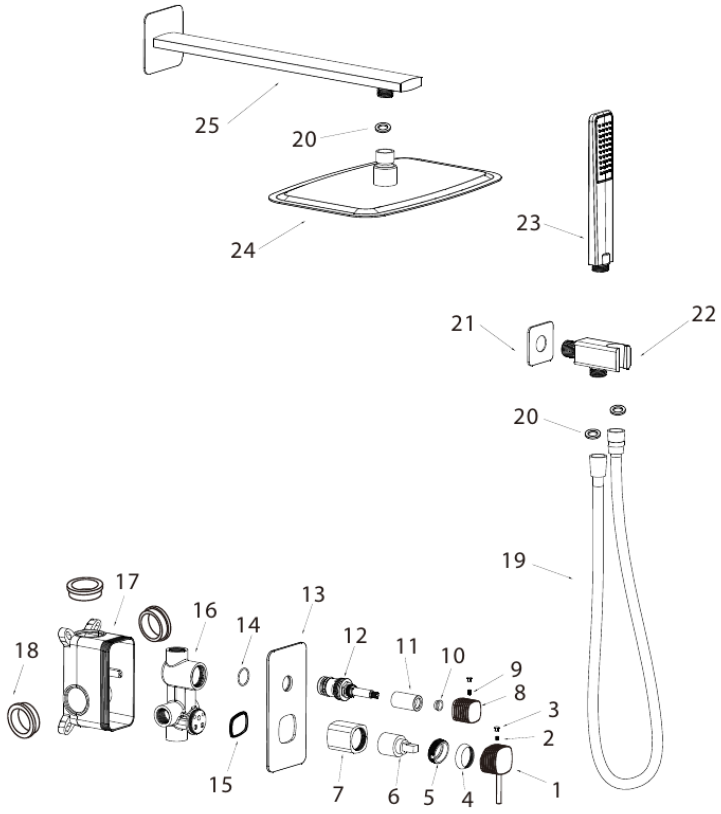

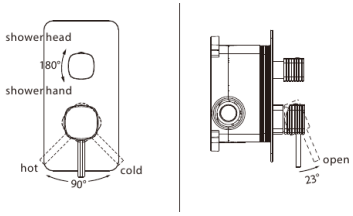

Kód	Názov	Materiál	Ref.
1	Ovládacia páka	Mosadz	
2	Skrutka	SUS304 / 4 × 4 mm	
3	Krytka	ABS	
4	Kryt	Mosadz	
5	Matica	Mosadz	
6	Kartuša	28 mm	
7	Kryt kartuše	Mosadz	
8	Ovládacia páka	Mosadz	
9	Skrutka	SUS304 / 4 × 6 mm	
10	Podložka	POM	
11	Kryt	Mosadz	
12	Kartuša	Mosadz / 27 mm	CRT060
13	Krycia rozeta	SUS304	
14	O-krúžok	NBR	
15	O-krúžok	NBR	
16	Telo batérie	Mosadz	
17	Montážny box	ABS	
18	Gumová podložka	NBR	
19	Sprchová hadica	PVC	FLX002
20	Gumová podložka	NBR	
21	Kryt	Mosadz	
22	Držiak ručnej sprchy	Mosadz	
23	Ručná sprcha	ABS	MDH013
24	Hlavová sprcha	SUS304	RDR002
25	Sprchové rameno	SUS304	BPC005


* Dostupnosť náhradných dielov vo farebných prevedeniach je potrebné konzultovať.

IMEX


MONTÁŽNY LIST

FIRENZE


PODOMIETKOVÝ DUÁLNY SPRCHOVÝ SYSTÉM

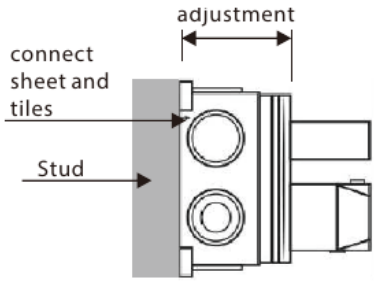


1. Pripojte teleso k prívodom teplej a studenej vody.




2. Nasaďte krycie prvky.

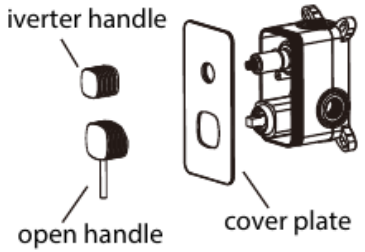


3. Namontujte ovládaciu časť batérie.

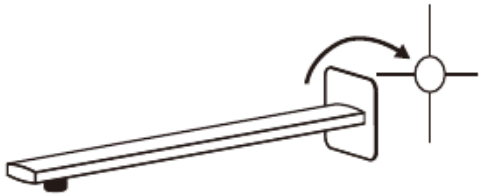

4. Namontujte sprchovú tyč alebo rameno.



5. Pripojte ručnú a hlavovú sprchu.



6. Skontrolujte funkciu a tesnosť zostavy.