IMEX

TECHNICKÝ LIST

GENOVA

PODOMIETKOVÝ TERMOSTATICKÝ DUÁLNY SPRCHOVÝ SYSTÉM





Kód produktu	Farba
GTG053	chróm
GTG053/BGM	black gun metal
GTG053/NG	čierna matná
GTG053/NQ	kartáčovaný nikel
GTG053/OC	kartáčované zlato
GTG053/ORC	kartáčované ružové zlato


Základné informácie	
Rozmery podľa výrobcu	43 × 30 × 14 cm
Hmotnosť	4,8 kg
Záruka podľa výrobcu	5 rokov
Maximálny tlak	5 bar
Minimálny tlak	0,5 bar
Optimálny tlak	1–4 bar (odporúčané 3 bar)
Maximálna teplota	85 °C
Minimálna teplota podľa výrobcu	65 °C


Prietok vody (l/min)


Výstup / druh vody	0,1 MPa	0,3 MPa	0,5 MPa
Ručná sprcha · zmiešaná voda	5,27	9,62	12,84
Ručná sprcha · studená voda	4,95	9,02	11,95
Hlavová sprcha · zmiešaná voda	6,1	11,16	14,76
Hlavová sprcha · studená voda	5,63	10,28	13,6




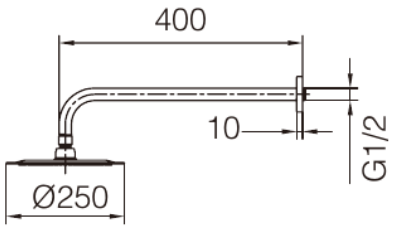








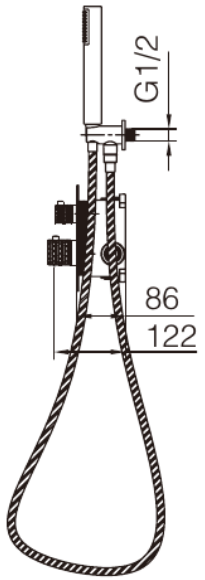

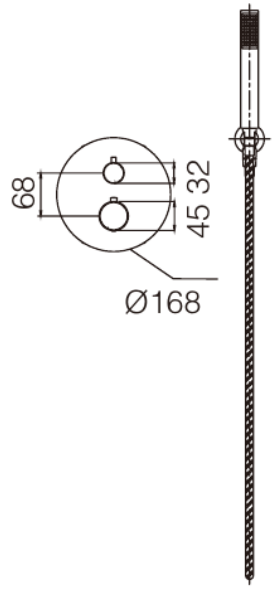


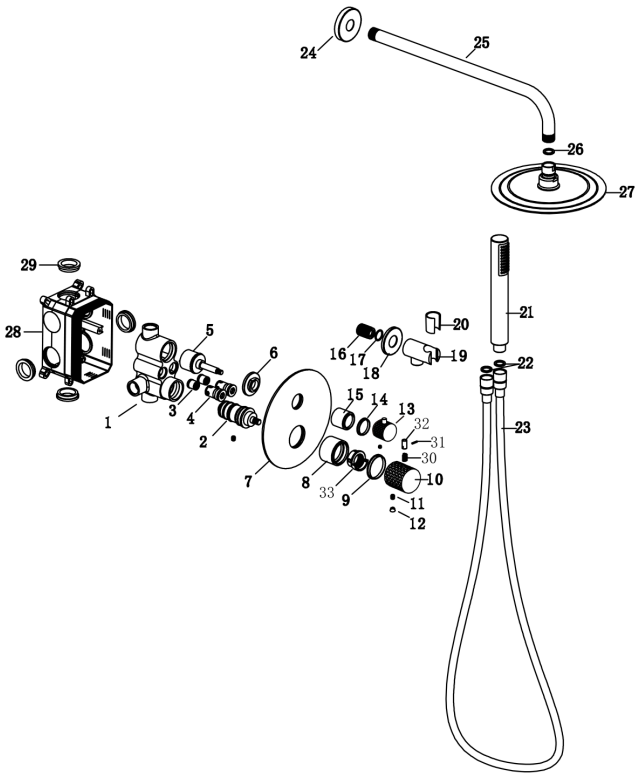


Schéma ovládania




Horným ovládačom zvoľte hlavovú alebo ručnú sprchu, prípadne vodu vypnite. Dolným ovládačom nastavte teplotu. Referenčná poloha je 38 °C.

Komponenty a náhradné diely

Kód	Názov	Materiál	Ref
1	Podomietkové telo batérie	Mosadz	
2	Termostatická kartuša	Ø 32 mm	CRT012
3	Spätný ventil	Zostava	
4	Regulačný ventil	Zostava	
5	Kartuša prepínača výstupov	Ø 33 mm up	CRT067
6	Upevňovacia matica	Mosadz	
7	Krycia platňa batérie	SUS 304	
8	Kryt termostatickej kartuše	Mosadz	
9	Plastová podložka ovládača teploty	Plast	
10	Ovládač teploty	Mosadz	
11	Fixačná skrutka	SUS 304	
12	Krytka fixačnej skrutky	ABS	
13	Ovládač prepínača výstupov	Mosadz	
14	Plastová podložka prepínača	Plast	
15	Kryt prepínača	Mosadz	
16	Nástenná prípojka vývodu	Mosadz	
17	Tesniaci O-krúžok	NBR	
18	Krycia rozeta vývodu	Mosadz	
19	Telo vývodu s držiakom ručnej sprchy	Mosadz	
20	Plastová vložka držiaka ručnej sprchy	Plast	
21	Ručná sprcha	Plast	MDR015
22	Gumové tesnenie sprchovej hadice	NBR	
23	Sprchová hadica	SUS 304 / PVC	FLX005
24	Krycia rozeta sprchového ramena	SUS 304	
25	Nástenné rameno hlavovej sprchy	SUS 304	BPR001
26	Gumové tesnenie hlavovej sprchy	NBR	
27	Hlavová sprcha	SUS 304	RDN002
28	Podomietkový montážny box	ABS	
29	Gumový tesniaci krúžok montážneho boxu	NBR	
30	Pružina ovládača teploty	SUS 304	
31	Kolík ovládača teploty	SUS 304	
32	Diel ovládača teploty	Mosadz	
33	Podložka	POM	


Pri objednávaní náhradných dielov overte vhodnú povrchovú úpravu.

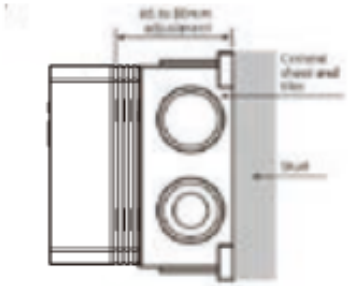


1. Osaďte montážny box do steny podľa kót a označenia TOP.



2. Pripojte prívody vody a rozvody k obom sprchovým výstupom podľa schémy.



3. Nasaďte kryciu platňu a namontujte ovládače.

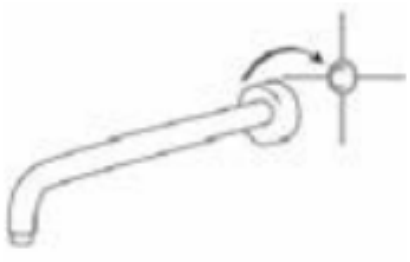

4. Namontujte nástenné rameno hlavovej sprchy.



5. Pripevnite hlavovú sprchu k ramenu.



6. Namontujte vývod s držiakom a pripojte ručnú sprchu s hadicou. Skontrolujte tesnosť a funkčnosť.