IMEX

TECHNICKÝ LIST

BLESS


PODOMIETKOVÁ BIDETOVÁ BATÉRIA



Kód produktu	Farba
RDB063	chróm
RDB063/BGM	black gun metal
RDB063/NG	čierna matná
RDB063/NQ	kartáčovaný nikel
RDB063/OC	kartáčované zlato
RDB063/ORC	kartáčované ružové zlato

Základné informácie	
Rozmery	19,5 x 13 x 15 cm
Hmotnosť	1,7 kg
Záruka	5 rokov
Maximálny tlak (bar)	5
Minimálny tlak (bar)	0,5
Optimálny tlak (bar)	1-4 (odporúčanie: 3)
Max. teplota	85 °C
Min. teplota	65 °C


Prietoková rýchlosť	
Zmiešaný prívod 0,1 MPa (l/min)	3,54
Zmiešaný prívod 0,3 MPa (l/min)	6,15
Zmiešaný prívod 0,5 MPa (l/min)	8,08
Studená voda 0,1 MPa (l/min)	3,4
Studená voda 0,3 MPa (l/min)	5,9
Studená voda 0,5 MPa (l/min)	7,69

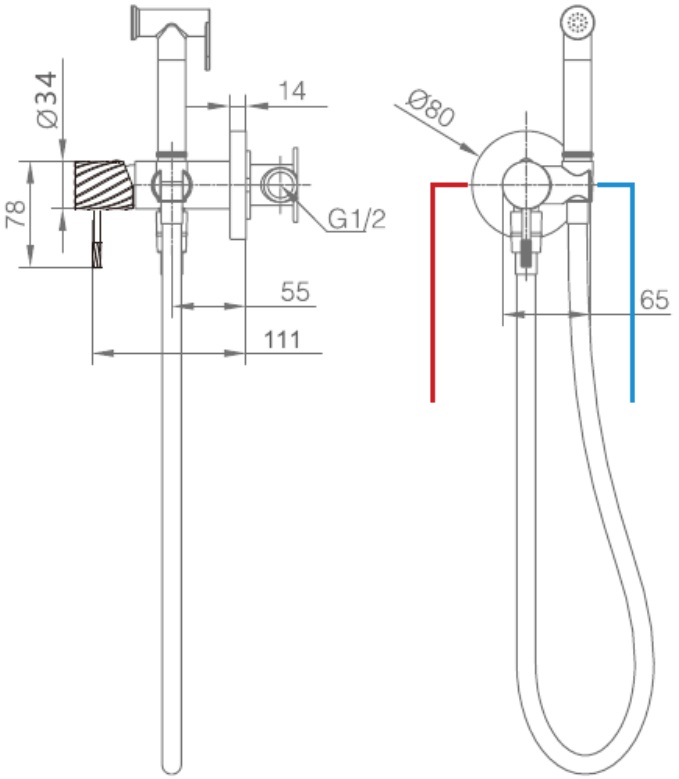

IMEX
TECHNICKÝ LIST

BLESS


PODOMIETKOVÁ BIDETOVÁ BATÉRIA

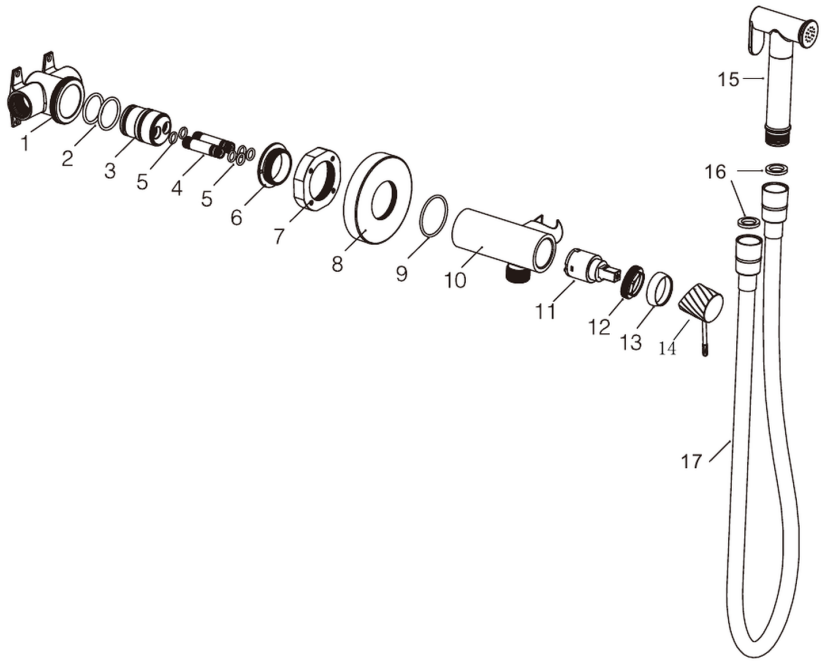


Kód	Názov	Materiál	Ref.
1	Telo batérie	Mosadz	
2	O-krúžok	NBR	
3	Prípojka	Mosadz	
4	Hadica	Mosadz	
5	O-krúžok	NBR	
6	Prípojka	Mosadz	
7	Matica	Mosadz	
8	Kryt	Mosadz	
9	O-krúžok	NBR	
10	Telo	Mosadz	
11	Kartuša	25 mm	CRT018
12	Matica	Mosadz	
13	Dekoratívna krytka	ABS	
14	Ovládacia páka	Mosadz	
15	Bidetová sprška	SUS 304	SMD005
16	Gumové tesnenie	NBR	
17	Hadica	SUS 304 / PVC	FLX008

* Dostupnosť náhradných dielov v uvedených vyhotoveniach je potrebné konzultovať.

SCHÉMA OVLÁDANIA






IMEX


MONTÁŽNY LIST

BLESS


PODOMIETKOVÁ BIDETOVÁ BATÉRIA

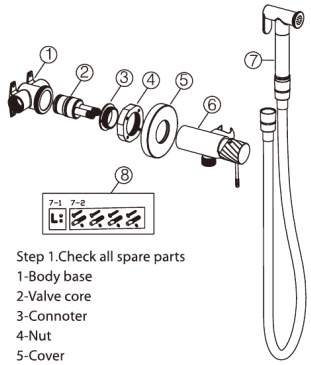

1. Skontrolujte všetky diely.

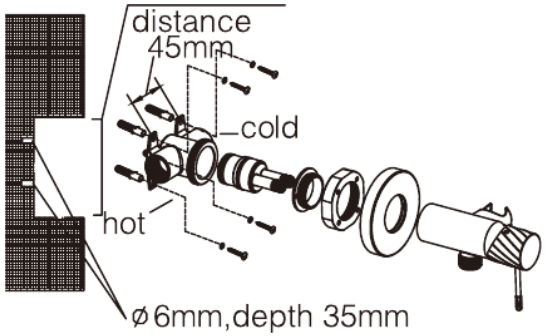

2. Osaďte teleso podľa montážnych rozmerov.

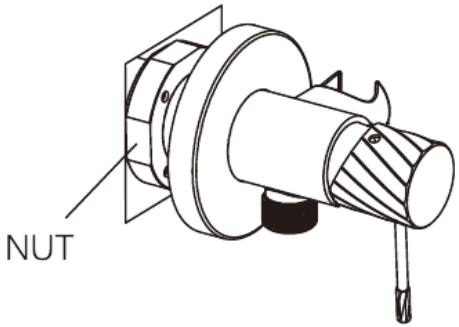

3. Zaistite montážne matice v telese.



4. Pripojte potrubie a skontrolujte tesnosť.