IMEX
TECHNICKÝ LIST


LINE

PODOMIETKOVÁ BIDETOVÁ BATÉRIA



Kód produktu	Farba
RDD038	chróm
RDD038/BGM	black gun metal
RDD038/NG	čierna matná
RDD038/NQ	kartáčovaný nikel
RDD038/OC	kartáčované zlato
RDD038/ORC	kartáčované ružové zlato


Základné informácie	
Rozmery	19,5 x 13 x 15 cm
Hmotnosť	1,7 kg
Záruka	5 rokov
Maximálny tlak (bar)	5
Minimálny tlak (bar)	0,5
Optimálny tlak (bar)	1-4 (odporúčanie: 3)
Max. teplota	85 °C
Min. teplota	65 °C
Prietoková rýchlosť	
Zmiešaný prívod 0,1 Mpa (L/min)	3,54
Zmiešaný prívod 0,3 Mpa (L/min)	6,15
Zmiešaný prívod 0,5 Mpa (L/min)	8,08
Studená voda 0,1 Mpa (L/min)	3,4
Studená voda 0,3 Mpa (L/min)	5,9
Studená voda 0,5 Mpa (L/min)	7,69

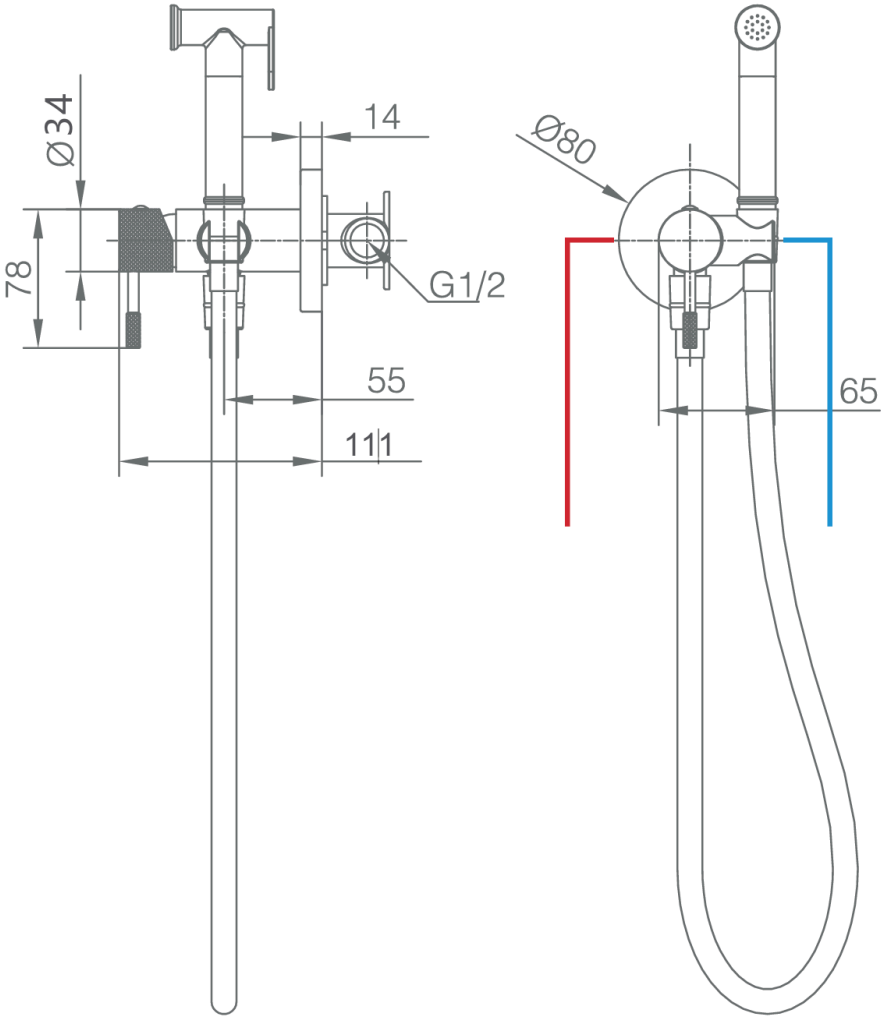


IMEX
TECHNICKÝ LIST


LINE

PODOMIETKOVÁ BIDETOVÁ BATÉRIA

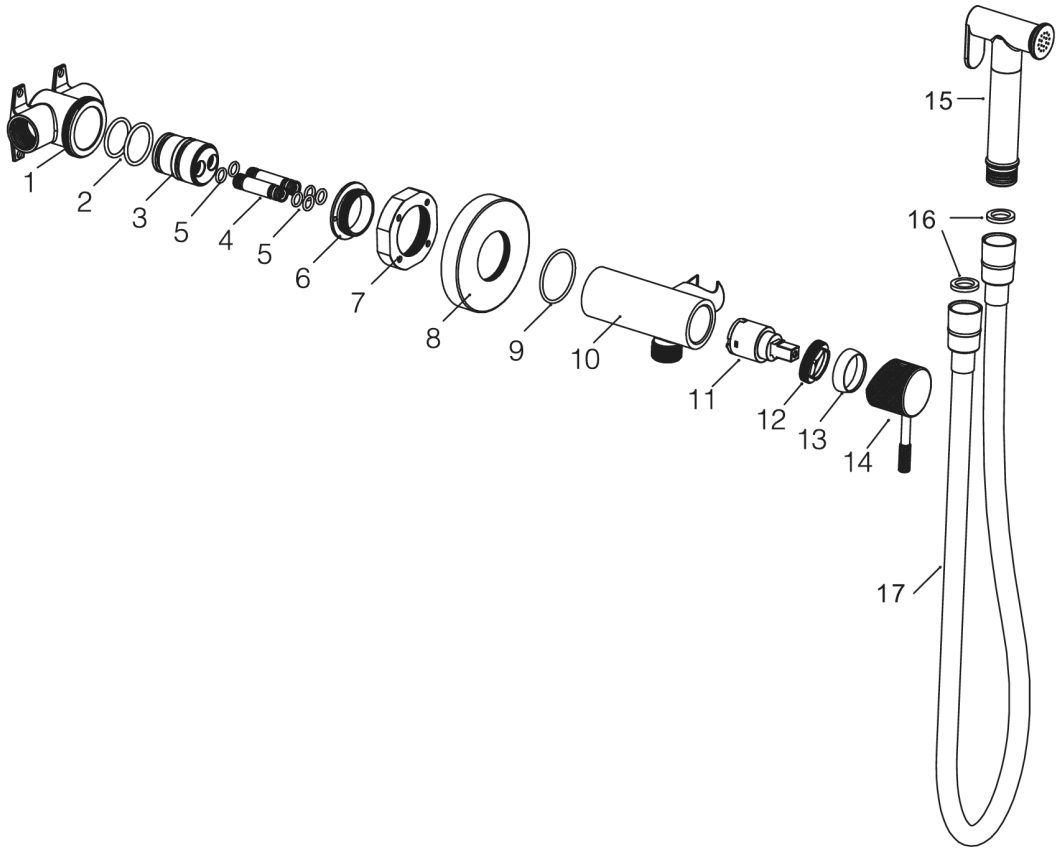


Kód	Názov	Materiál	Ref.
1	Telo	mosadz	
2	O-krúžok	NBR	
3	Spojka	mosadz	
4	Hadica	mosadz	
5	O-krúžok	NBR	
6	Spojka	mosadz	
7	Matica	mosadz	
8	Kryt	mosadz	
9	O-krúžok	NBR	
10	Telo držiak batérie	mosadz	
11	Kartuša	25 mm	CRT018
12	Matica	mosadz	
13	Ozdobná krytka	ABS	
14	Rukoväť	mosadz	
15	Striekacia pištoľ	SUS 304	SMD005
16	Gumička	NBR	
17	Hadica	SUS 304/PVC	FLX008



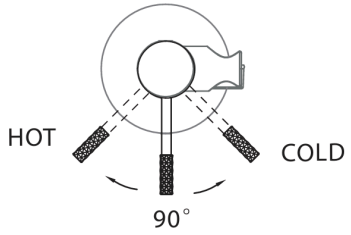

IMEX
MONTÁŽNY LIST

LINE
PODOMIETKOVÁ BIDETOVÁ BATÉRIA

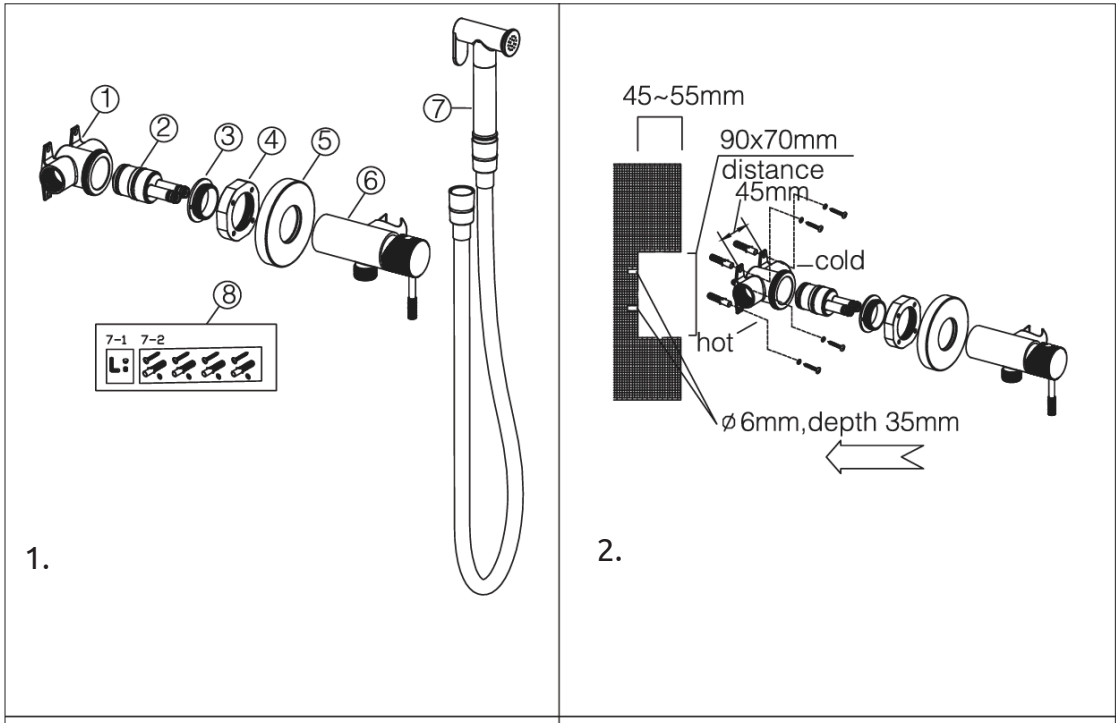

1.

2.

3.

4.

1. Skontrolujte všetky náhradné diely
   1 – telo
   2 – jadro ventilu
   3 – spojka
   4 – krycia doska ovládača
   5 – krycia doska výtoku
   6 – pripojovacie teleso
   7 – striekacia pištoľ
   8 – vrecko s náhradnými dielmi
2. Montáž
   1. Vyvŕtajte otvor s rozmermi 90 × 70 mm, hĺbka 45 – 55 mm.
   2. Vyvŕtajte dva montážne otvory Ø 6 mm vo vzdialenosti 45 mm.
   3. Zostavte jednotlivé diely podľa priloženého obrázka.
3. Zaistite matice na tele batérie
4. Dokončenie montáže
   1. Pripojte všetky časti.
   2. Skontrolujte systém tlakovou skúškou a overte tesnosť spojov.