IMEX

TECHNICKÝ LIST

FIRENZE


PODOMIETKOVÁ BIDETOVÁ BATÉRIA




Kód produktu	Farba
RDF065	chróm
RDF065/BGM	black gun metal
RDF065/NG	čierna matná
RDF065/ORC	kartáčované ružové zlato
RDF065/OC	kartáčované zlato
RDF065/NQ	kartáčovaný nikel

Základné informácie	
Rozmery	19,5 × 13 × 15 cm
Hmotnosť	1,7 kg
Maximálny tlak (bar)	5
Minimálny tlak (bar)	0,5
Optimálny tlak (bar)	1-4 (odporúčanie: 3)
Max. teplota	85 °C
Min. teplota	65 °C

Prietoková rýchlosť	
Prúd vody – zmiešaný prívod 0,1 MPa (l/min)	1,8
Prúd vody – zmiešaný prívod 0,3 MPa (l/min)	3,2
Prúd vody – zmiešaný prívod 0,5 MPa (l/min)	4
Prúd vody – studená voda 0,1 MPa (l/min)	1,7
Prúd vody – studená voda 0,3 MPa (l/min)	3
Prúd vody – studená voda 0,5 MPa (l/min)	3,9
Bidetová sprška – zmiešaný prívod 0,1 MPa (l/min)	5
Bidetová sprška – zmiešaný prívod 0,3 MPa (l/min)	8,7
Bidetová sprška – zmiešaný prívod 0,5 MPa (l/min)	11,1
Bidetová sprška – studená voda 0,1 MPa (l/min)	4,4
Bidetová sprška – studená voda 0,3 MPa (l/min)	7,6
Bidetová sprška – studená voda 0,5 MPa (l/min)	9,8

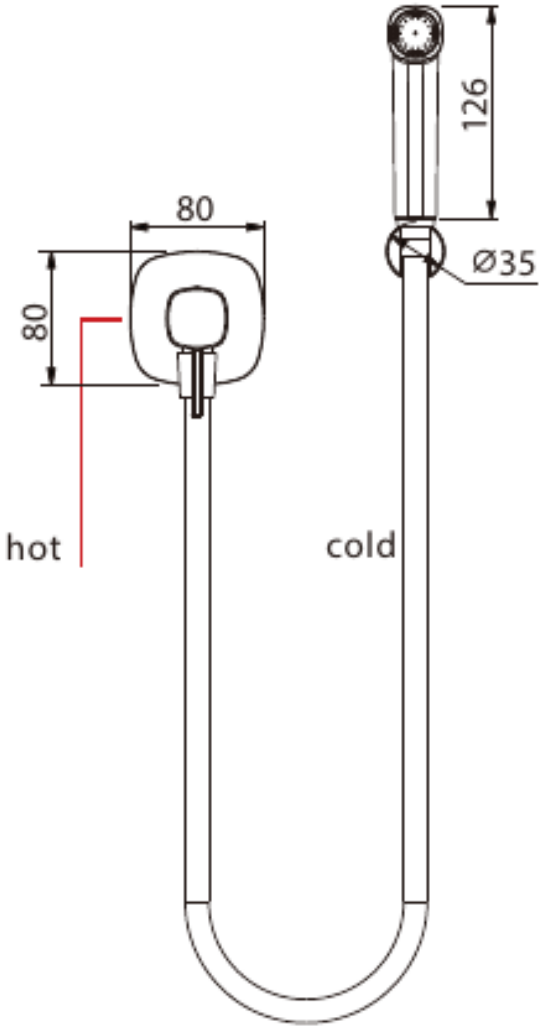

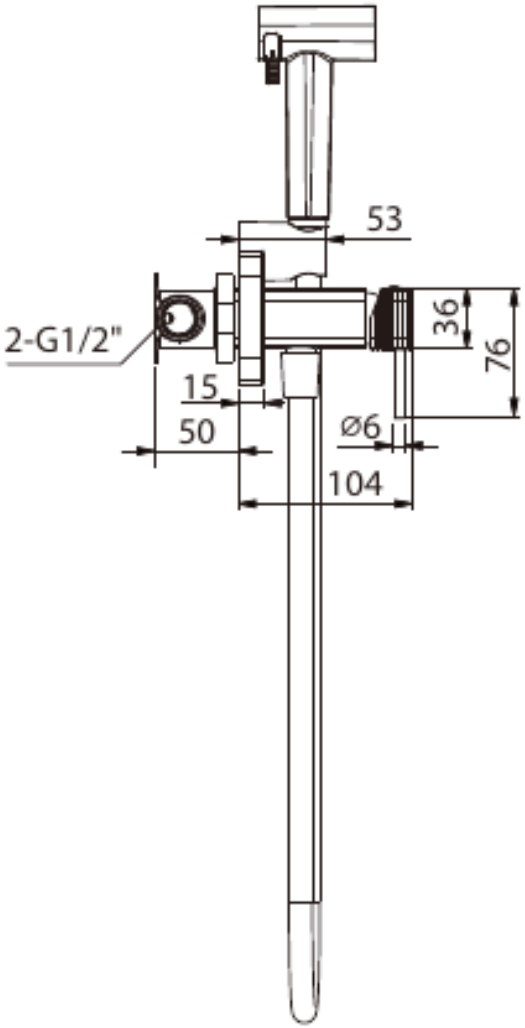



IMEX

TECHNICKÝ LIST

FIRENZE

PODOMIETKOVÁ BIDETOVÁ BATÉRIA

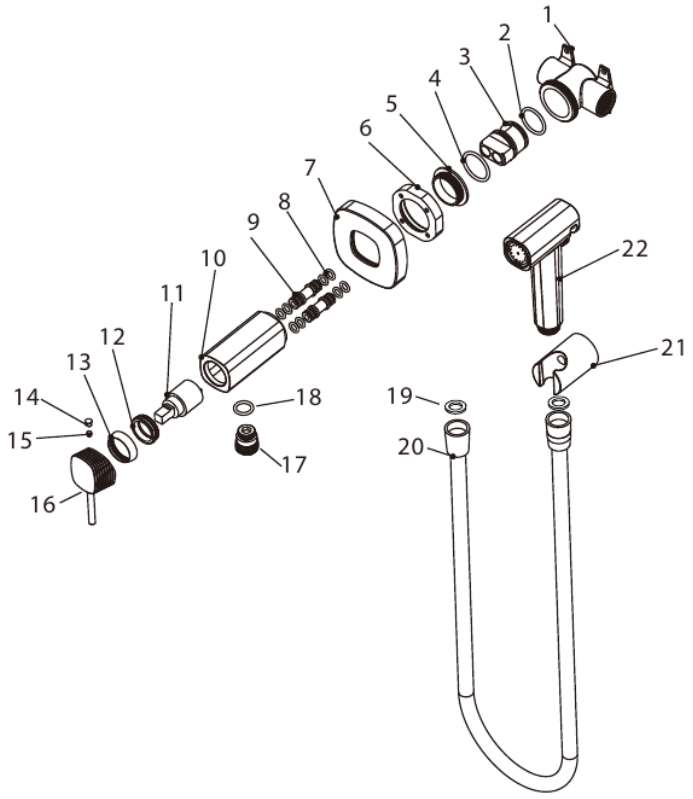

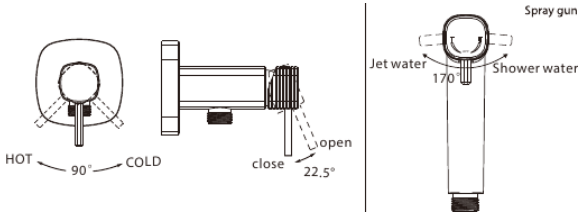

Kód	Názov	Materiál	Ref.
1	Telo batérie	Mosadz	
2	O-krúžok	NBR	
3	Prípojka	Mosadz	
4	O-krúžok	NBR	
5	Prípojka	Mosadz	
6	Matica	Mosadz	
7	Kryt	SUS304	
8	O-krúžok	NBR	
9	Hadica	Mosadz	
10	Telo batérie	Mosadz	
11	Kartuša	25 mm	CRT018
12	Matica	Mosadz	
13	Kryt	ABS	
14	Krytka	ABS	
15	Skrutka	SUS304 / 4 × 4 mm	
16	Ovládacia páka	Mosadz	
17	Prípojka	Mosadz	
18	O-krúžok	NBR	
19	Gumová podložka	NBR	
20	Hadica	SUS304 / PVC	FLX008
21	Držiak bidetovej spršky	ABS	SMD001
22	Bidetová sprška	SUS304	


* Dostupnosť náhradných dielov vo farebných prevedeniach je potrebné konzultovať.

IMEX


MONTÁŽNY LIST

FIRENZE


PODOMIETKOVÁ BIDETOVÁ BATÉRIA

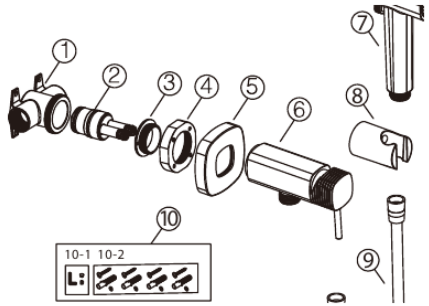


1. Skontrolujte všetky diely.

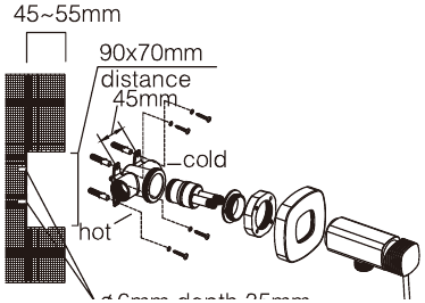

2. Osaďte teleso podľa montážnych rozmerov.

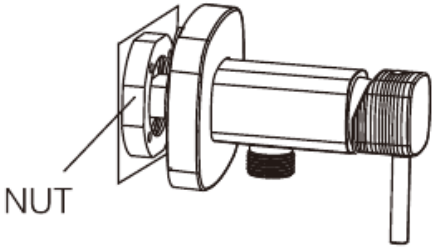

3. Zaistite montážne prvky v telese.



4. Pripojte potrubie a skontrolujte tesnosť.