IMEX

TECHNICKÝ LIST

GENOVA

PODOMIETKOVÁ BIDETOVÁ BATÉRIA





Kód produktu	Farba
RDG053	chróm
RDG053/BGM	black gun metal
RDG053/NG	čierna matná
RDG053/NQ	kartáčovaný nikel
RDG053/OC	kartáčované zlato
RDG053/ORC	kartáčované ružové zlato

Základné informácie	
Rozmery podľa výrobcu	19,5 × 13 × 15 cm
Hmotnosť	1,7 kg
Záruka podľa výrobcu	5 rokov
Maximálny tlak	5 bar
Minimálny tlak	0,5 bar
Optimálny tlak	1–4 bar (odporúčané 3 bar)
Maximálna teplota	85 °C
Minimálna teplota podľa výrobcu	65 °C

Prietok vody (l/min)

Výstup / druh vody	0,1 MPa	0,3 MPa	0,5 MPa
Zmiešaná voda	3,54	6,15	8,08
Studená voda	3,4	5,9	7,69

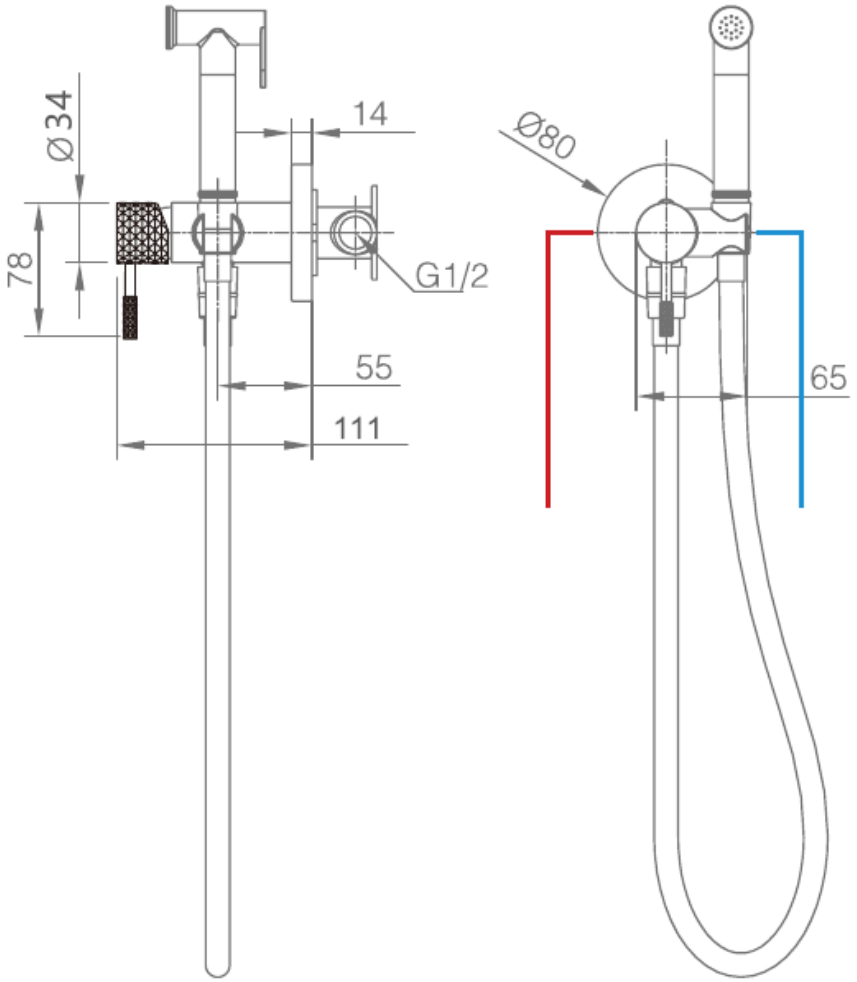

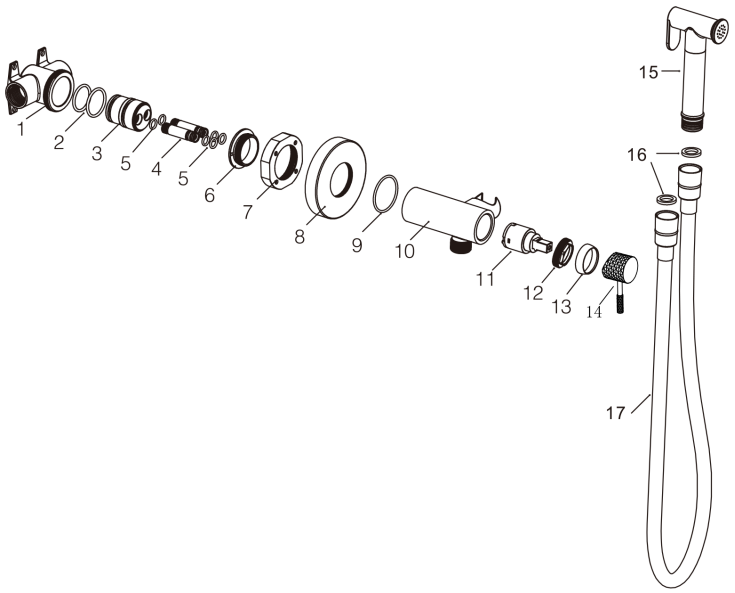


Komponenty a náhradné diely


Kód	Názov	Materiál	Ref
1	Podomietkové telo batérie	Mosadz	
2	Tesniaci O-krúžok	NBR	
3	Pripojovacia vložka	Mosadz	
4	Pevná spojovacia rúrka	Mosadz	
5	Tesniaci O-krúžok spojovacej rúrky	NBR	
6	Pripojovací krúžok	Mosadz	
7	Upevňovacia matica	Mosadz	
8	Krycia rozeta	Mosadz	
9	Tesniaci O-krúžok rozety	NBR	
10	Vonkajšie telo batérie s vývodom	Mosadz	
11	Zmiešavacia kartuša	Ø 25 mm	CRT018
12	Upevňovacia matica kartuše	Mosadz	
13	Dekoratívna krytka kartuše	ABS	
14	Ovládacia páka	Mosadz	
15	Bidetová sprška	SUS 304	SMD005
16	Gumové tesnenie hadice	NBR	
17	Hadica bidetovej spršky	SUS 304 / PVC	FLX008

Pri objednávaní náhradných dielov overte vhodnú povrchovú úpravu.


Schéma ovládania

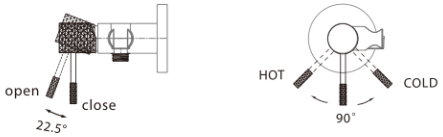


Vychýlením páky otvorte vodu. Otáčaním páky nastavte teplotu.

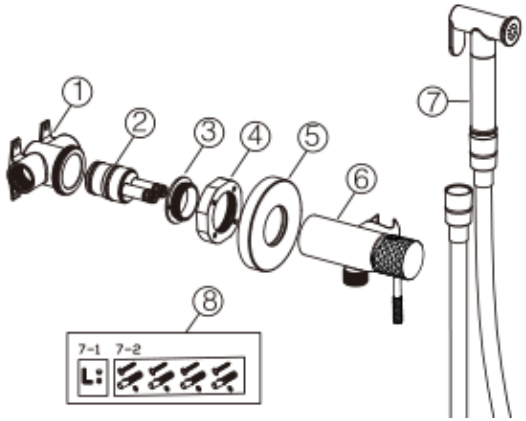

1. Skontrolujte podomietkové diely, rozetu, telo batérie, spršku, hadicu a montážne príslušenstvo.

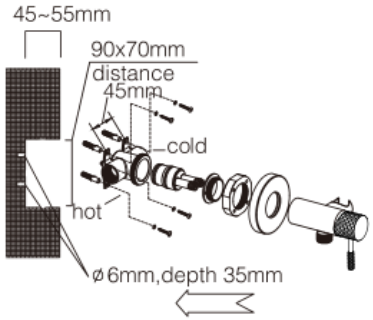

2. Pripravte otvor 90 × 70 mm, hĺbka 45 až 55 mm. Vyvŕtajte dva otvory Ø 6 mm s rozstupom 45 mm a hĺbkou 35 mm. Telo osaďte podľa obrázka.

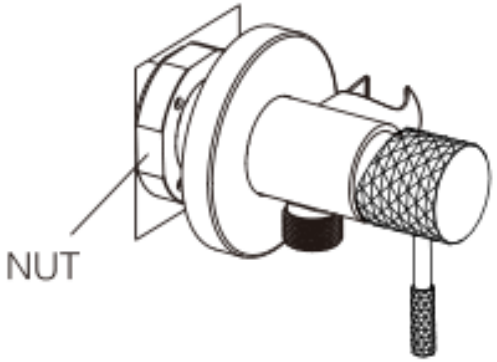

3. Zaistite upevňovacie matice v podomietkovom telese.



4. Pripojte vodu a hadicu so sprškou. Skontrolujte tesnosť spojov.