IMEX
TECHNICKÝ LIST


BLESS
PODOMIETKOVÝ SPRCHOVÝ SET





Kód produktu	Farba
SRB063	chróm
SRB063/BGM	black gun metal
SRB063/NG	čierna matná
SRB063/NQ	kartáčovaný nikel
SRB063/OC	kartáčované zlato
SRB063/ORC	kartáčované ružové zlato


Základné informácie	
Rozmery	43 x 30 x 14 cm
Hmotnosť	2,85 kg
Záruka	5 rokov
Maximálny tlak (bar)	5
Minimálny tlak (bar)	0,5
Optimálny tlak (bar)	1-4 (odporúčanie: 3)
Max. teplota	85 °C
Min. teplota	65 °C


Prietoková rýchlosť	
Zmiešaný prívod 0,1 MPa (l/min)	8,2
Zmiešaný prívod 0,3 MPa (l/min)	14,5
Zmiešaný prívod 0,5 MPa (l/min)	18,8
Studená voda 0,1 MPa (l/min)	7,1
Studená voda 0,3 MPa (l/min)	12,6
Studená voda 0,5 MPa (l/min)	16,4




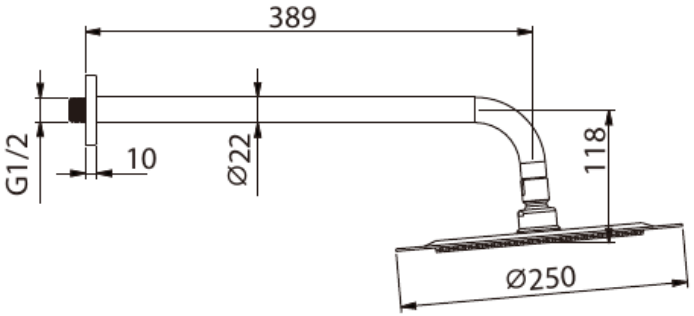











IMEX
TECHNICKÝ LIST

BLESS

PODOMIETKOVÝ SPRCHOVÝ SET

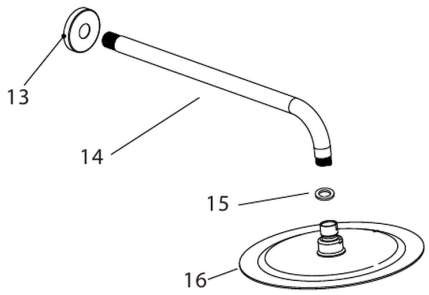


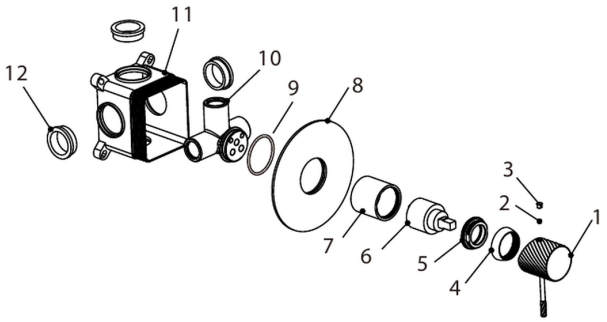


Kód	Názov	Materiál	Ref.
1	Ovládacia páka	Mosadz	
2	Skrutka	SUS 304 / 4 × 4 mm	
3	Krytka	ABS	
4	Kryt	Mosadz	
5	Matica	Mosadz	
6	Kartuša	35 mm	
7	Kryt kartuše	Mosadz	
8	Krycia rozeta	SUS 304	
9	O-krúžok	NBR	
10	Telo batérie	Mosadz	
11	Montážny box	ABS	
12	Gumové tesnenie	NBR	
13	Kryt	SUS 304	
14	Sprchové rameno	SUS 304	BPR001
15	Gumové tesnenie	NBR	
16	Hlavová sprcha	SUS 304	RDN002

* Dostupnosť náhradných dielov vo farebných prevedeniach je potrebné konzultovať.

SCHÉMA OVLÁDANIA






IMEX


MONTÁŽNY LIST

BLESS


PODOMIETKOVÝ SPRCHOVÝ SET




1. Pripojte podomietkové teleso k prívodom vody.




2. Nasaďte kryciu rozetu.




3. Namontujte ovládaciu časť batérie.



4. Namontujte sprchové rameno.



5. Pripojte hlavovú sprchu.



6. Skontrolujte funkciu a tesnosť zostavy.