IMEX

TECHNICKÝ LIST

TOSCANA


TROJOTVOROVÁ VYSOKÁ UMÝVADLOVÁ BATÉRIA




Kód produktu	Farba
BAT064	chróm
BAT064/BGM	black gun metal
BAT064/NG	čierna matná
BAT064/NQ	kartáčovaný nikel
BAT064/OC	kartáčované zlato
BAT064/ORC	kartáčované ružové zlato

Základné informácie	
Rozmery	42 x 25,5 x 7,5 cm
Hmotnosť	2,35 kg
Záruka	5 rokov
Maximálny tlak	5 bar
Minimálny tlak	0,5 bar
Optimálny tlak	1-4 bar (odporúčanie: 3 bar)
Maximálna teplota	85 °C
Minimálna teplota	65 °C

Prietoková rýchlosť	
Zmiešaný prívod 0,1 MPa	8,6 l/min
Zmiešaný prívod 0,3 MPa	15,5 l/min
Zmiešaný prívod 0,5 MPa	20 l/min
Studená voda 0,1 MPa	6,8 l/min
Studená voda 0,3 MPa	12 l/min
Studená voda 0,5 MPa	15,6 l/min

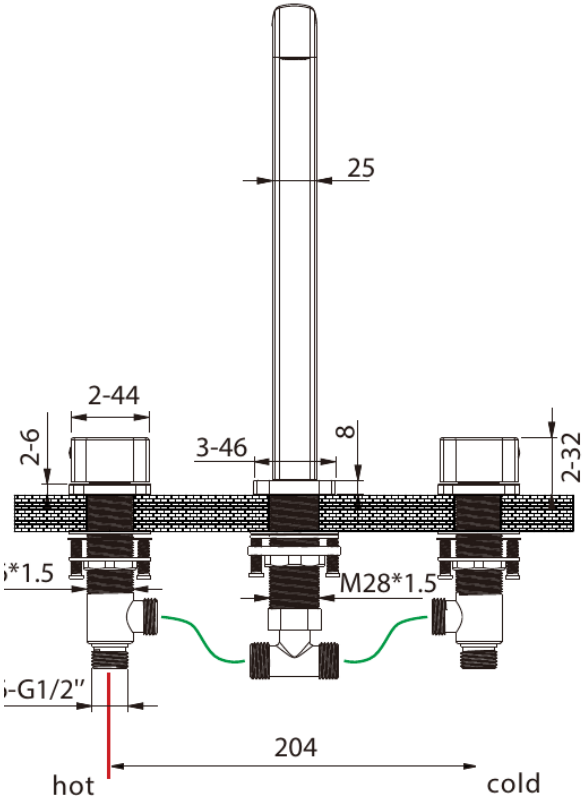


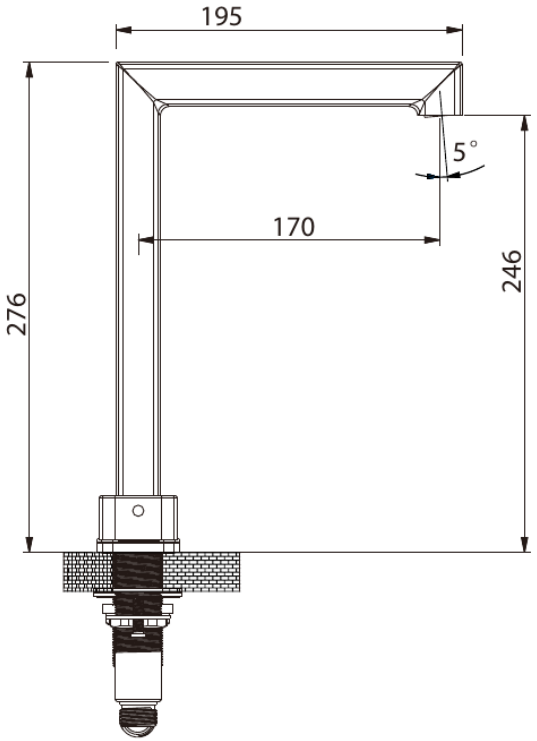

IMEX
TECHNICKÝ LIST

TOSCANA

TROJOTVOROVÁ VYSOKÁ UMÝVADLOVÁ BATÉRIA

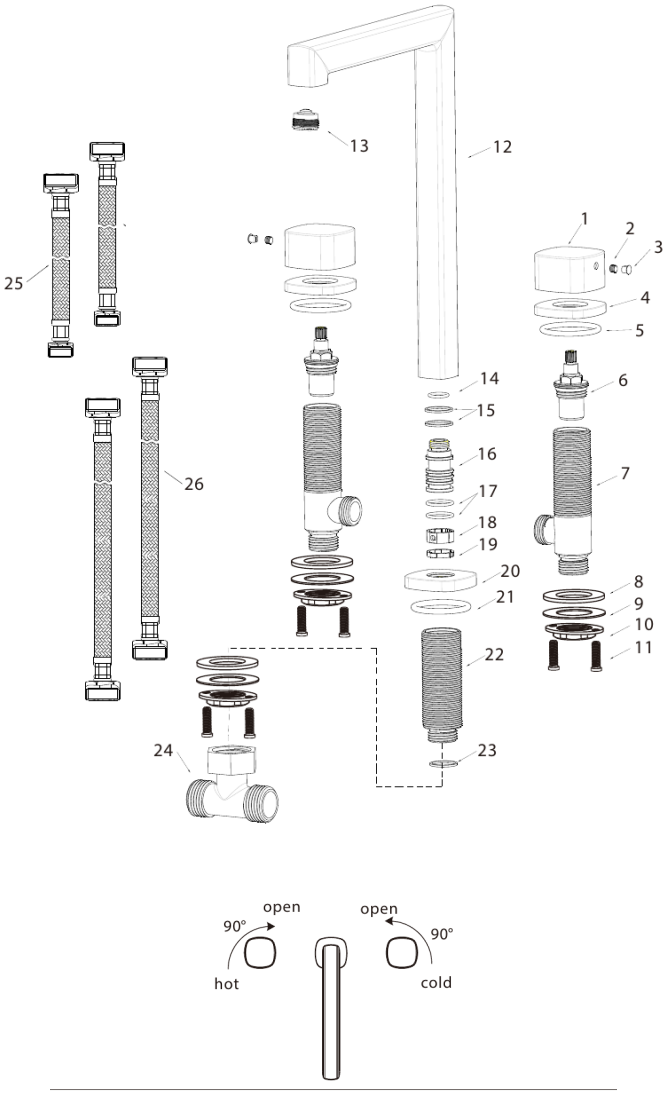

Kód	Názov	Materiál	Ref.
1	Ovládacia páka	zinok	
2	Skrutka	SUS304	
3	Krytka	ABS	
4	Základňa	mosadz	
5	O-krúžok	NBR	
6	Kartuša	21 mm	
7	Telo batérie	mosadz	
8	Podložka	NBR	
9	Kovová podložka	SUS304	
10	Matica	mosadz	
11	Skrutka	SUS304	
12	Výtokové rameno	mosadz	
13	Perlátor	ABS / M18,5 x 1 mm	
14	O-krúžok	NBR	
15	Podložka	POM	
16	Prípojka	mosadz	
17	O-krúžok	NBR	
18	Podložka	POM	
19	Podložka	POM	
20	Základňa	mosadz	
21	O-krúžok	NBR	
22	Prípojka	mosadz	
23	Gumová podložka	NBR	
24	T-kus	mosadz	
25	Pripojovacia hadička	TAQ-PEX-DN6-ACB G1/2-G1/2 L12-150	
26	Pripojovacia hadička	TAQ-PEX-DN6-ACB H3/8-G1/2 L12-500-R&B	


Referenčné kódy sú uvedené podľa zdrojového technického dokumentu.

IMEX


MONTÁŽNY LIST

TOSCANA


TROJOTVOROVÁ VYSOKÁ UMÝVADLOVÁ BATÉRIA

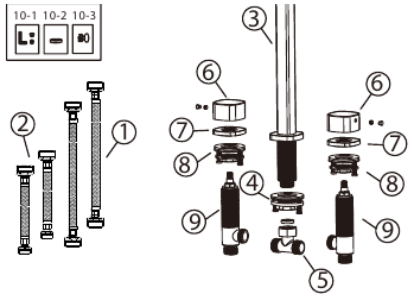


1. Skontrolujte, či sú všetky diely pripravené.

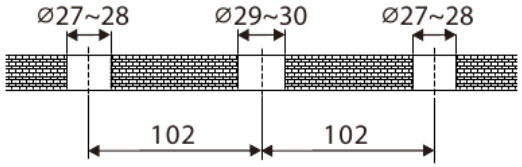


2. Pripravte montážne otvory podľa rozmerov.



3. Namontujte ovládacie prvky.



4. Namontujte výtokové rameno a T-kus.



5. Pripojte potrubie a skontrolujte tesnosť.