IMEX
TECHNICKÝ LIST


BLESS
PODOMIETKOVÝ DUÁLNY SPRCHOVÝ SYSTÉM





Kód produktu	Farba
GPB063	chróm
GPB063/BGM	black gun metal
GPB063/NG	čierna matná
GPB063/NQ	kartáčovaný nikel
GPB063/OC	kartáčované zlato
GPB063/ORC	kartáčované ružové zlato


Základné informácie	
Rozmery	43 x 30 x 14 cm
Hmotnosť	4,3 kg
Záruka	5 rokov
Maximálny tlak (bar)	5
Minimálny tlak (bar)	0,5
Optimálny tlak (bar)	1-4 (odporúčanie: 3)
Max. teplota	85 °C
Min. teplota	65 °C


Prietoková rýchlosť	
Ručná sprcha - zmiešaný prívod 0,1 MPa (l/min)	5,85
Ručná sprcha - zmiešaný prívod 0,3 MPa (l/min)	10,74
Ručná sprcha - zmiešaný prívod 0,5 MPa (l/min)	14,43
Ručná sprcha - studená voda 0,1 MPa (l/min)	5,55
Ručná sprcha - studená voda 0,3 MPa (l/min)	10,05
Ručná sprcha - studená voda 0,5 MPa (l/min)	13,48
Hlavová sprcha - zmiešaný prívod 0,1 MPa (l/min)	5,87
Hlavová sprcha - zmiešaný prívod 0,3 MPa (l/min)	12,34
Hlavová sprcha - zmiešaný prívod 0,5 MPa (l/min)	15,75
Hlavová sprcha - studená voda 0,1 MPa (l/min)	6,1
Hlavová sprcha - studená voda 0,3 MPa (l/min)	11,58
Hlavová sprcha - studená voda 0,5 MPa (l/min)	15,37

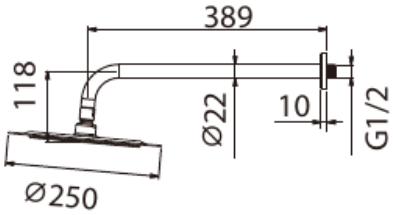





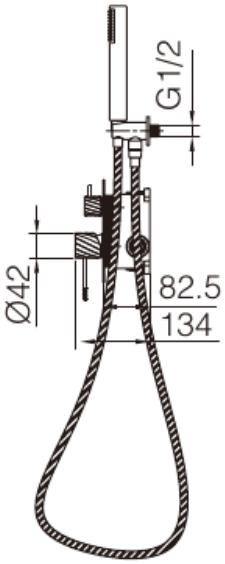

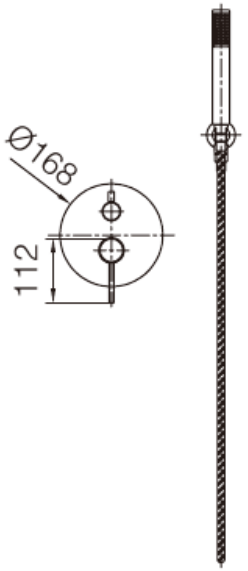

IMEX
TECHNICKÝ LIST

BLESS

PODOMIETKOVÝ DUÁLNY SPRCHOVÝ SYSTÉM


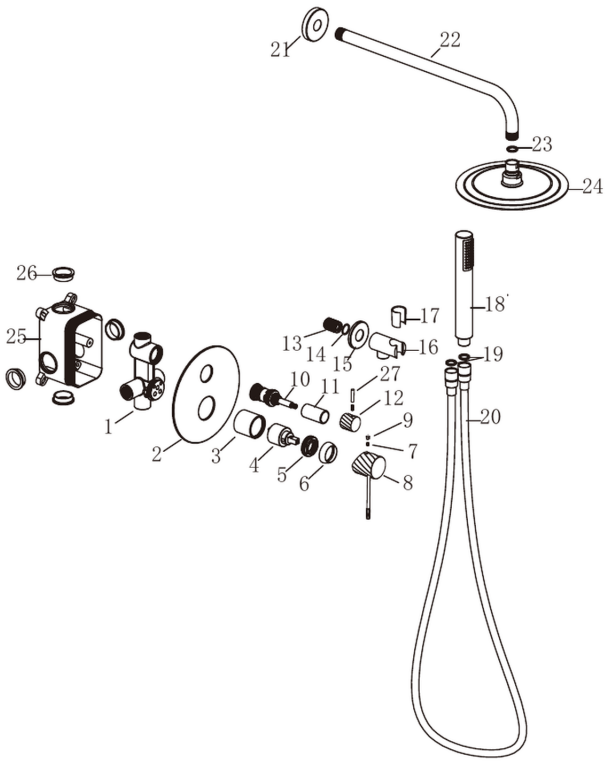


SCHÉMA OVLÁDANIA

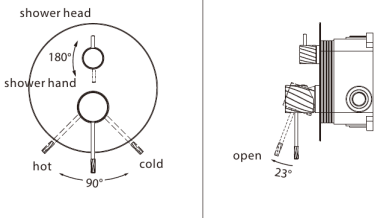

Kód	Názov	Materiál	Ref.
1	Telo batérie	Mosadz	
2	Krycia rozeta	SUS 304	
3	Kryt kartuše	Mosadz	
4	Kartuša	35 mm	CRT006
5	Matica	Mosadz	
6	Dekoratívna krytka	ABS	
7	Skrutka	SUS 304	
8	Ovládacia páka	Mosadz	
9	Krytka	ABS	
10	Kartuša	Mosadz / 27 mm	CRT060
11	Kryt	Mosadz	
12	Ovládacia páka	Mosadz	
13	Prípojka	Mosadz	
14	O-krúžok	NBR	
15	Kryt	Mosadz	
16	Telo	Mosadz	
17	Plastová podložka	Plast	
18	Ručná sprcha	Plast	MDR015
19	Gumové tesnenie	NBR	
20	Hadica	PVC	FLX002
21	Kryt	SUS 304	
22	Hadica	SUS 304	BPR001
23	Gumové tesnenie	NBR	
24	Hlavová sprcha	SUS 304	RDN002
25	Montážny box	ABS	
26	Gumové tesnenie	NBR	
27	Páčka rukoväti	Mosadz	


* Dostupnosť náhradných dielov vo farebných prevedeniach je potrebné konzultovať.

IMEX


MONTÁŽNY LIST

BLESS


PODOMIETKOVÝ DUÁLNY SPRCHOVÝ SYSTÉM




1. Pripojte teleso k prívodom teplej a studenej vody.



2. Nasaďte krycie prvky.




3. Namontujte batériu a pripojte ju k rozvodom.



4. Namontujte sprchové rameno alebo tyč.



5. Pripojte ručnú a hlavovú sprchu.



6. Skontrolujte funkciu zostavy a vyčistite ju.