IMEX
TECHNICKÝ LIST


BLESS
TERMOSTATICKÝ PODOMIETKOVÝ DUÁLNY SPRCHOVÝ SYSTÉM





Kód produktu	Farba
GTB063	chróm
GTB063/BGM	black gun metal
GTB063/NG	čierna matná
GTB063/NQ	kartáčovaný nikel
GTB063/OC	kartáčované zlato
GTB063/ORC	kartáčované ružové zlato


Základné informácie	
Rozmery	43 x 30 x 14 cm
Hmotnosť	4,8 kg
Záruka	5 rokov
Maximálny tlak (bar)	5
Minimálny tlak (bar)	0,5
Optimálny tlak (bar)	1-4 (odporúčanie: 3)
Max. teplota	85 °C
Min. teplota	65 °C


Prietoková rýchlosť	
Ručná sprcha - zmiešaný prívod 0,1 MPa (l/min)	5,27
Ručná sprcha - zmiešaný prívod 0,3 MPa (l/min)	9,62
Ručná sprcha - zmiešaný prívod 0,5 MPa (l/min)	12,84
Ručná sprcha - studená voda 0,1 MPa (l/min)	4,95
Ručná sprcha - studená voda 0,3 MPa (l/min)	9,02
Ručná sprcha - studená voda 0,5 MPa (l/min)	11,95
Hlavová sprcha - zmiešaný prívod 0,1 MPa (l/min)	6,1
Hlavová sprcha - zmiešaný prívod 0,3 MPa (l/min)	11,16
Hlavová sprcha - zmiešaný prívod 0,5 MPa (l/min)	14,76
Hlavová sprcha - studená voda 0,1 MPa (l/min)	5,63
Hlavová sprcha - studená voda 0,3 MPa (l/min)	10,28
Hlavová sprcha - studená voda 0,5 MPa (l/min)	13,6



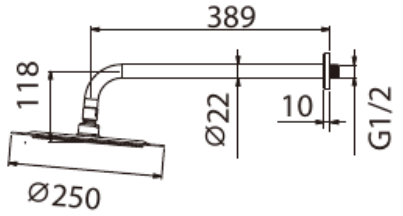



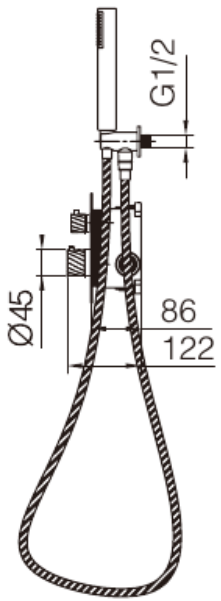

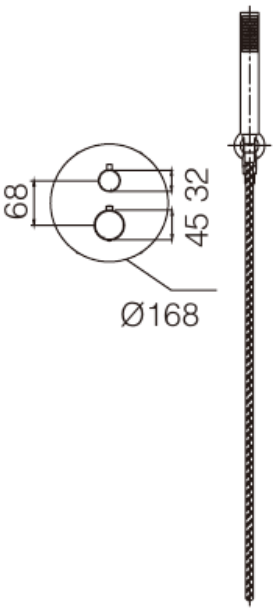

IMEX
TECHNICKÝ LIST

BLESS

TERMOSTATICKÝ PODOMIETKOVÝ DUÁLNY SPRCHOVÝ SYSTÉM



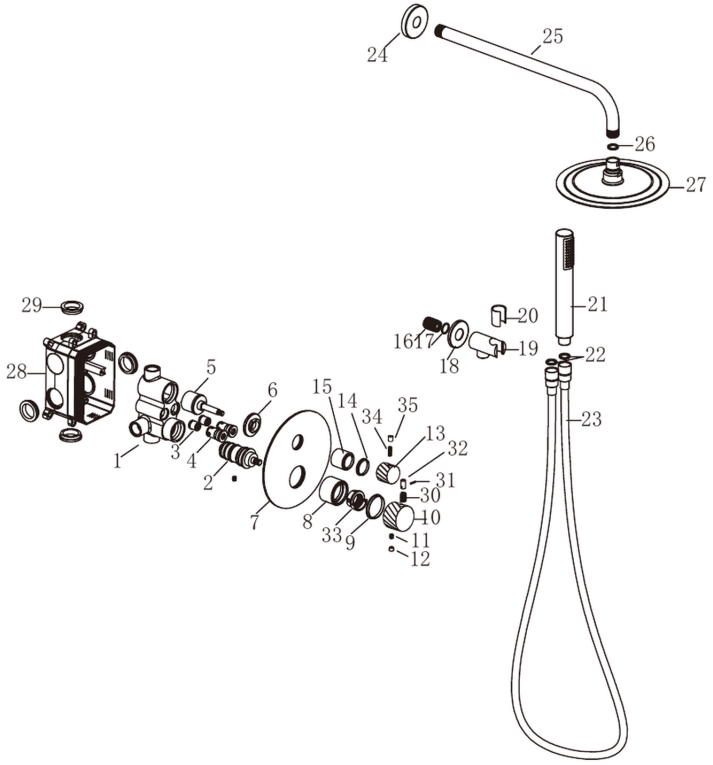


SCHÉMA OVLÁDANIA



Kód	Názov	Materiál	Ref.
1	Telo batérie	Mosadz	
2	Kartuša	32 mm	CRT012
3	Spätný ventil	Zostava	
4	Regulačný ventil	Zostava	
5	Kartuša	33 mm, horné vyhotovenie	
6	Matica	Mosadz	
7	Krycia rozeta	SUS 304	
8	Kryt kartuše	Mosadz	
9	Plastová podložka	Plast	
10	Ovládacia páka	Mosadz	
11	Skrutka	SUS 304	
12	Krytka	ABS	
13	Ovládacia páka	Mosadz	
14	Plastová podložka	Plast	
15	Kryt	Mosadz	
16	Prípojka	Mosadz	
17	O-krúžok	NBR	
18	Kryt	Mosadz	
19	Telo	Mosadz	
20	Plastová podložka	Plast	
21	Ručná sprcha	Plast	MDR015
22	Gumové tesnenie	NBR	
23	Hadica	PVC	FLX002
24	Kryt	SUS 304	
25	Hadica	SUS 304	BPR001
26	Gumové tesnenie	NBR	
27	Hlavová sprcha	SUS 304	RDN002
28	Montážny box	ABS	
29	Gumové tesnenie	NBR	
30	Pružina	SUS 304	
31	Kolík	SUS 304	
32	Páčka rukoväti	Mosadz	
33	Podložka	POM	
34	Skrutka	SUS 304	
35	Páčka rukoväti	Mosadz	


* Dostupnosť náhradných dielov vo farebných prevedeniach je potrebné konzultovať.




1. Pripojte teleso k prívodom teplej a studenej vody.



2. Nasaďte krycie prvky.




3. Namontujte batériu a pripojte ju k rozvodom.



4. Namontujte sprchové rameno alebo tyč.



5. Pripojte ručnú a hlavovú sprchu.



6. Skontrolujte funkciu zostavy a vyčistite ju.