IMEX

TECHNICKÝ LIST

FIRENZE


VYSOKÁ UMÝVADLOVÁ BATÉRIA



Kód produktu	Farba
BDF065-3	chróm
BDF065-3BGM	black gun metal
BDF065-3NG	čierna matná
BDF065-3ORC	kartáčované ružové zlato
BDF065-3OC	kartáčované zlato
BDF065-3NQ	kartáčovaný nikel

Základné informácie	
Rozmery	39 × 21 × 5,9 cm
Hmotnosť	1,35 kg
Maximálny tlak (bar)	5
Minimálny tlak (bar)	0,5
Optimálny tlak (bar)	1-4 (odporúčanie: 3)
Max. teplota	85 °C
Min. teplota	65 °C

Prietoková rýchlosť	
Zmiešaný prívod 0,1 MPa (l/min)	3,6
Zmiešaný prívod 0,3 MPa (l/min)	6
Zmiešaný prívod 0,5 MPa (l/min)	7,8
Studená voda 0,1 MPa (l/min)	3,5
Studená voda 0,3 MPa (l/min)	5,9
Studená voda 0,5 MPa (l/min)	7,7

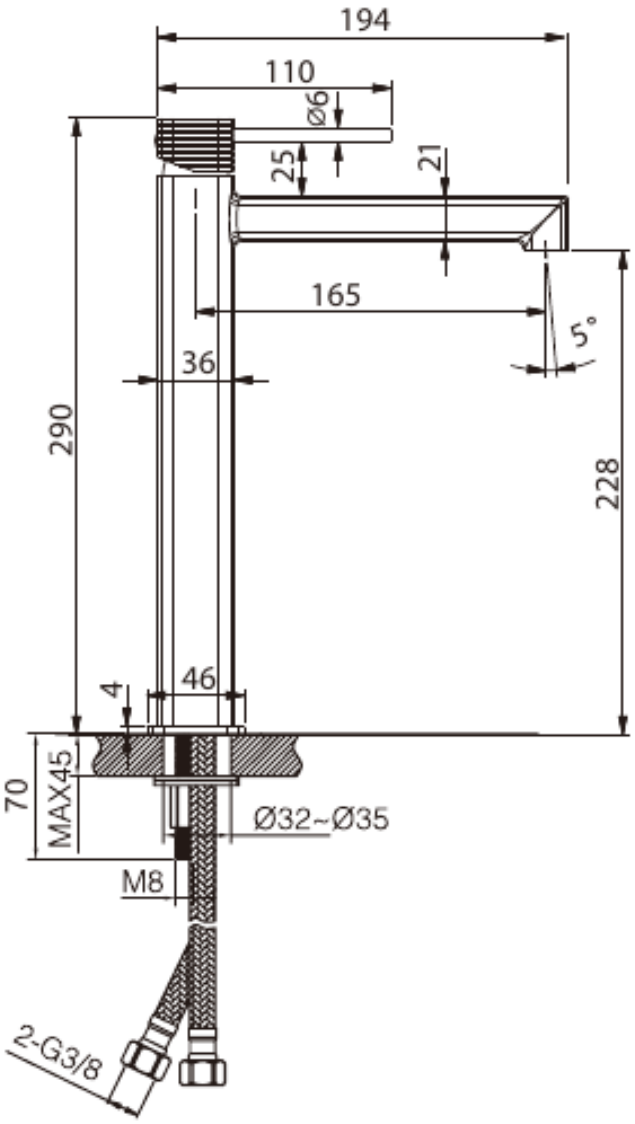



IMEX

TECHNICKÝ LIST

FIRENZE

VYSOKÁ UMÝVADLOVÁ BATÉRIA

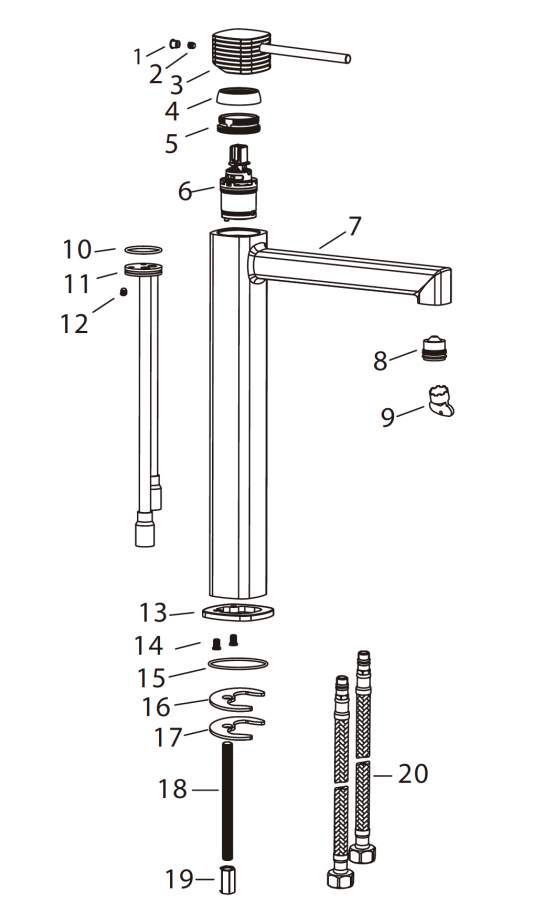

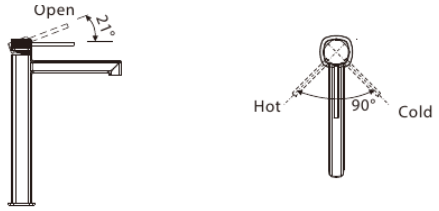

Kód	Názov	Materiál	Ref.
1	Krytka	ABS	
2	Skrutka	SUS304 / 4 × 4 mm	
3	Ovládacia páka	Mosadz	
4	Dekoratívny kryt	Mosadz	
5	Matica	Mosadz	
6	Kartuša	26 mm, horné vyhotovenie	CRT007
7	Telo batérie	Mosadz	
8	Perlátor	16 mm	SAT-AIR032
9	Kľúč na perlátor	Plast	SAT-KEY
10	O-krúžok	NBR	
11	Základňa kartuše	Mosadz	
12	Skrutka	SUS304	
13	Základňa	Zinok	
14	Skrutka	SUS304 / 4 × 6 mm	
15	O-krúžok	NBR	
16	Gumová podložka	NBR	
17	Kovová podložka	SUS304	
18	Skrutka M8	SUS304	
19	Matica M8	Mosadz	
20	Pripojovacia hadička	TAQ-PEX-DN6-ACB H3/8-M10X1 L12-500-R&B	SAT-HOSES7


* Dostupnosť náhradných dielov vo farebných prevedeniach je potrebné konzultovať.

IMEX


MONTÁŽNY LIST

FIRENZE


VYSOKÁ UMÝVADLOVÁ BATÉRIA

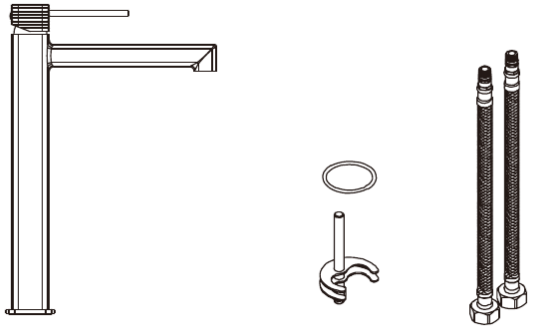

1. Skontrolujte, či sú všetky diely pripravené.



2. Nainštalujte prívodné hadičky k telu batérie.



3. Nainštalujte upevňovaciu skrutku k telu batérie.