IMEX

TECHNICKÝ LIST

TOSCANA


UMÝVADLOVÁ BATÉRIA



Kód produktu	Farba
BDT064-1	chróm
BDT064-1BGM	black gun metal
BDT064-1NG	čierna matná
BDT064-1NQ	kartáčovaný nikel
BDT064-1OC	kartáčované zlato
BDT064-1ORC	kartáčované ružové zlato

Základné informácie	
Rozmery	30 x 21 x 5,9 cm
Hmotnosť	0,95 kg
Záruka	5 rokov
Maximálny tlak	5 bar
Minimálny tlak	0,5 bar
Optimálny tlak	1-4 bar (odporúčanie: 3 bar)
Maximálna teplota	85 °C
Minimálna teplota	65 °C


Prietoková rýchlosť	
Zmiešaný prívod 0,1 MPa	3,5 l/min
Zmiešaný prívod 0,3 MPa	6 l/min
Zmiešaný prívod 0,5 MPa	7,7 l/min
Studená voda 0,1 MPa	3,4 l/min
Studená voda 0,3 MPa	5,9 l/min
Studená voda 0,5 MPa	7,6 l/min

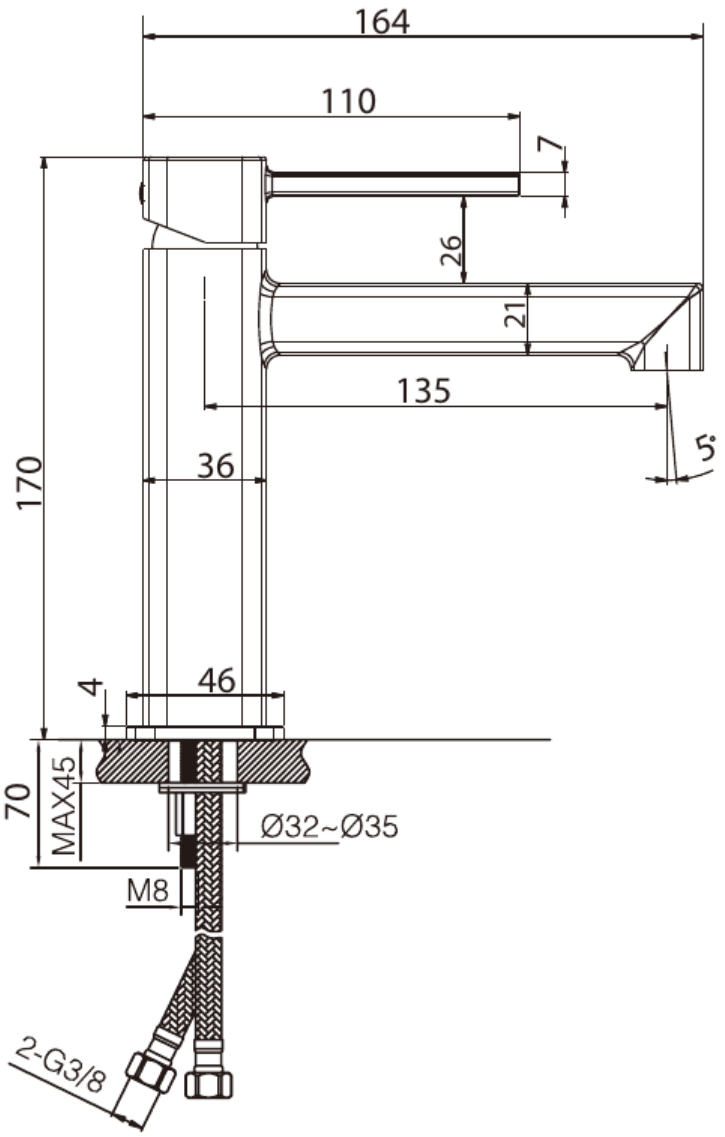


IMEX
TECHNICKÝ LIST

TOSCANA

UMÝVADLOVÁ BATÉRIA

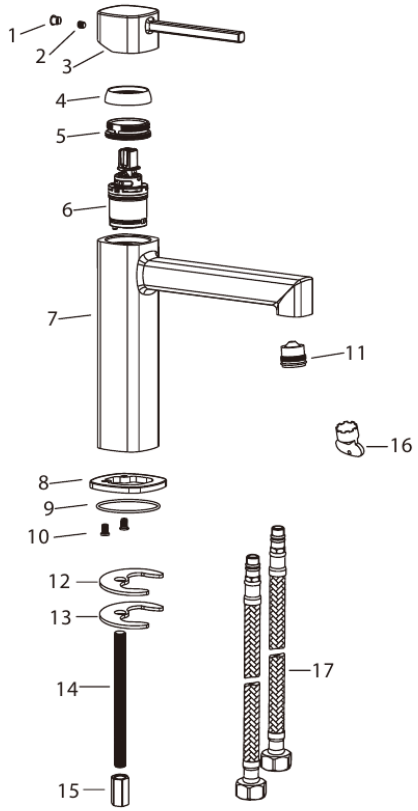

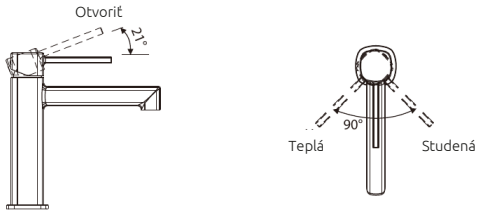

Kód	Názov	Materiál	Ref.
1	Krytka	ABS	
2	Skrutka	SUS304 / 4 x 4 mm	
3	Ovládacia páka	zinok	
4	Dekoratívny kryt	mosadz	
5	Matica	mosadz	
6	Kartuša	26 mm, horné vyhotovenie	CRT007
7	Telo batérie	mosadz	
8	Základňa	zinok	
9	O-krúžok	NBR	
10	Skrutka	SUS304 / 4 x 6 mm	
11	Perlátor	ABS / M16,5 x 1 mm	SAT-AIR060
12	Gumová podložka	NBR	
13	Kovová podložka	SUS304	
14	Skrutka M8	SUS304	
15	Matica M8	mosadz	
16	Kľúč na perlátor	plast	SAT-KEY
17	Pripojovacia hadička	TAQ-PEX-DN6-ACB H3/8-M10X1 L12-500-R&B	SAT-HOSES7


Referenčné kódy sú uvedené podľa zdrojového technického dokumentu.

IMEX


MONTÁŽNY LIST

TOSCANA


UMÝVADLOVÁ BATÉRIA

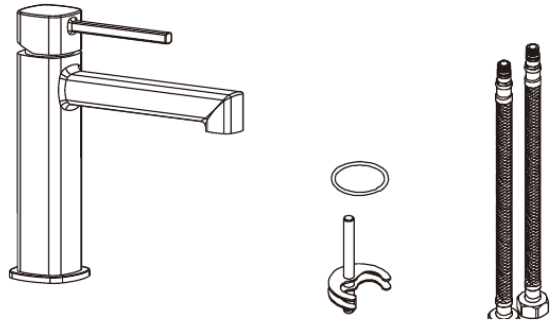

1. Skontrolujte, či sú všetky diely pripravené.



2. Nainštalujte prívodné hadičky k telu batérie.



3. Nainštalujte upevňovaciu skrutku k telu batérie.