IMEX

TECHNICKÝ LIST

TOSCANA


MULTIFUNKČNÝ SPRCHOVÝ SYSTÉM




Kód produktu	Farba
BDT064-B	chróm
BDT064-B/BGM	black gun metal
BDT064-B/NG	čierna matná
BDT064-B/NQ	kartáčovaný nikel
BDT064-B/OC	kartáčované zlato
BDT064-B/ORC	kartáčované ružové zlato

Základné informácie	
Rozmery	42,5 x 13,3 x 10,3 cm
Hmotnosť	6 kg
Záruka	5 rokov
Maximálny tlak	5 bar
Minimálny tlak	0,5 bar
Optimálny tlak	1–4 bar (odporúčanie: 3 bar)
Maximálna teplota	85 °C
Minimálna teplota	65 °C

Prietoková rýchlosť	
Výpusť vody – zmiešaný prívod 0,1 MPa	6,9 l/min
Výpusť vody – zmiešaný prívod 0,3 MPa	12 l/min
Výpusť vody – zmiešaný prívod 0,5 MPa	15,7 l/min
Výpusť vody – studená voda 0,1 MPa	6,3 l/min
Výpusť vody – studená voda 0,3 MPa	11,1 l/min
Výpusť vody – studená voda 0,5 MPa	14,5 l/min
Ručná sprcha – zmiešaný prívod 0,1 MPa	5,1 l/min
Ručná sprcha – zmiešaný prívod 0,3 MPa	9 l/min
Ručná sprcha – zmiešaný prívod 0,5 MPa	11,7 l/min
Ručná sprcha – studená voda 0,1 MPa	4,9 l/min
Ručná sprcha – studená voda 0,3 MPa	8,6 l/min
Ručná sprcha – studená voda 0,5 MPa	11,2 l/min
Hlavová sprcha – zmiešaný prívod 0,1 MPa	6,7 l/min
Hlavová sprcha – zmiešaný prívod 0,3 MPa	12,2 l/min
Hlavová sprcha – zmiešaný prívod 0,5 MPa	15,8 l/min
Hlavová sprcha – studená voda 0,1 MPa	6,2 l/min
Hlavová sprcha – studená voda 0,3 MPa	11,3 l/min
Hlavová sprcha – studená voda 0,5 MPa	14,7 l/min

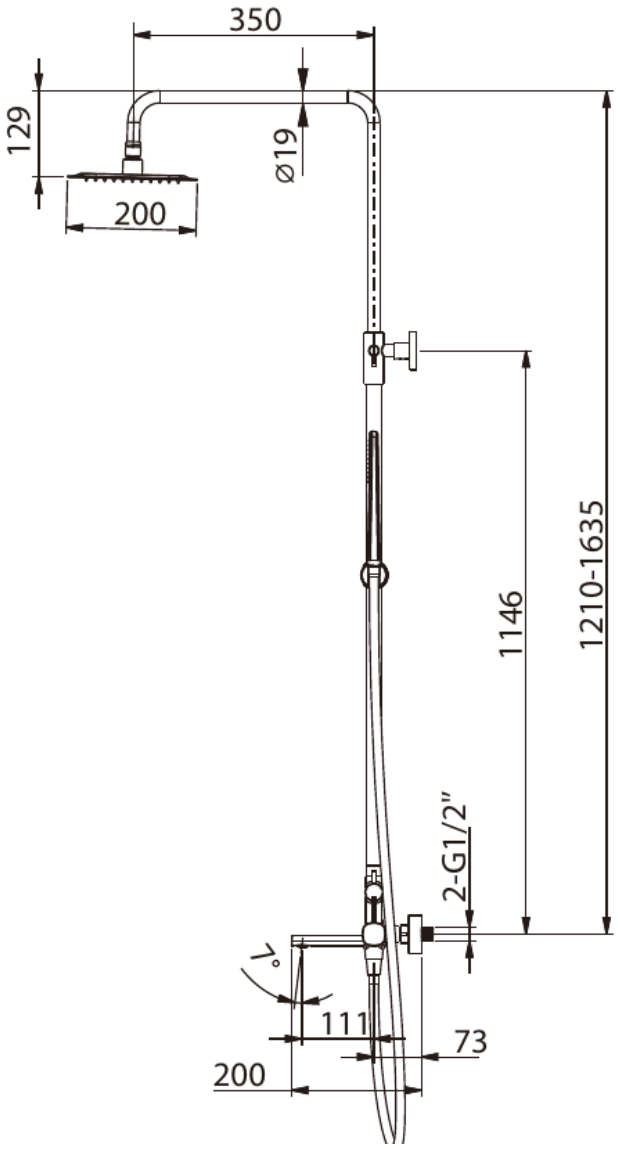

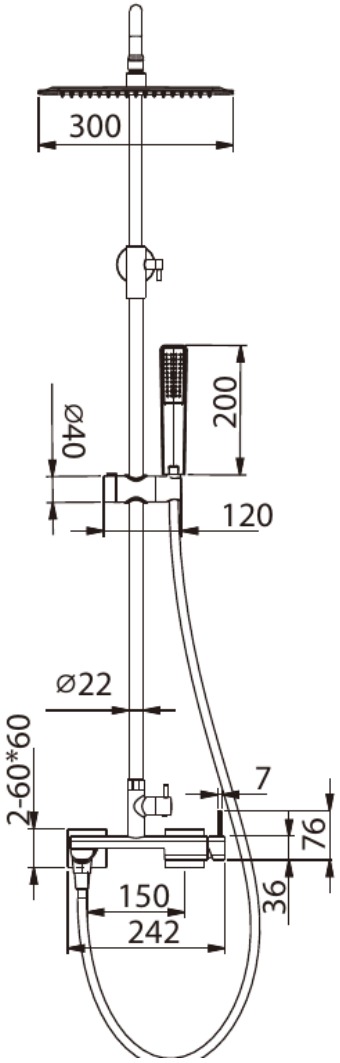



IMEX

TECHNICKÝ LIST

TOSCANA

MULTIFUNKČNÝ SPRCHOVÝ SYSTÉM

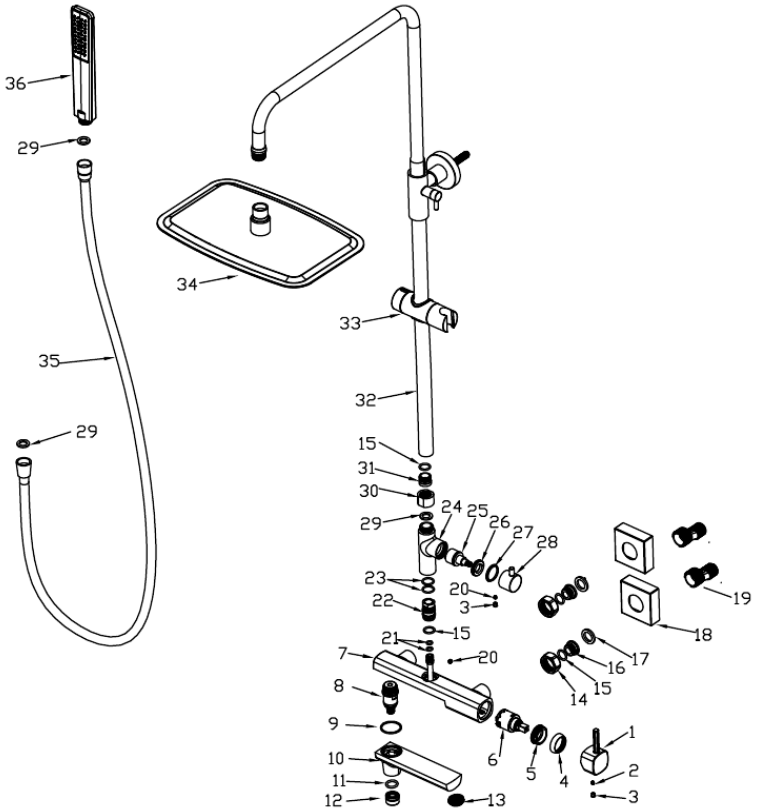

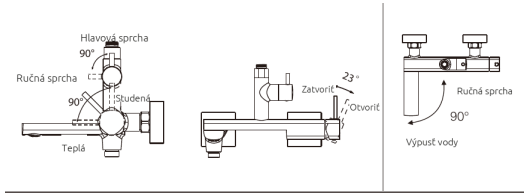

Kód	Názov	Materiál	Ref.
1	Ovládacia páka	zinok	
2	Skrutka	SUS304 / 4 x 4 mm	
3	Krytka	ABS	
4	Dekoratívny kryt	mosadz	
5	Matica	mosadz	
6	Kartuša	28 mm	
7	Telo batérie	mosadz	
8	Kartuša	mosadz / 24 mm	
9	Podložka	POM	
10	Výtokové rameno	mosadz	
11	O-krúžok	NBR	
12	Prípojka	mosadz	
13	Perlátor	M24 × 1 mm	
14	Matica	mosadz	
15	O-krúžok	NBR	
16	Ventil	SUS304	
17	Gumová podložka	NBR	
18	Kryt	SUS304	
19	Excentrická prípojka (etážka)	SUS304	
20	Skrutka	SUS304	
21	O-krúžok	NBR	
22	Prípojka	mosadz	
23	O-krúžok	NBR	
24	Telo batérie	mosadz	
25	Kartuša	22 mm	
26	Matica	mosadz	
27	Podložka	POM	
28	Ovládacia páka	zinok	
29	Gumová podložka	NBR	
30	Matica	mosadz	
31	Ventil	SUS304	
32	Sprchová tyč	SUS304	
33	Posuvný držiak ručnej sprchy	ABS	
34	Hlavová sprcha	SUS304	RDR001*
35	Sprchová hadica	PVC	FLX002*
36	Ručná sprcha	ABS	MDH013*


* Dostupnosť náhradných dielov vo farebných vyhotoveniach je potrebné konzultovať.

IMEX


MONTÁŽNY LIST

TOSCANA


MULTIFUNKČNÝ SPRCHOVÝ SYSTÉM

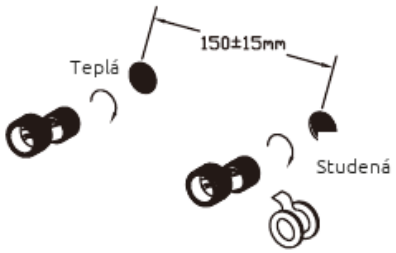


1. Pripojte montážne nohy k prívodnému potrubiu v stene.

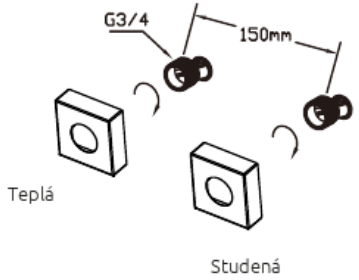


2. Pripojte dekoratívny kryt k montážnym nohám.



3. Namontujte sprchovú batériu a pripojte ju k montážnym nohám na stene.



4. Namontujte sprchovú tyč podľa polohy upevňovacích prvkov.



5. Namontujte ručnú sprchu a hlavovú sprchu k súprave.



6. Otestujte funkčnosť sprchovej súpravy a očistite ju.