# IMEX
TECHNICKÝ LIST


**LINE**

## TERMOSTATICKÁ SPRCHOVÁ BATÉRIA + SPRCHOVÝ SET



| Kód produktu | Farba |
|---|---|
| BTD038-5 | chróm |
| BTD038-5BGM | black gun metal |
| BTD038-5GC | sivá matná / champagne |
| BTD038-5NG | čierna matná |
| BTD038-5NQ | kartáčovaný nikel |
| BTD038-5OC | kartáčované zlato |
| BTD038-5ORC | kartáčované ružové zlato |


| **Základné informácie** | |
|---|---|
| Rozmery | 33 x 19,5 x 10,5 cm |
| Hmotnosť | 2,3 kg |
| Záruka | 5 rokov |
| Maximálny tlak (bar) | 5 |
| Minimálny tlak (bar) | 0,5 |
| Optimálny tlak (bar) | 1-4 (odporúčanie: 3) |
| Max. teplota | 85 °C |
| Min. teplota | 65 °C |
| **Prietoková rýchlosť** | |
| Zmiešaný prívod 0,1 Mpa (L/min) | 5,71 |
| Zmiešaný prívod 0,3 Mpa (L/min) | 10,44 |
| Zmiešaný prívod 0,5 Mpa (L/min) | 14,1 |
| Studená voda 0,1 Mpa (L/min) | 5,68 |
| Studená voda 0,3 Mpa (L/min) | 10,39 |
| Studená voda 0,5 Mpa (L/min) | 13,96 |

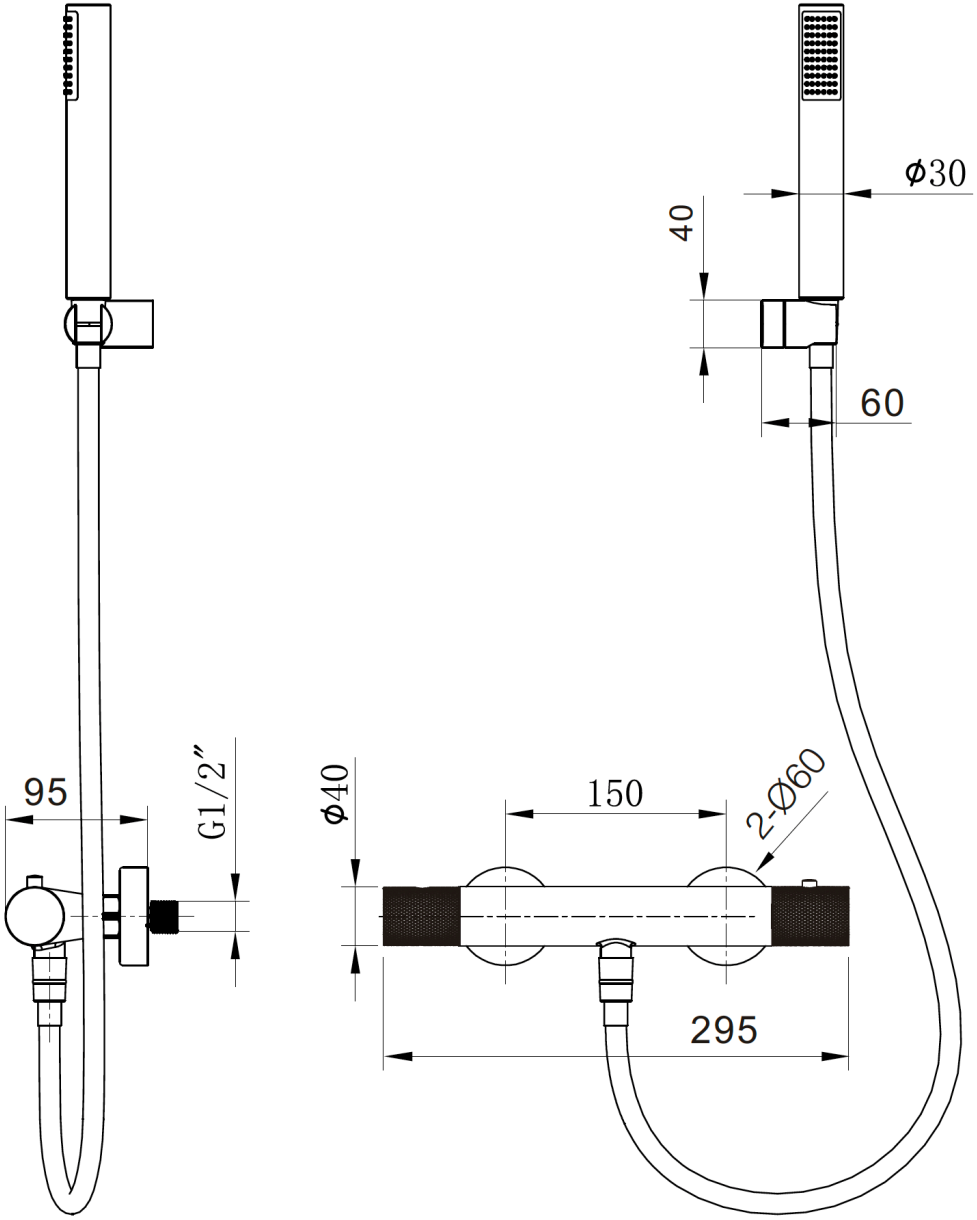


IMEX
TECHNICKÝ LIST


**LINE**

# TERMOSTATICKÁ SPRCHOVÁ BATÉRIA + SPRCHOVÝ SET

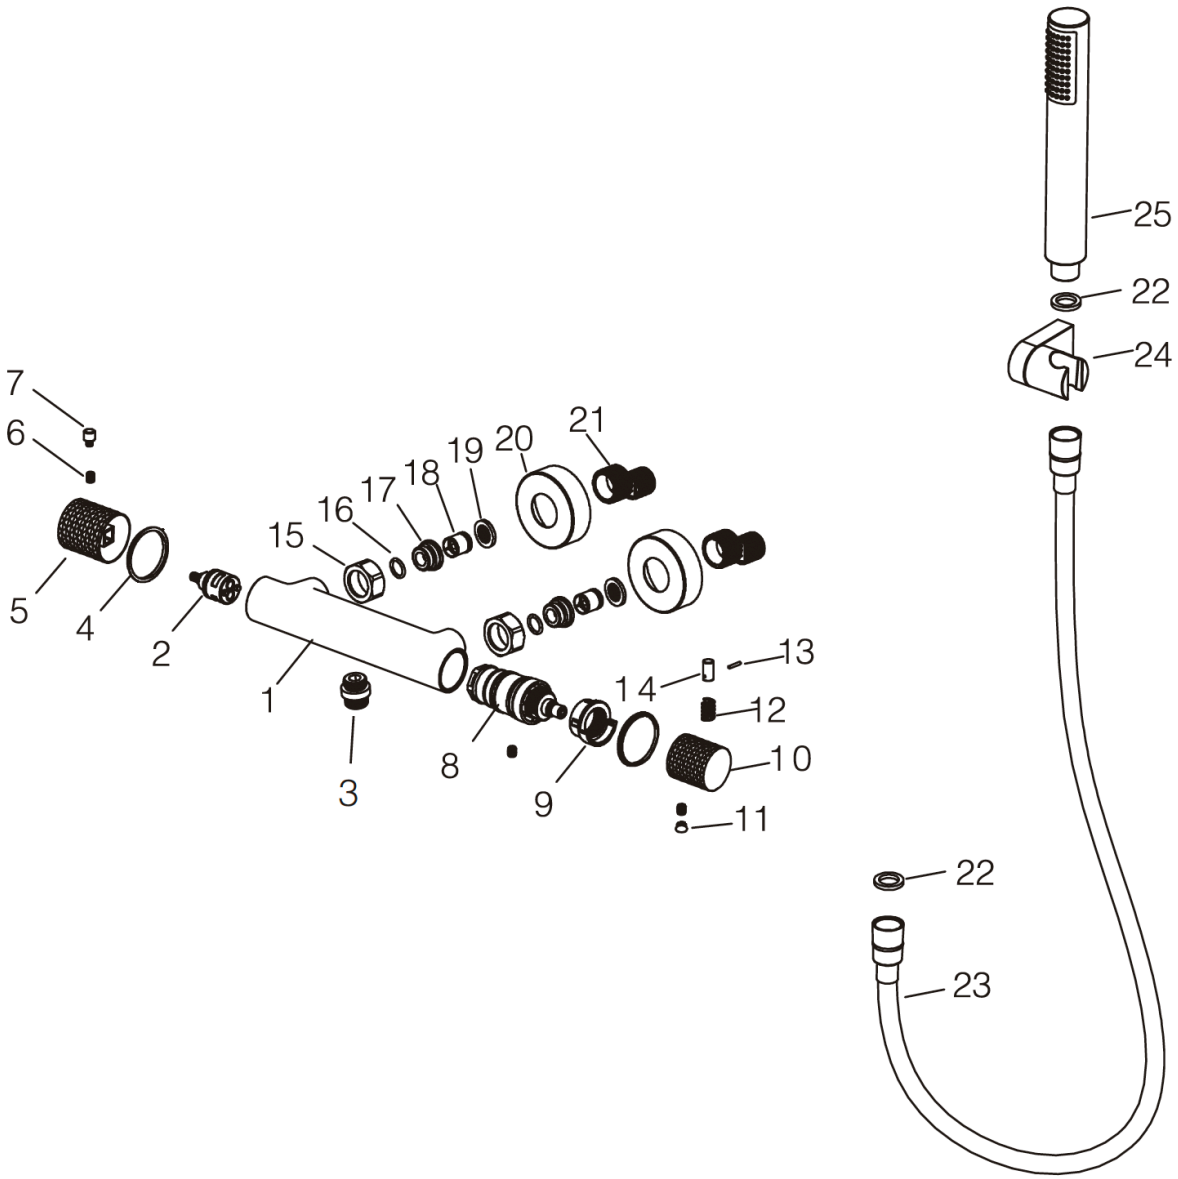


| Kód | Názov | Materiál | Ref. |
|---|---|---|---|
| 1 | Telo batérie | mosadz | |
| 2 | Kartuša | 21 mm | CRT081 |
| 3 | Spojka | mosadz | |
| 4 | Podložka | POM | |
| 5 | Rukoväť - ovládanie batérie | mosadz | |
| 6 | Skrutka | SUS 304 | |
| 7 | Páčka rukoväti | mosadz | |
| 8 | Kartuša | 32 mm | CRT012 |
| 9 | Podložka | POM | |
| 10 | Rukoväť - ovládanie batérie | mosadz | |
| 11 | Kryt | ABS | |
| 12 | Pružina | SUS 304 | |
| 13 | Kolík | SUS 304 | |
| 14 | Páčka rukoväti | mosadz | |
| 15 | Matica | mosadz | |
| 16 | Tesniaci krúžok (O-krúžok) | NBR | |
| 17 | Skrutka | SUS 304 | |
| 18 | Ventil | ABS | |
| 19 | Gumová podložka | NBR | |
| 20 | Kryt | SUS 304 | |
| 21 | Montážna noha | SUS 304 | |
| 22 | Gumová podložka | NBR | |
| 23 | Hadica | SUS 304/PVC | FLX010 |
| 24 | Držiak ručnej sprchy | ABS | SMD007 |
| 25 | Ručná sprcha | ABS | MDR015 |







IMEX


MONTÁŽNY LIST

**LINE**


TERMOSTATICKÁ SPRCHOVÁ BATÉRIA + SPRCHOVÝ SET





1.




2.



3.



4.

1. Spojte montážne nohy s prívodným potrubím vo vnútri steny.
2. Pripojte kryt k montážym nohám batérie.
3. Správne nainštalujte sprchovú batériu a pripojte ju k montážnym nohám na stene.
4. Skontrolujte funkčnosť sprchovej súpravy, vyčistite súpravu.