
IMEX
TECHNICKÝ LIST

LINE
TERMOSTATICKÝ MULTIFUNKČNÝ SPRCHOVÝ SYSTÉM




Kód produktu	Farba
BTD038	chróm
BTD038/BGM	black gun metal
BTD038/NG	čierna matná
BTD038/OC	kartáčované zlato
BTD038/ORC	kartáčované ružové zlato

Základné informácie		
Rozmery	42,5 x 13,3 x 90 cm	
Hmotnosť	5,5 kg	
Záruka	5 rokov	
Maximálny tlak (bar)	5	
Minimálny tlak (bar)	0,5	
Optimálny tlak (bar)	1-4 (odporúčanie: 3)	
Max. teplota	85 °C	
Min. teplota	65 °C	
Prietoková rýchlosť	**ručná sprcha**	**hlavová sprcha**
Zmiešaný prívod 0,1 Mpa (L/min)	5,77	8,43
Zmiešaný prívod 0,3 Mpa (L/min)	10,57	14,97
Zmiešaný prívod 0,5 Mpa (L/min)	14,24	19,57
Studená voda 0,1 Mpa (L/min)	5,58	7,77
Studená voda 0,3 Mpa (L/min)	10,12	13,7
Studená voda 0,5 Mpa (L/min)	13,57	17,8

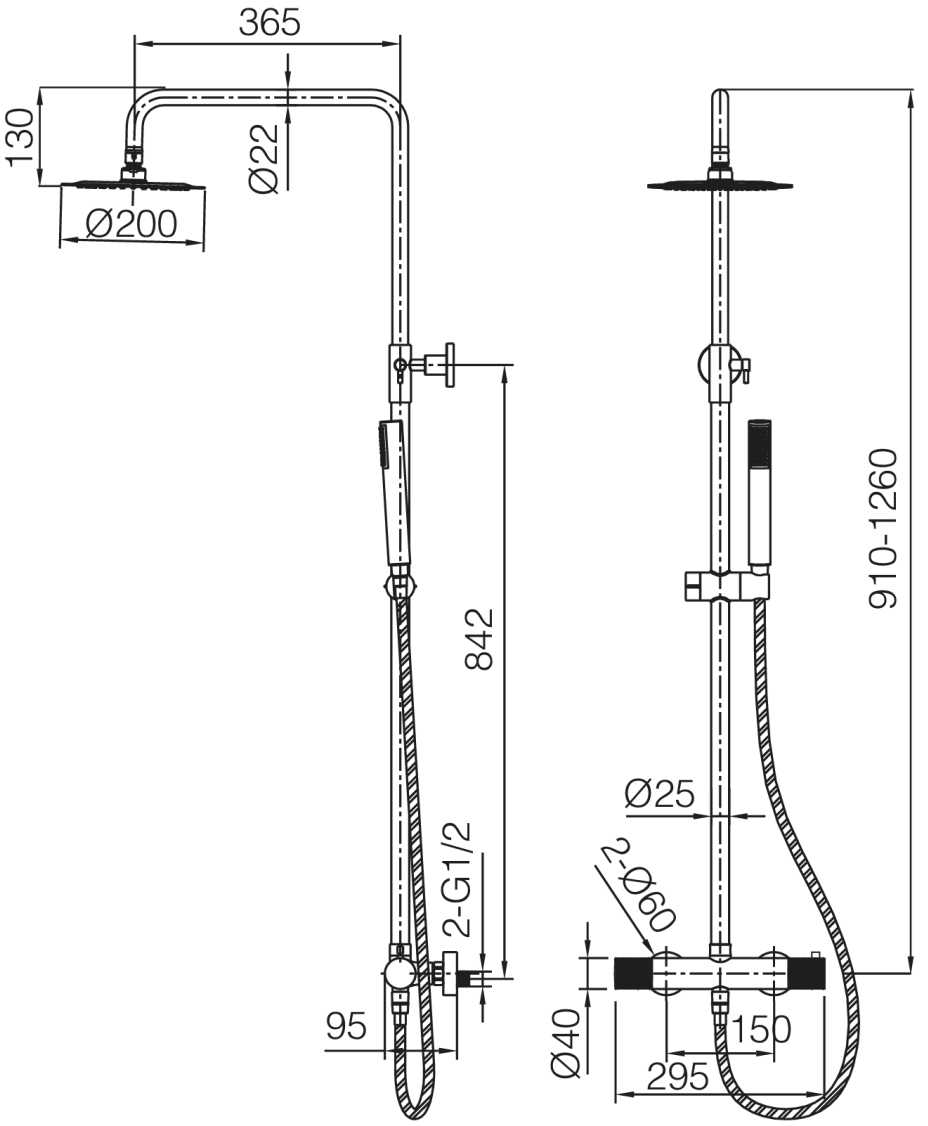



IMEX
TECHNICKÝ LIST

LINE
TERMOSTATICKÝ MULTIFUNKČNÝ SPRCHOVÝ SYSTÉM

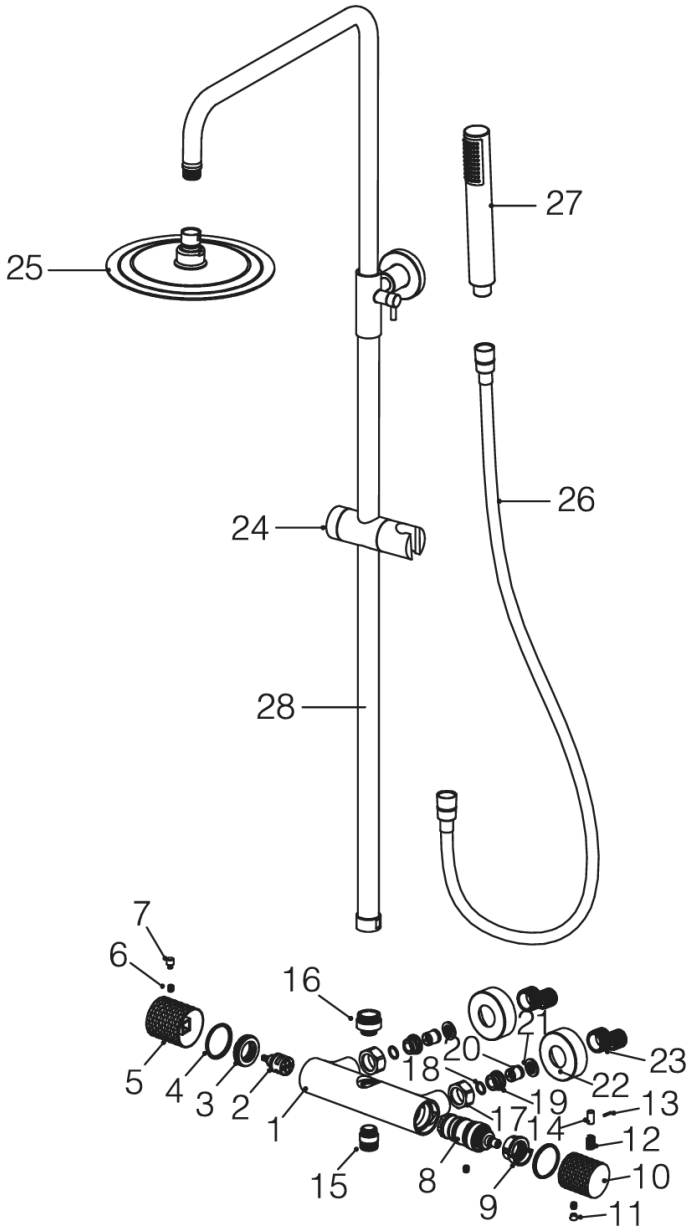

Kód	Názov	Materiál	Ref.
1	Telo	Mosadz	
2	Kartuša	25 mm	CRT068
3	Matica	Mosadz	
4	Podložka	POM	
5	Rukoväť - ovládanie batérie	Mosadz	
6	Skrutka	SUS 304	
7	Páčka rukoväti	Mosadz	
8	Kartuša	32 mm	CRT012
9	Podložka	POM	
10	Rukoväť - ovládanie batérie	Mosadz	
11	Kryt	ABS	
12	Pružina	SUS 304	
13	Kolík	SUS 304	
14	Páčka rukoväti	Mosadz	
15	Spojka	Mosadz	
16	Spojka	Mosadz	
17	Matica	Mosadz	
18	O-krúžok	NBR	
19	Skrutka	SUS 304	
20	Ventil	ABS	
21	Gumová podložka	NBR	
22	Kryt	SUS 304	
23	Montážka noha	SUS 304	
24	Posuvný držiak ručnej sprchy	ABS	RR0014
25	Sprchová hlavica	SUS 304	RDN001
26	Hadica	SUS 304/PVC	FLX005
27	Ručná sprcha	ABS	MDR015
28	Sprchová tyč	SUS 304	RR0011



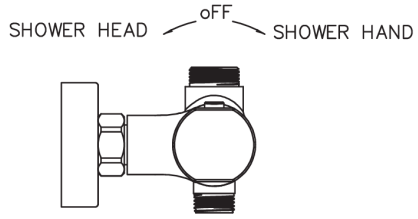


IMEX

MONTÁŽNY LIST

LINE

TERMOSTATICKÝ MULTIFUNKČNÝ SPRCHOVÝ SYSTÉM

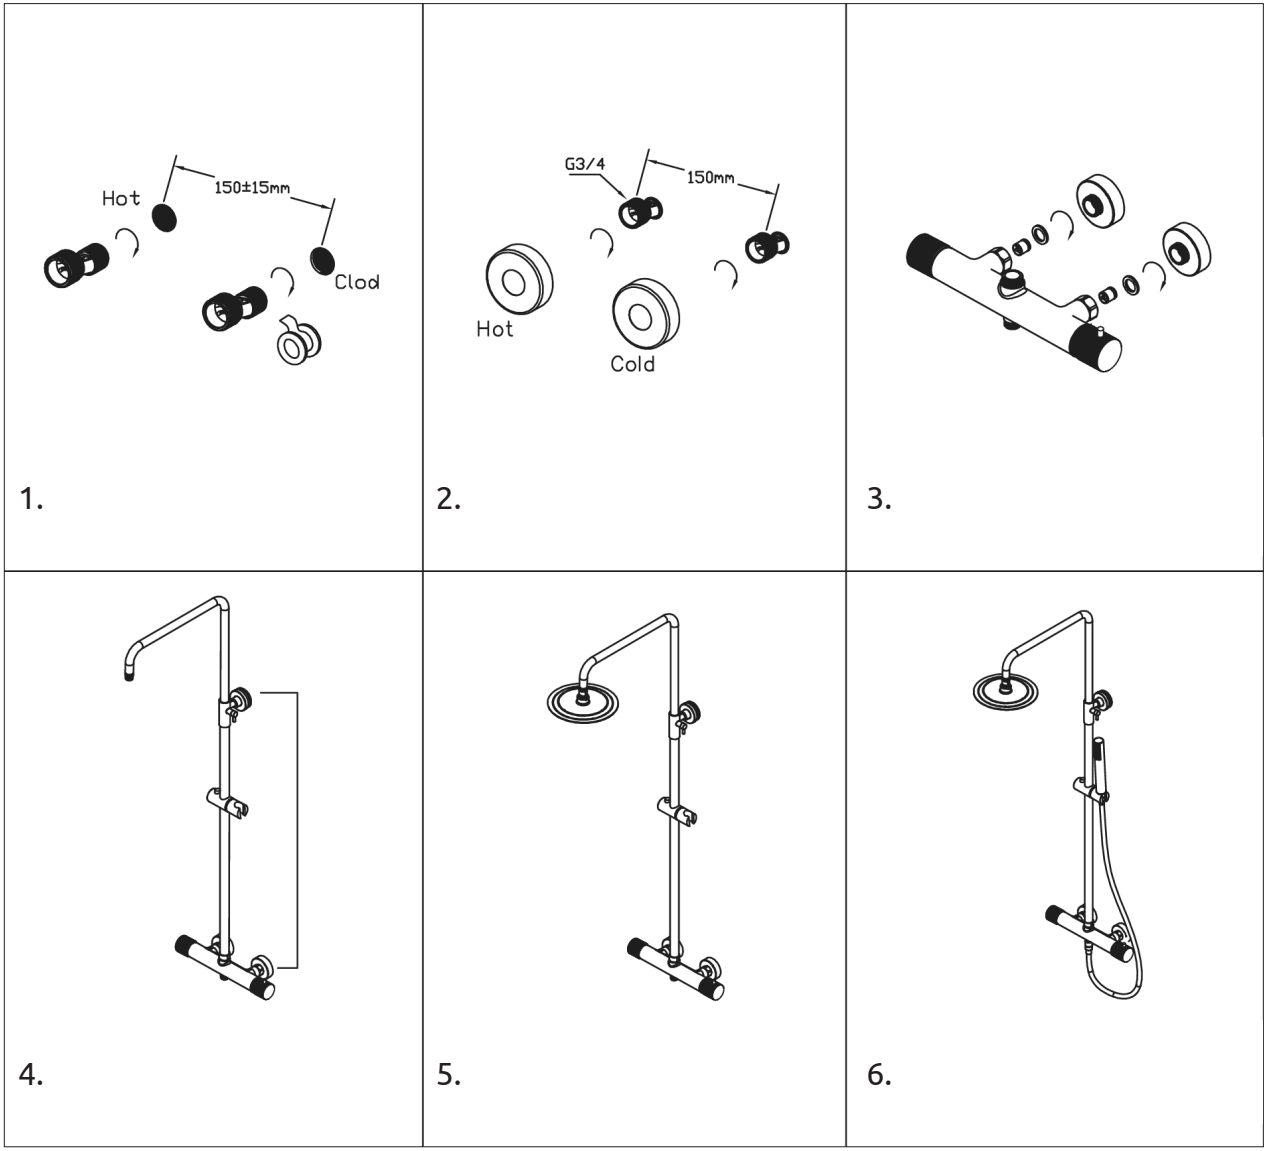

1. Pripojte montážne nohy k prívodnému potrubiu vo vnútri steny
2. Pripojte dekoračný kryt k montážnym nohám
3. Namontujte batériu a pripojte ju k montážnym nohám na stene
4. Namontujte sprchovú tyč.
5. Namontujte ručnú sprchu a sprchovú hlavicu k súprave
6. Otestujte funkčnosť sprchovej súpravy a očistite ju