IMEX
TECHNICKÝ LIST


LINE


PODOMIETKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATÉRIA



Kód produktu	Farba
GLD038	chróm
GLD038/BGM	black gun metal
GLD038/GC	sivá matná / champagne
GLD038/NG	čierna matná
GLD038/NQ	kartáčovaný nikel
GLD038/OC	kartáčované zlato
GLD038/ORC	kartáčované ružové zlato

Základné informácie	
Rozmery	29 x 17,5 x 6,7 cm
Hmotnosť	1 kg
Záruka	5 rokov
Maximálny tlak (bar)	5
Minimálny tlak (bar)	0,5
Optimálny tlak (bar)	1-4 (odporúčanie: 3)
Max. teplota	85 °C
Min. teplota	65 °C
Prietoková rýchlosť	
Zmiešaný prívod 0,1 Mpa (L/min)	4,51
Zmiešaný prívod 0,3 Mpa (L/min)	7,67
Zmiešaný prívod 0,5 Mpa (L/min)	9,89
Studená voda 0,1 Mpa (L/min)	4,86
Studená voda 0,3 Mpa (L/min)	8,27
Studená voda 0,5 Mpa (L/min)	10,6

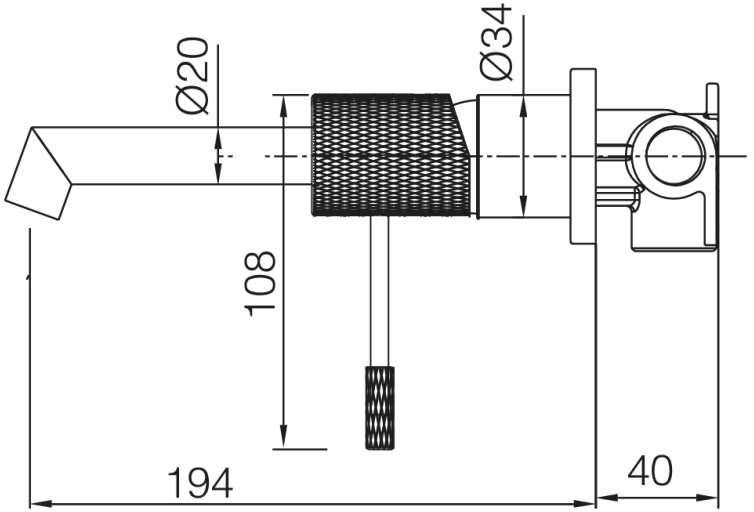


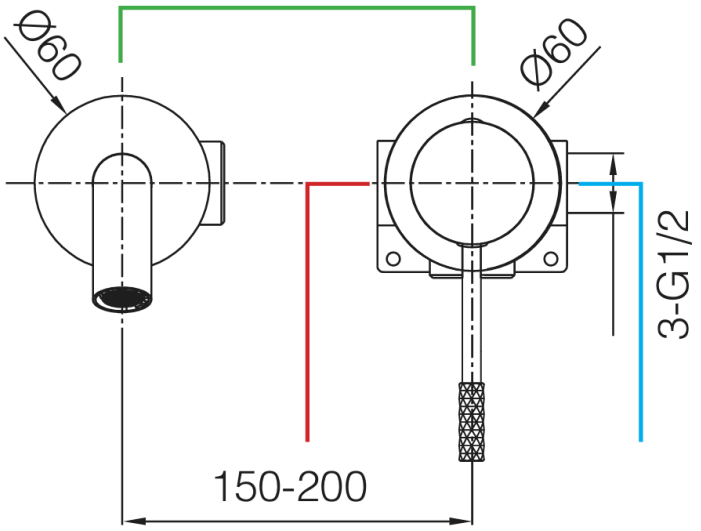


IMEX
TECHNICKÝ LIST


LINE

PODOMIETKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATÉRIA

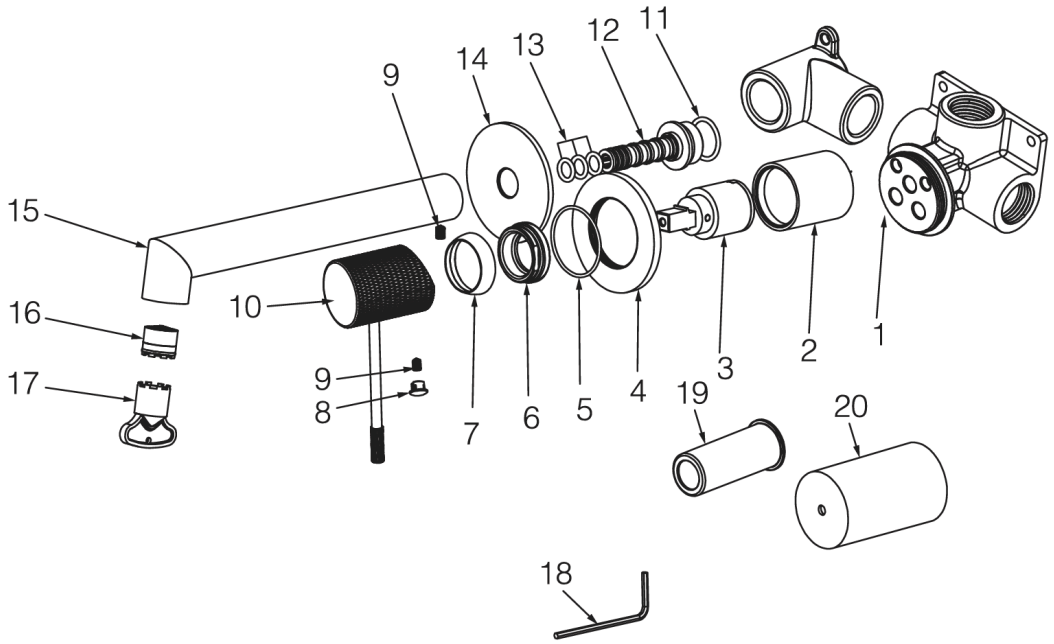


Kód	Názov	Materiál	Ref.
1	Telo	mosadz	
2	Ozdobná trubica	mosadz	
3	Kartuša	25 mm	CRT018
4	Kryt rukoväte	mosadz	
5	O-krúžok	NBR	
6	Kryt kartuše	mosadz	
7	Dekoratívny kryt	mosadz	
8	Farebná krytka	ABS	
9	Skrutka M5, L=5	SUS 304	
10	Rukoväť	mosadz	
11	O-krúžok	NBR	
12	Spojka	mosadz	
13	O-krúžok	NBR	
14	Kryt výtoku	mosadz	
15	Výtok	mosadz	
16	Perlátor	16.5 mm	SAT-AIR060
17	Kľúč na perlátor	Plast	SAT-KEY005
18	Imbusový kľúč	SUS 304	
19	Ochranný kryt	Plast	
20	Ochranný kryt	Plast	

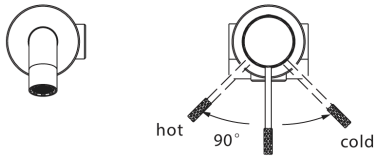




IMEX
MONTÁŽNY LIST


LINE
PODOMIETKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATÉRIA

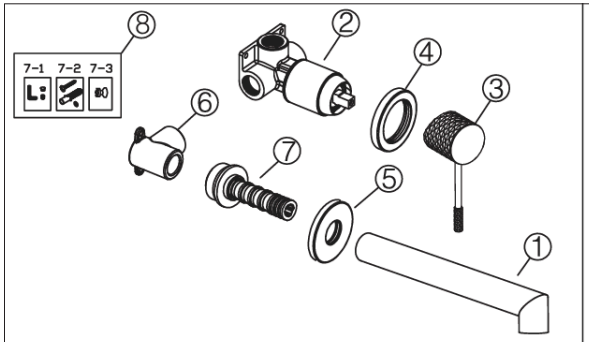


1.

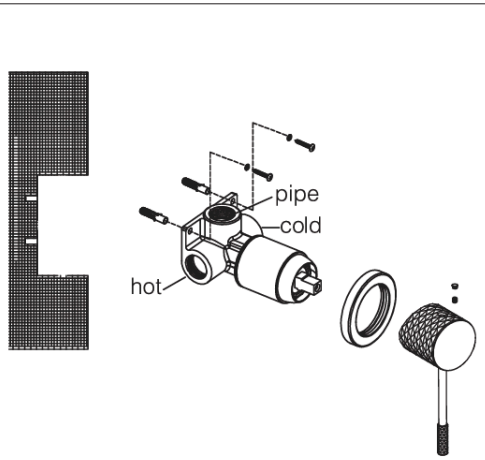

2.

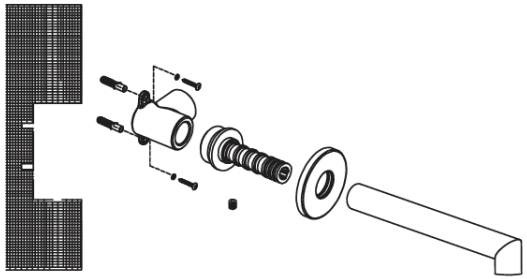
3.

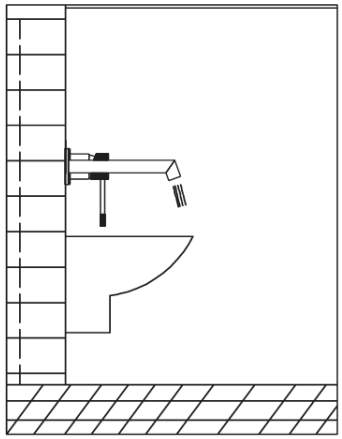
4.

1. Skontrolujte všetky náhradné diely
   1 – výtok
   2 – telo
   3 – rukoväť (ručná páka)
   4 – krycia doska ovládača
   5 – krycia doska výtoku
   6 – pripojovacie teleso
   7 – konektor
   8 – vrecko s náhradnými dielmi
2. Montáž tela
   1. Vyvŕtajte otvor s rozmermi 50 × 50 mm, hĺbka 45 – 75 mm.
   2. Vyvŕtajte dva montážne otvory Ø 6 mm vo vzdialenosti 54 mm.
   3. Zostavte jednotlivé diely podľa priloženého obrázka.
3. Montáž výtoku
   1. Vyvŕtajte otvor s rozmermi 45 × 45 mm, hĺbka 40 mm.
   2. Vyvŕtajte dva montážne otvory Ø 6 mm vo vzdialenosti 35 mm.
   3. Zostavte jednotlivé diely podľa priloženého obrázka.
4. Dokončenie montáže
   1. Pripojte všetky časti.
   2. Skontrolujte systém tlakovou skúškou a overte tesnosť spojov.