
IMEX

TECHNICKÝ LIST

BLESS


PODOMIETKOVÝ SPRCHOVÝ SET

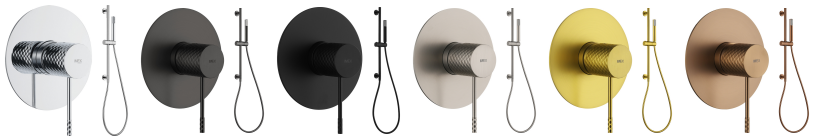



Kód produktu	Farba
SMB063	chróm
SMB063/BGM	black gun metal
SMB063/NG	čierna matná
SMB063/NQ	kartáčovaný nikel
SMB063/OC	kartáčované zlato
SMB063/ORC	kartáčované ružové zlato

Základné informácie	
Rozmery	67,5 x 21 x 13,5 cm
Hmotnosť	2,65 kg
Záruka	5 rokov
Maximálny tlak (bar)	5
Minimálny tlak (bar)	0,5
Optimálny tlak (bar)	1-4 (odporúčanie: 3)
Max. teplota	85 °C
Min. teplota	65 °C

Prietoková rýchlosť	
Zmiešaný prívod 0,1 MPa (l/min)	6
Zmiešaný prívod 0,3 MPa (l/min)	10,6
Zmiešaný prívod 0,5 MPa (l/min)	13,6
Studená voda 0,1 MPa (l/min)	5,6
Studená voda 0,3 MPa (l/min)	9,7
Studená voda 0,5 MPa (l/min)	12,7

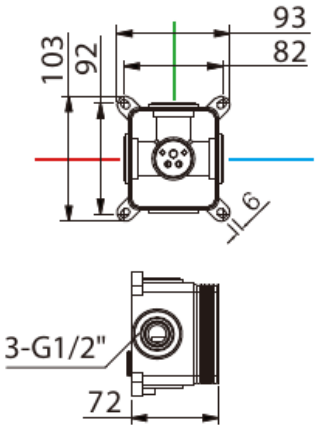

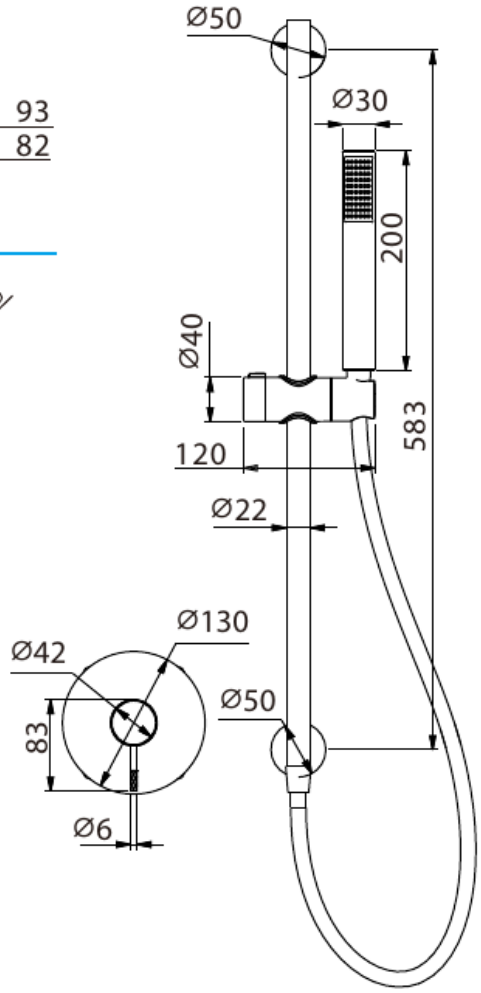


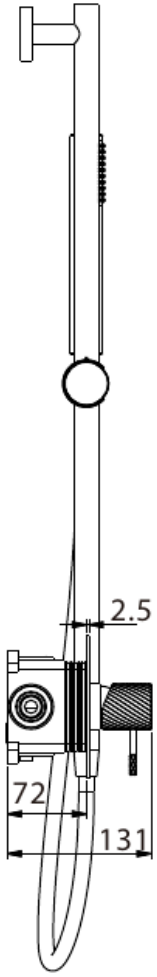

IMEX
TECHNICKÝ LIST

BLESS


PODOMIETKOVÝ SPRCHOVÝ SET

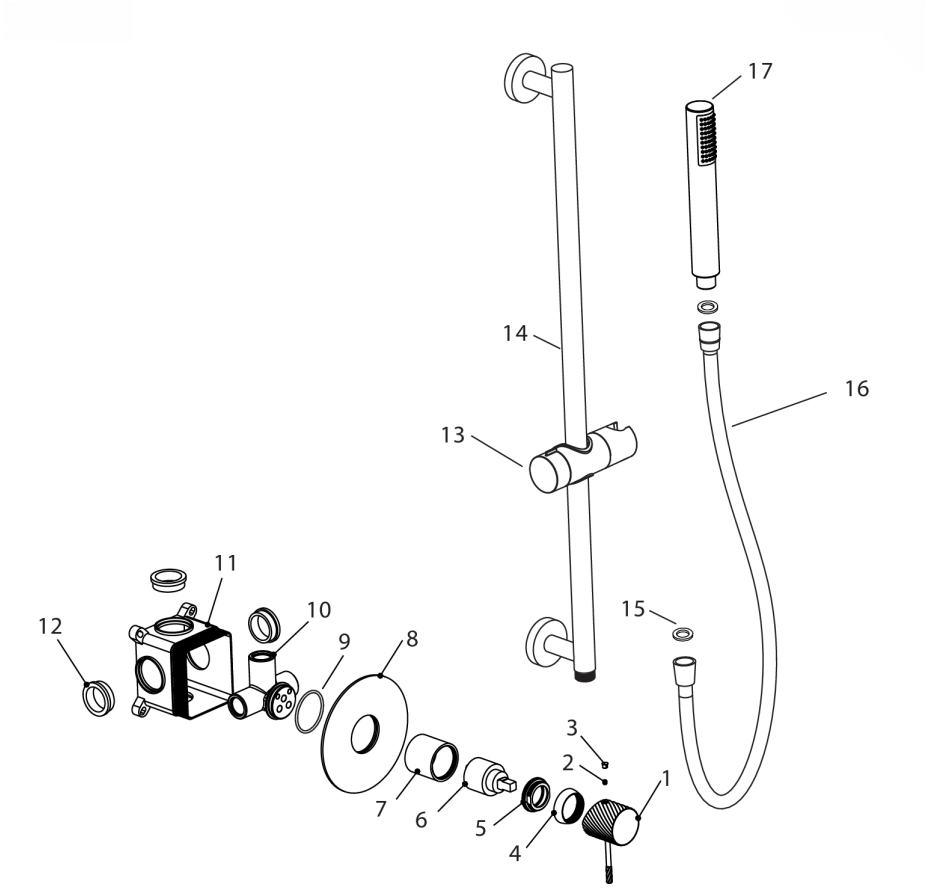


Kód	Názov	Materiál	Ref.
1	Ovládacia páka	Mosadz	
2	Skrutka	SUS 304 / 4 × 4 mm	
3	Krytka	ABS	
4	Kryt	Mosadz	
5	Matica	Mosadz	
6	Kartuša	35 mm	
7	Kryt kartuše	Mosadz	
8	Krycia rozeta	SUS 304	
9	O-krúžok	NBR	
10	Telo batérie	Mosadz	
11	Montážny box	ABS	
12	Gumové tesnenie	NBR	
13	Posuvný držiak	ABS	
14	Sprchová tyč	SUS 304	
15	Gumové tesnenie	NBR	
16	Hadica	PVC	FLX010
17	Ručná sprcha	ABS	MDR015

* Dostupnosť náhradných dielov pri starších alebo zahraničných vedeniach je potrebné konzultovať.

SCHÉMA OVLÁDANIA






IMEX


MONTÁŽNY LIST

BLESS


PODOMIETKOVÝ SPRCHOVÝ SET




1. Pripojte podomietkové teleso k prívodom vody.




2. Nasaďte kryciu rozetu.




3. Namontujte ovládaciu časť batérie.



4. Namontujte posuvnú sprchovú tyč.



5. Pripojte ručnú sprchu.



6. Skontrolujte funkciu a tesnosť zostavy.