
IMEX

TECHNICKÝ LIST

FIRENZE


PODOMIETKOVÝ SPRCHOVÝ SET

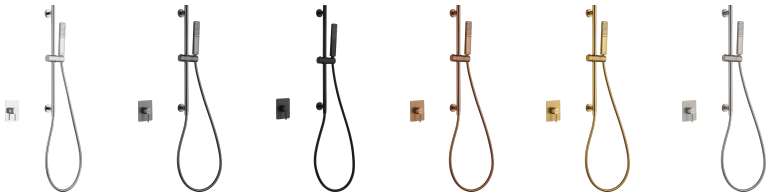

Kód produktu	Farba
SMF065	chróm
SMF065/BGM	black gun metal
SMF065/NG	čierna matná
SMF065/ORC	kartáčované ružové zlato
SMF065/OC	kartáčované zlato
SMF065/NQ	kartáčovaný nikel

Základné informácie	
Rozmery	43 × 30 × 14 cm
Hmotnosť	4,8 kg
Maximálny tlak (bar)	5
Minimálny tlak (bar)	0,5
Optimálny tlak (bar)	1-4 (odporúčanie: 3)
Max. teplota	85 °C
Min. teplota	65 °C

Prietoková rýchlosť	
Zmiešaný prívod 0,1 MPa (l/min)	5,5
Zmiešaný prívod 0,3 MPa (l/min)	9,7
Zmiešaný prívod 0,5 MPa (l/min)	12,6
Studená voda 0,1 MPa (l/min)	5
Studená voda 0,3 MPa (l/min)	8,7
Studená voda 0,5 MPa (l/min)	11,3

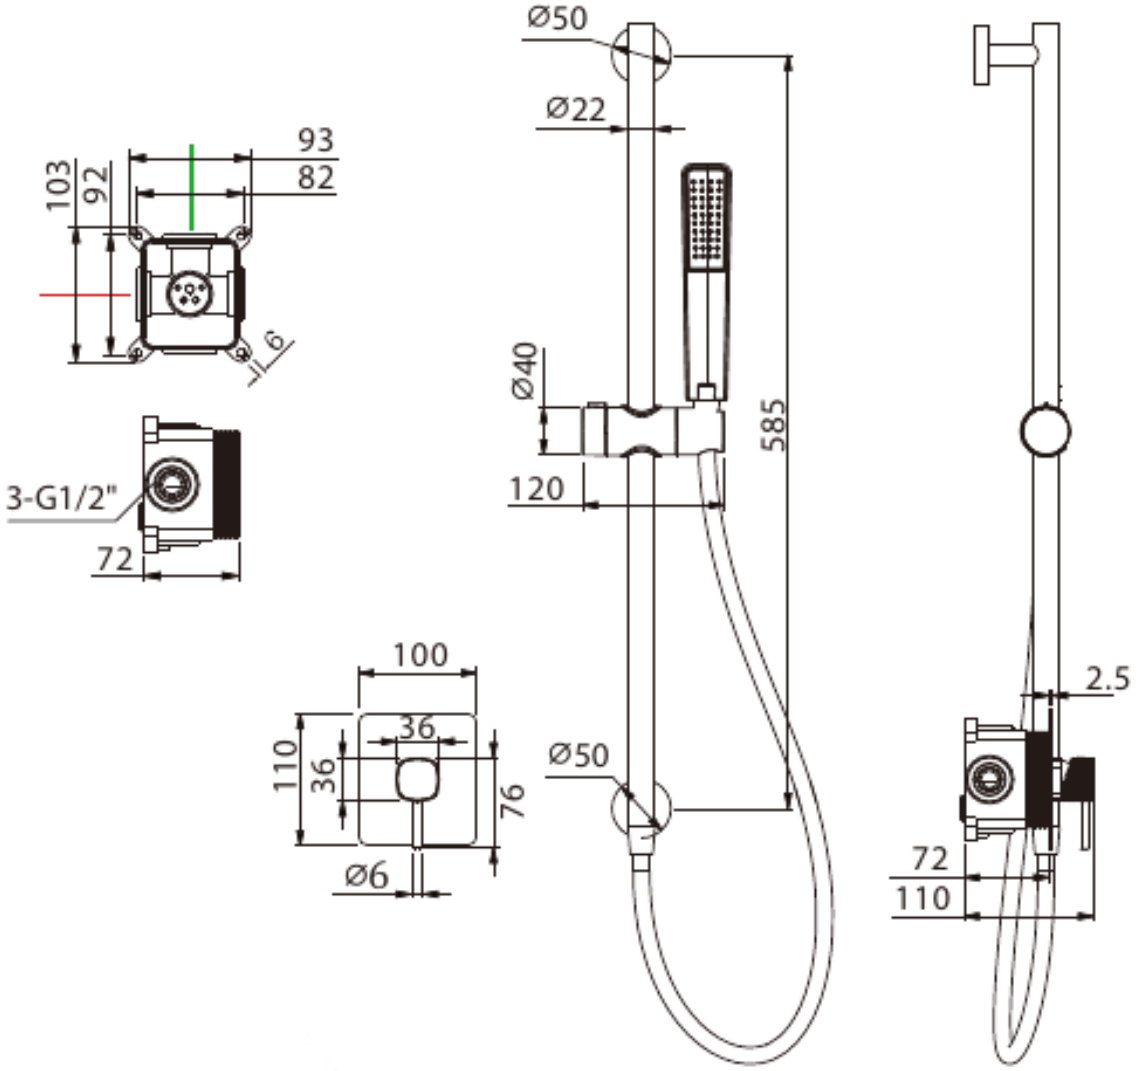



IMEX

TECHNICKÝ LIST

FIRENZE

PODOMIETKOVÝ SPRCHOVÝ SET

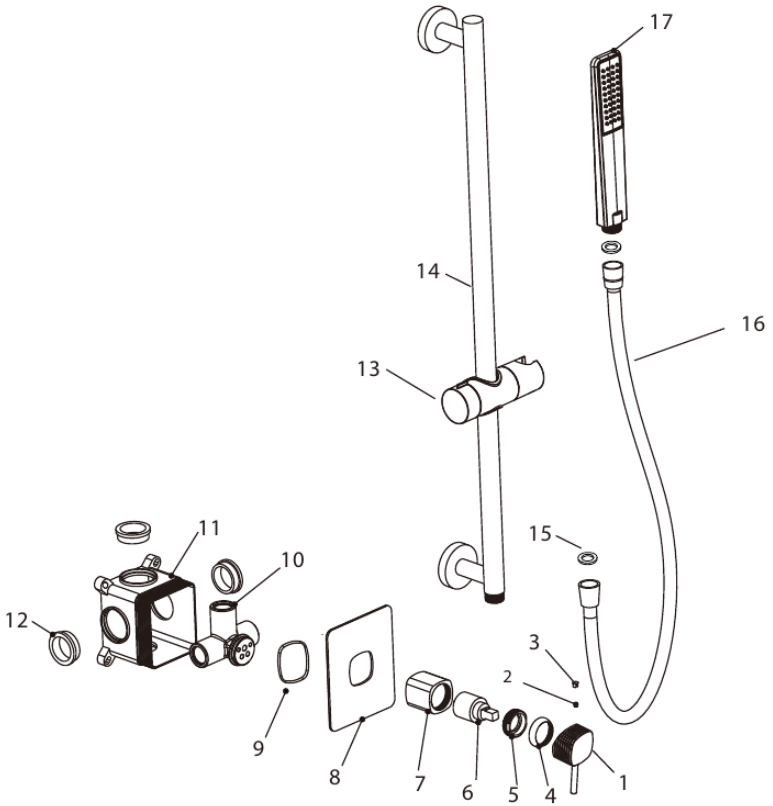

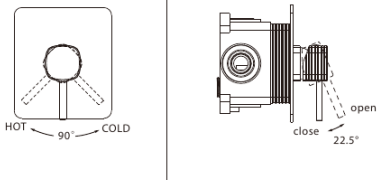

Kód	Názov	Materiál	Ref.
1	Ovládacia páka	Mosadz	
2	Skrutka	SUS304 / 4 × 4 mm	
3	Krytka	ABS	
4	Kryt	Mosadz	
5	Matica	Mosadz	
6	Kartuša	28 mm	
7	Kryt kartuše	Mosadz	
8	Krycia rozeta	SUS304	
9	O-krúžok	NBR	
10	Telo batérie	Mosadz	
11	Prípojka	Mosadz	
12	Gumová podložka	NBR	
13	Posuvný držiak ručnej sprchy	ABS	
14	Sprchová tyč	SUS304	
15	Gumová podložka	NBR	
16	Sprchová hadica	PVC	FLX002
17	Ručná sprcha	ABS	MDH013


* Dostupnosť náhradných dielov vo farebných prevedeniach je potrebné konzultovať.

IMEX


MONTÁŽNY LIST

FIRENZE


PODOMIETKOVÝ SPRCHOVÝ SET




1. Pripojte podomietkové teleso k prívodom vody.




2. Nasaďte kryciu rozetu.

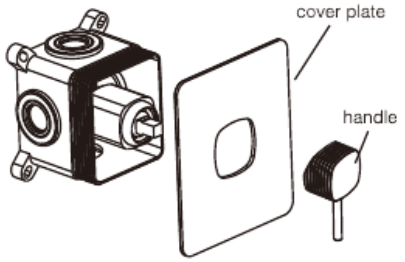


3. Namontujte ovládaciu časť batérie.



4. Namontujte sprchovú tyč alebo rameno.



5. Pripojte sprchu.



6. Skontrolujte funkciu a tesnosť zostavy.