IMEX
TECHNICKÝ LIST

FIRENZE
PODOMIETKOVÝ SPRCHOVÝ SET








Kód produktu	Farba
SRF065	chróm
SRF065/BGM	black gun metal
SRF065/NG	čierna matná
SRF065/ORC	kartáčované ružové zlato
SRF065/OC	kartáčované zlato
SRF065/NQ	kartáčovaný nikel


Základné informácie	
Rozmery	43 × 30 × 14 cm
Hmotnosť	4,8 kg
Maximálny tlak (bar)	5
Minimálny tlak (bar)	0,5
Optimálny tlak (bar)	1-4 (odporúčanie: 3)
Max. teplota	85 °C
Min. teplota	65 °C


Prietoková rýchlosť	
Zmiešaný prívod 0,1 MPa (l/min)	7
Zmiešaný prívod 0,3 MPa (l/min)	12,4
Zmiešaný prívod 0,5 MPa (l/min)	15,1
Studená voda 0,1 MPa (l/min)	5,9
Studená voda 0,3 MPa (l/min)	10,5
Studená voda 0,5 MPa (l/min)	13,3

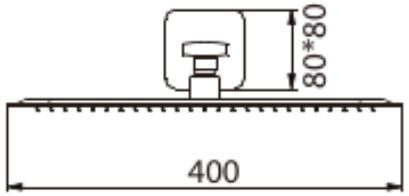


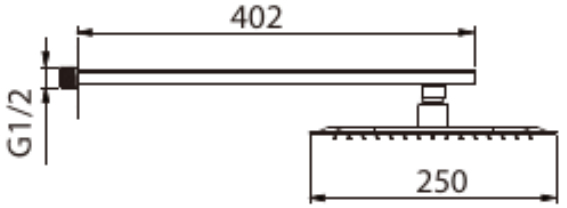











IMEX


TECHNICKÝ LIST

FIRENZE

PODOMIETKOVÝ SPRCHOVÝ SET

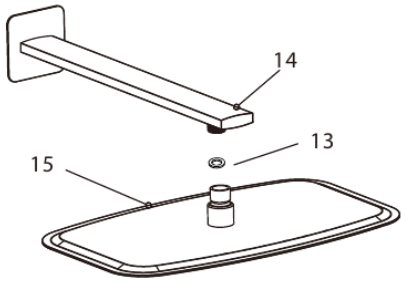

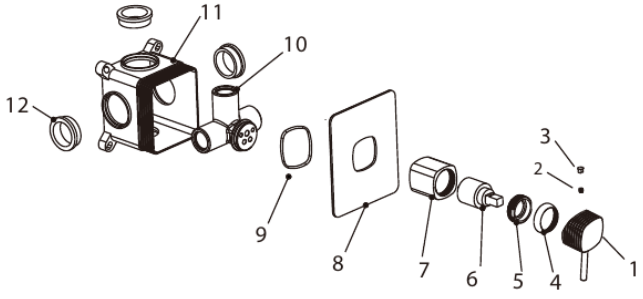

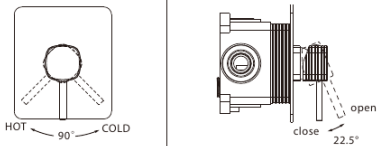

Kód	Názov	Materiál	Ref.
1	Ovládacia páka	Mosadz	
2	Skrutka	SUS304 / 4 × 4 mm	
3	Krytka	ABS	
4	Kryt	Mosadz	
5	Matica	Mosadz	
6	Kartuša	28 mm	
7	Kryt kartuše	Mosadz	
8	Krycia rozeta	SUS304	
9	O-krúžok	NBR	
10	Telo batérie	Mosadz	
11	Prípojka	Mosadz	
12	Gumová podložka	NBR	
13	Gumová podložka	NBR	
14	Hlavová sprcha	SUS304	RDR002
15	Sprchové rameno	SUS304	BPC005


* Dostupnosť náhradných dielov vo farebných prevedeniach je potrebné konzultovať.

IMEX


MONTÁŽNY LIST

FIRENZE


PODOMIETKOVÝ SPRCHOVÝ SET




1. Pripojte podomietkové teleso k prívodom vody.




2. Nasaďte kryciu rozetu.

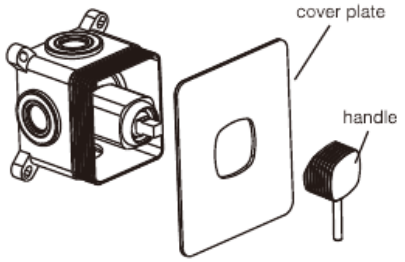


3. Namontujte ovládaciu časť batérie.

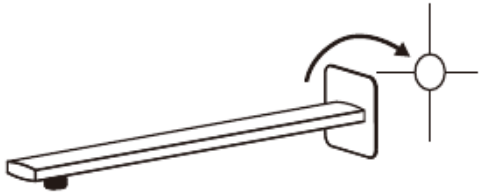

4. Namontujte sprchovú tyč alebo rameno.

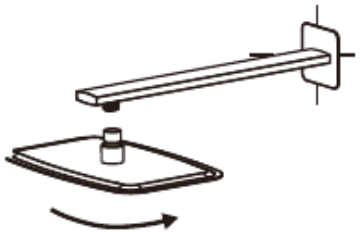

5. Pripojte sprchu.



6. Skontrolujte funkciu a tesnosť zostavy.